

■ 子供に優しいユニバーサルデザイン

歩道が無い道路において、歩行者が路側帯を通行することがあります。従来のプレキャストガードレール基礎では天板が付いていなかったため、ガードレールの下に大きな隙間ができ、身長の高い子供が足を踏み外すという危険がありました。(図1)

従来タイプは下の写真のような対応をしている現場もあります。

図1 従来タイプ



従来タイプ+張コンクリート



従来タイプ+縞鋼板

そこで、「GベースT型」は、天板を付けることによってガードレールの中の隙間をなくし、完全に段差を解消しました。(図2)


道幅の狭い歩道、暗い夜道など危険の多い場所でも、いつでも安心して歩行できる、全ての人に優しいデザインです。

「GベースT型」は、従来のGベースの品質・安全性・施工性・価格はそのままに、さらに歩行者の安全に配慮した製品です。


山間部の1.5車線では、より効果を発揮!!

図2


Gベース

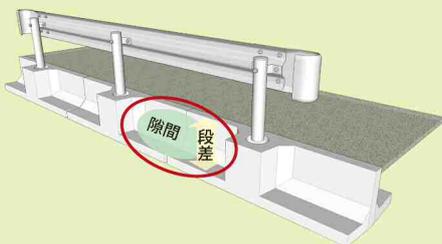

GベースT型

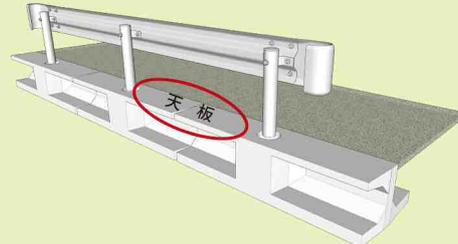

単体図

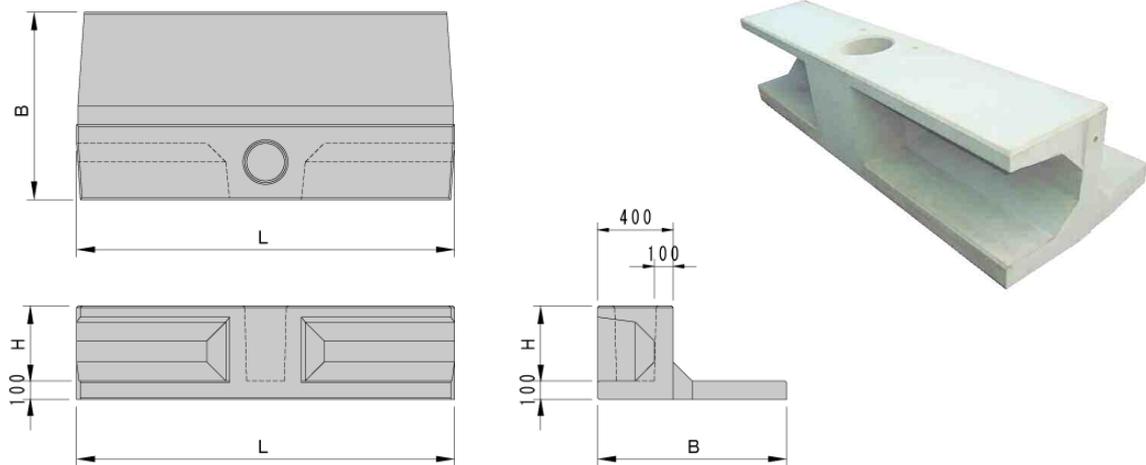

呼び名	参考質量 (kg)	寸法 (mm)			防護柵の種類
		H	B	L	
GB T I -400 × 1000 × 2000	875	400	1000	2000	A種及び B・C種
GB T I -400 × 1100 × 2000	895		1100		
GB T I -400 × 1200 × 2000	945		1200		
GB T I -400 × 1300 × 2000	995		1300		
GB T I -400 × 1500 × 2000	1095		1500		
GB T I -400 × 1800 × 2000	1250		1800		
GB T I -400 × 2000 × 2000	1350		2000		

施工例



和光産業 株式会社



本 社 / 島根県松江市東出雲町下意東 2384-2
 TEL 0852-52-6112 FAX 0852-52-4349
 出雲営業所 / 島根県出雲市斐川町神水 2437
 TEL 0853-72-0019 FAX 0853-72-8848
 鳥取営業所 / 鳥取県東伯郡北栄町下神 7-1
 TEL 0858-36-2255 FAX 0858-48-3015