

# 連結歩車道境界ブロック




- 目次
- 索引
- 製品写真
- オリジナル擁壁
- カルパイト製品
- 道路用製品
- 環境保全製品
- 河川用製品
- 法枠斜置型用製品
- フリーウム
- 農地用製品
- 大型水路
- 下水道製品
- パイプ
- その他取扱製品

## ●特長


- 化粧目地がついているので目地処理が不要です。
- 機械施工で据付が早くできます。
- 製品が段継手になっているのでジョイント部は通りを合わせるだけです。

## ■規格図

### □片面

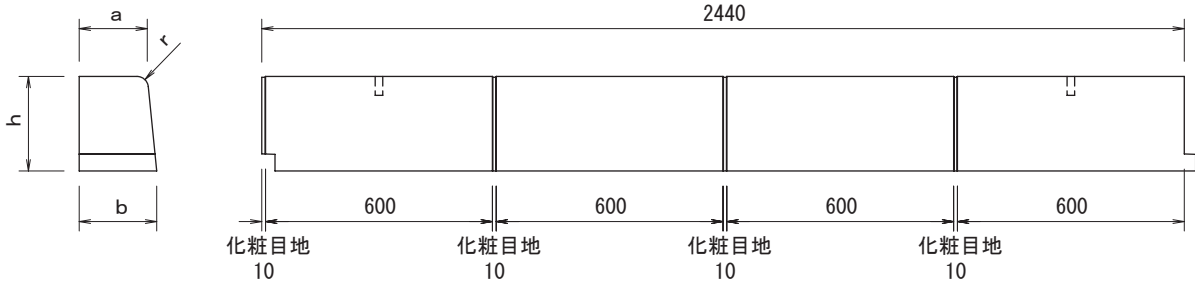

### □両面

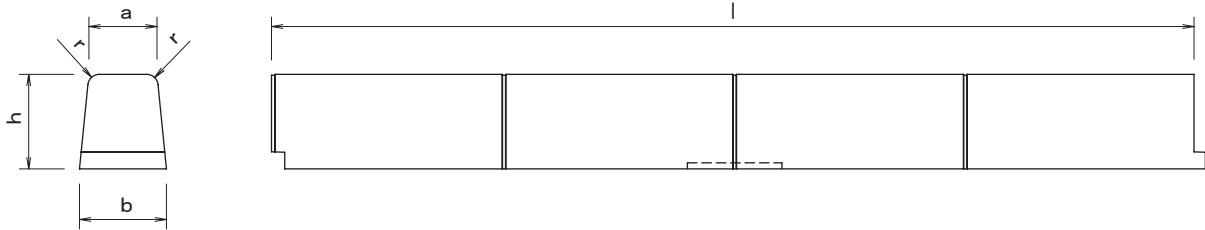

呼び名		参考質量 (kg)	寸法 (mm)					備考		
			a	b	h	l	r			
片面A	2.44	188	150	170	200	2,440	20	アイボルト M12 L=50		
片面B	2.44	281	180	240	250	2,440	30			
両面B	2.44	300	180	230	250	2,440	30			
	1.22	150				1,220				
	0.61	75				610				
	水抜丸	62				610				
	水抜角	50				610				
	駒止オス	67				610				
	駒止メス	67				610				
	切下1.22	55				200			100	1,220
切下0.61	28	610								
両面C	2.44	365	180	240	300	2,440	30	専用 吊り金具		
	1.22	184				1,220				
	0.61	92				610				
	水抜丸	71				610				
	水抜角	58				610				
	駒止オス	84				610				
	駒止メス	84				610				
	切下1.22	150				230			250	1,220
	切下0.61	75								610