

# アンカーストーン




## ●特長


- 従来の練石積工法の生コンクリートに代えて、専用アンカーとステンレス線で個々の石を一体化させ、安定した擁壁をつくる法勾配1：0.2～1：1.0の自然石空石積工法です。
- 化学（有機）物質や生コンクリートを全く使用しないで済む工法なので、生態系に悪い影響を与えることはありません。
- ステンレス線で自然石を一体化しているため、石の脱落の心配がありません。
- 石と石との適度な間隙が動植物に良好な棲息域をつくり出します。
- 現地条件に合わせ、石の大きさを変えて安定させることができます。
- 工事中も生態系への影響を最小限に抑えることができます。

※この工法は特殊石積工法ですので、原則としてピオトープ工法会会員が施工を行います。

## ◆標準断面図

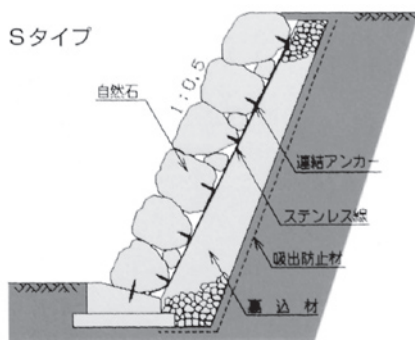

主にH=2.0m以下で施工します。

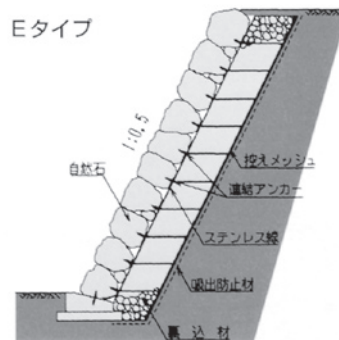

主にH=2.0m以上で施工します。

※根入れは陸上、河川等の現地状況に合わせて調整してください。