


# 防草ブロック


## 雑草が自ら成長を止める「次世代ブロック」

○NETIS登録番号 CB-050041-V  
○平成25年度「環境賞」優良賞技術

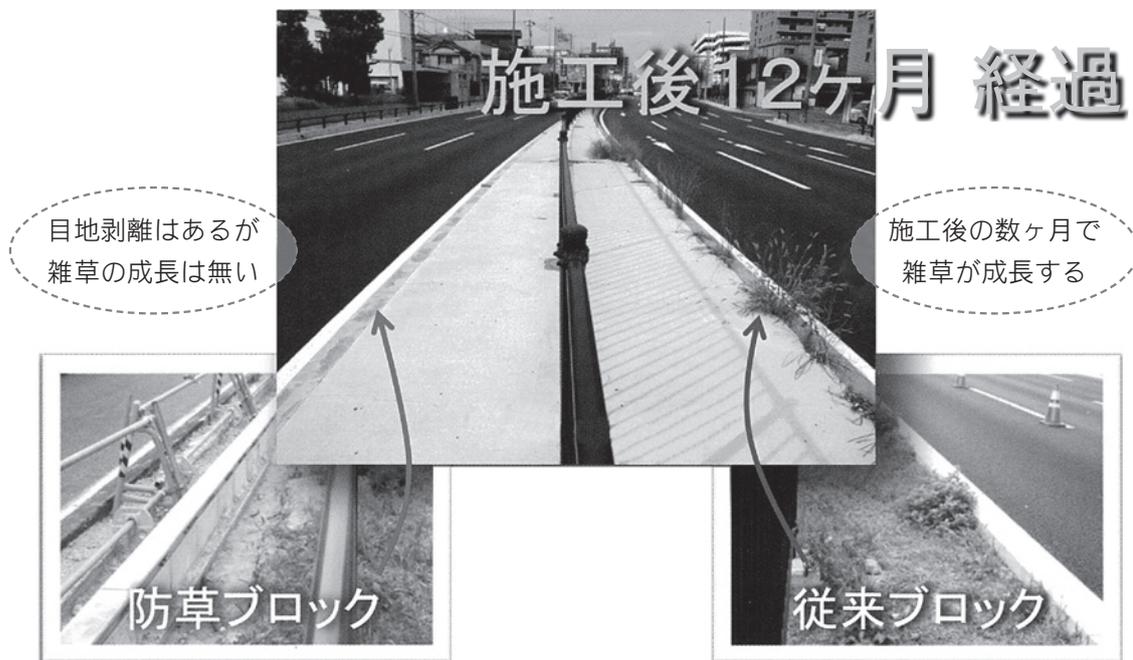

- 路盤の残根による雑草の成長を抑制します！
- 草刈作業等の経費軽減！
- 道路環境の美観と安全性の継続！

## 雑草の性質を利用し、成長を止める

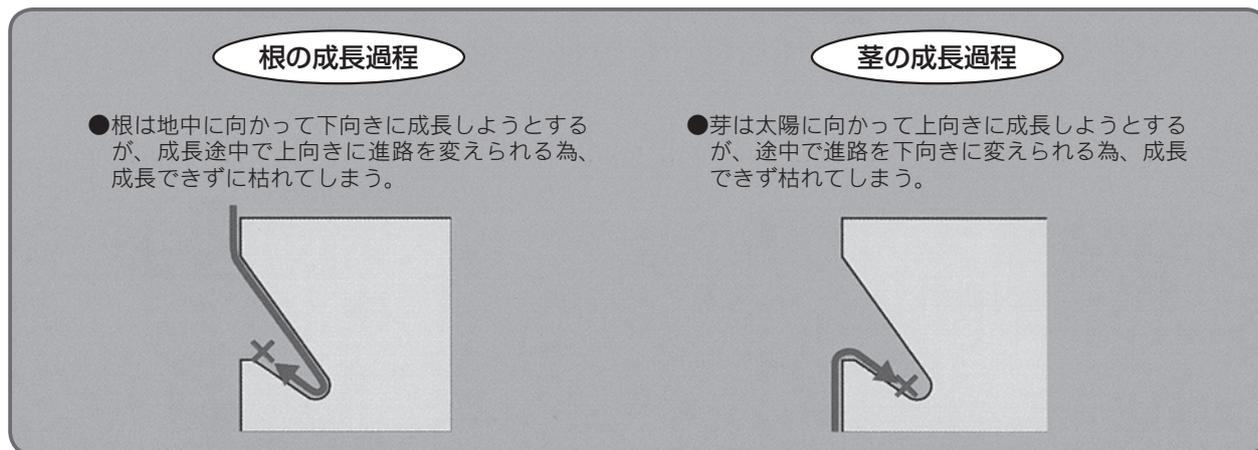

防草ブロックの防草技術は平成25年度「環境賞」を受賞しました。


環境賞とは、環境保全に関する調査、研究、開発、実践活動で画期的な成果を上げ、または成果が期待されるものを対象とされています。

[主催：日立環境財団・日刊工業新聞社、後援：環境省]

—日本雑草学会団体会員—  
**全国防草ブロック工業会**

## 製品規格


### □セミフラット歩道用

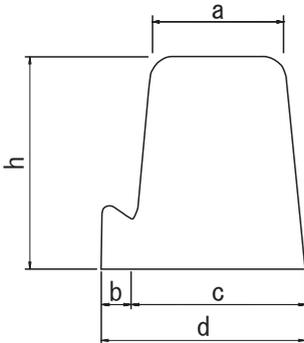

種別	寸法 (mm)						参考質量 (kg)
	a	b	c	d	h	L	
C種	180	40	240	280	300	2,000	312

※水抜き、コマ止製品はL=1,000


### □セミフラット歩道用・車道用

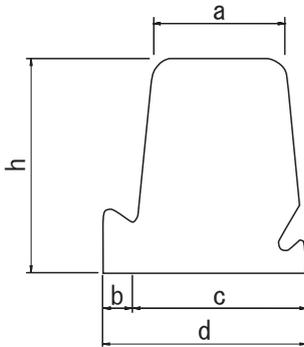

種別	寸法 (mm)						参考質量 (kg)
	a	b	c	d	h	L	
C種	180	40	240	280	300	2,000	307

※水抜き、コマ止製品はL=1,000


### □セミフラット乗入用・マウンドアップ歩道用・中央分離帯用

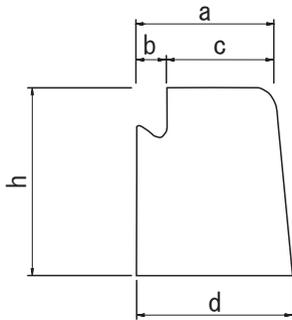


種別	寸法 (mm)						参考質量 (kg)
	a	b	c	d	h	L	
B種	180	40	140	205	250	2,000	214
C種	180	40	140	210	300	2,000	263

※B・C種の車道用防草タイプについては御相談に応じます。

### □施工上の注意事項

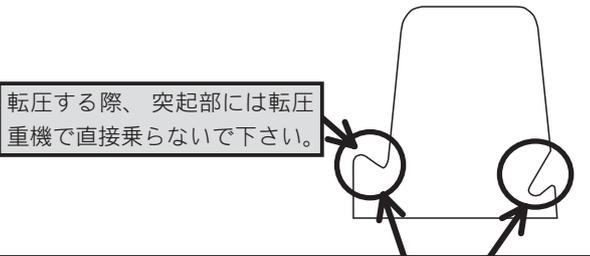

切欠部に砂・碎石や目地モルタルなどの残留物が残らない様十分清掃を行い、舗装材のみを投入して下さい。

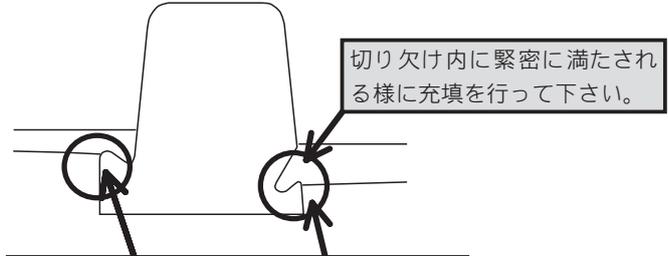

舗装する際、上図のように切欠部から10mm～20mm程度下げてすりつけて下さい。

※製品間の目地は突起・切欠部に沿って重填して下さい。

全国防草ブロック工業会事務局

〒470-0354 愛知県豊田市田初町広久手614-184 矢野コンクリート工業(株)内

TEL (0565) 43-3700 FAX (0565) 43-1855