


# 円型水路 (SK側溝)



目次  
索引  
製品写真  
オリジナル擁壁  
カルパト製品  
道路用製品  
環境保全製品  
河川用製品  
棒斜置安定舗装  
フリーウム  
農地用製品  
大型水路  
下水道製品  
パイプ  
その他取扱製品


## ■スタンダードタイプ (NS-01)

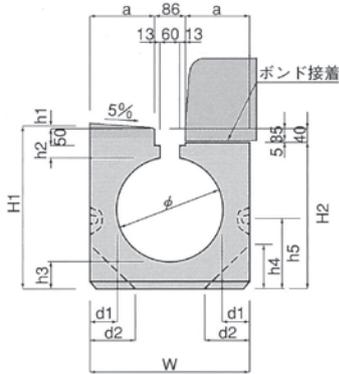


φ	H1	H2	W	a	h1	h2	h3	h4	h5	d1	d2	L	参考質量 (T20) kg	参考質量 (T25) kg
200	366	320	320	117	6	30	80	85	155	60	85	2,000	320	320
250	418	370	390	152	8	30	80	110	180	70	110	2,000	420	420
300	469	420	460	187	9	30	80	130	200	80	130	2,000	550	550
350	536	485	530	222	11	35	90	150	220	90	150	2,000	710	710
400	603	550	600	257	13	40	100	170	240	100	170	2,000	900	900
450	670	615	670	292	15	45	110	190	260	110	190	2,000	1,110	1,110
500	731	675	730	322	16	50	115	210	280	115	210	2,000	1,290	1,300
600	875	815	870	392	20	70	135	250	320	135	250	2,000	1,850	1,870
700	1,018	955	1,020	467	23	85	160	290	360	160	290	1,000	1,270	1,280
800	1,157	1,090	1,170	542	27	95	185	340	410	185	340	1,000	1,660	1,670

※ L = 1,000・500もご用意できます。  
※ T-20、T-25共通です。

## □NS-01用・集水枡

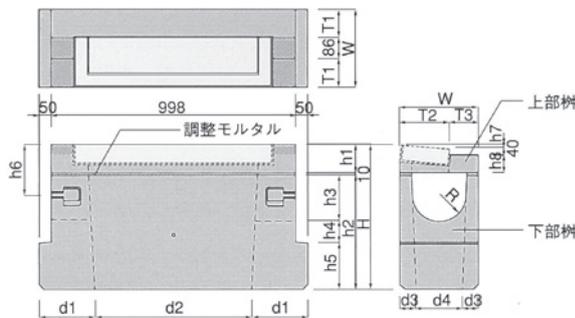

NS-01 φ200~350用

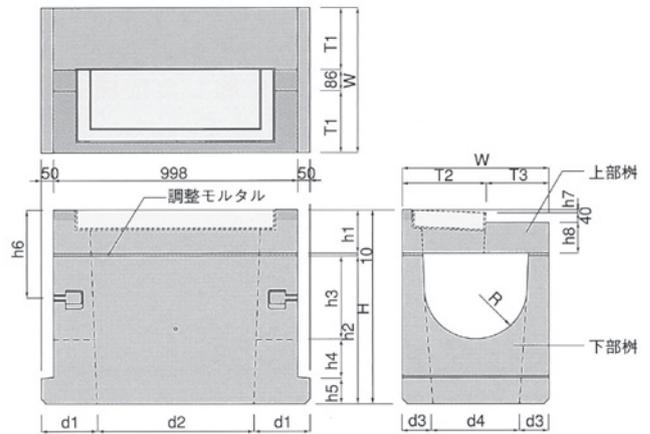


NS-01 φ400~800用

名称	H	W	h1	h2	h3	h4	h5	h6	h7	h8	d1	d2	d3	d4	T1	T2	T3	R	参考質量 kg
200型	600	320	120	470	180	100	190	211	6	74	224	650	70	180	117	203	117	100	250
250型	650	390	130	510	220	125	165	238	8	82	224	650	80	230	152	238	152	125	310
300型	700	460	140	550	260	145	145	269	9	91	224	650	95	270	187	273	187	150	380
350型	750	530	150	590	300	145	145	316	11	99	229	640	110	310	222	308	222	175	460
400型	800	600	180	610	333	172	105	363	13	127	229	640	120	360	257	343	257	200	560
450型	900	670	180	710	385	185	140	410	15	125	234	630	130	410	292	378	292	225	690
500型	1,000	730	180	810	451	200	159	451	16	124	234	630	135	460	322	408	322	250	810
600型	1,150	870	200	940	590	205	145	555	20	140	239	620	140	590	392	478	392	300	1,050
700型	1,300	1,020	280	1,010	620	215	175	658	23	217	244	610	180	660	467	553	467	350	1,500
800型	1,350	1,170	280	1,060	682	213	165	747	27	213	244	610	195	780	542	628	542	400	1,720

※模様厚はデザイン仕様 (D)、カラー仕様 (C) の場合になります。  
※枡は底抜きになっております。

## ◇NS用境界ブロック

※北海道地区は、規格が異なります。  
別途お問い合わせ下さい。




名称	参考質量 (kg)
NH50	35

名称	H	h1	c1	c2	参考質量 kg
NH100	135	100	25	—	60
NH150	185	150	25	—	80
NH200A	235	200	25	—	105
NH200B	235	200	—	12.5	105
NH250A	285	250	25	—	125
NH250B	285	250	—	12.5	125

名称	H	h1	c1	c2	参考質量 kg
NH100全斜	135	100	25	—	50
NH150全斜	185	150	25	—	60
NH200A全斜	235	200	25	—	70
NH200B全斜	235	200	—	12.5	70
NH250A全斜	285	250	25	—	80
NH250B全斜	285	250	—	12.5	80

## ■乗り入れタイプ (NS-02)

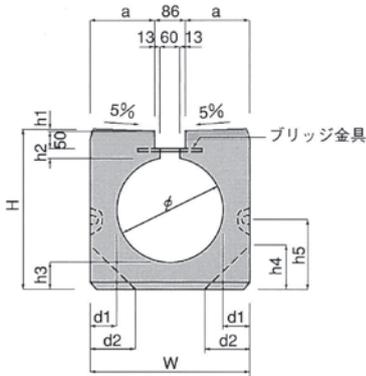


φ	H	W	a	h1	h2	h3	h4	h5	d1	d2	L	参考質量 (T20) kg	参考質量 (T25) kg
200	366	320	117	6	30	80	85	155	60	85	2,000	340	340
250	418	390	152	8	30	80	110	180	70	110	2,000	450	460
300	469	460	187	9	30	80	130	200	80	130	2,000	580	590
350	536	530	222	11	35	90	150	220	90	150	2,000	760	760
400	603	600	257	13	40	100	170	240	100	170	2,000	960	960
450	670	670	292	15	45	110	190	260	110	190	2,000	1,180	1,180
500	731	730	322	16	50	115	210	280	115	210	2,000	1,370	1,380
600	875	870	392	20	70	135	250	320	135	250	2,000	1,950	1,970
700	1,018	1,020	467	23	85	160	290	360	160	290	1,000	1,340	1,350
800	1,157	1,170	542	27	95	185	340	410	185	340	1,000	1,730	1,740

※ L = 1,000・500もご用意できます。

※ T-20、T-25共通です。

## □NS-02用・集水桝

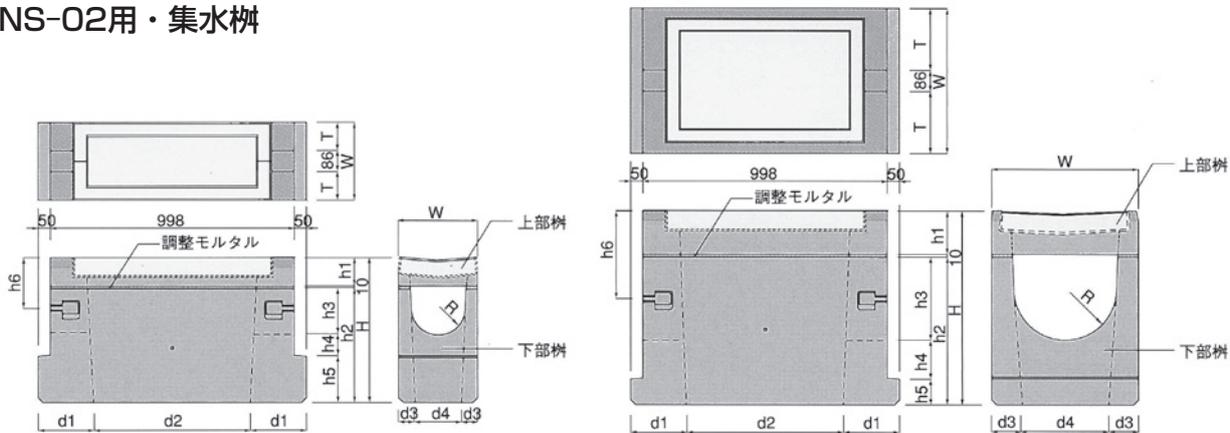

NS-02 φ200~250用

NS-02 φ300~800用


名称	H	W	h1	h2	h3	h4	h5	h6	d1	d2	d3	d4	T	R	参考質量 kg
200型	600	320	120	470	180	100	190	211	224	650	70	180	117	100	240
250型	650	390	130	510	220	125	165	238	224	650	80	230	152	125	300
300型	700	460	140	550	260	145	145	269	224	650	95	270	187	150	380
350型	750	530	150	590	300	145	145	316	229	640	110	310	222	175	450
400型	800	600	180	610	333	172	105	363	229	640	120	360	257	200	530
450型	900	670	180	710	385	185	140	410	234	630	130	410	292	225	660
500型	1,000	730	180	810	451	200	159	451	234	630	135	460	322	250	780
600型	1,150	870	200	940	590	205	145	555	239	620	140	590	392	300	990
700型	1,300	1,020	280	1,010	620	215	175	658	244	610	180	660	467	350	1,410
800型	1,350	1,170	280	1,060	682	213	165	747	244	610	195	780	542	400	1,610

※模様厚はデザイン仕様 (D)、カラー仕様 (C) の場合があります。

※桝は底抜きになっております。

## ◇オリジナルリッド


### バリアフリー対応タイプ



### パンチ穴タイプ



### バリアフリーノンスリップ仕様




SK側溝専用開発されたオリジナルリッド(鋼製蓋)は、必要十分な排水面積が確保されている反面、側溝内に流入する土砂は格子タイプに比べ1/5程度に削減できますので、維持管理面でも効果的です。

更に安全対策として、オリジナルリッド側面に跳ね上げ防止用の爪が4ヶ所設けてある他、オリジナルリッド同士がすべてボルト連結にて固定されます。

又、R施工や施工の延びにも対応した構造になっております。


ノンスリップ仕様においては、特殊加工により表面に0.5mmから0.9mmの突起部を設け、滑りづらい仕様になっており、既存商品と同価格で提供させていただきます。





目次  
索引  
製品写真  
オリジナル擁壁  
カルパート製品  
道路用製品  
環境保全製品  
河川用製品  
棒・鉛安定用品  
フリーウム  
農地用製品  
大型水路  
下水道製品  
パイプ  
その他取扱製品

## ■アングルタイプ (NS-03)

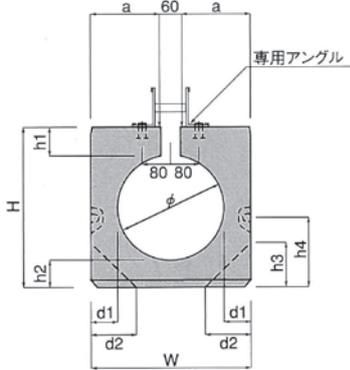


φ	H	W	a	h1	h2	h3	h4	d1	d2	L	参考質量 (T20) kg	参考質量 (T25) kg
200	360	320	130	80	80	85	155	60	85	2,000	340	350
250	410	390	165	80	80	110	180	70	110	2,000	450	460
300	460	460	200	80	80	130	200	80	130	2,000	580	590
350	525	530	235	85	90	150	220	90	150	2,000	760	760
400	590	600	270	90	100	170	240	100	170	2,000	940	950
450	655	670	305	95	110	190	260	110	190	2,000	1,150	1,160
500	715	730	335	100	115	210	280	115	210	2,000	1,340	1,350
600	855	870	405	120	135	250	320	135	250	2,000	1,910	1,930
700	995	1,020	480	135	160	290	360	160	290	1,000	1,310	1,320
800	1,130	1,170	555	145	185	340	410	185	340	1,000	1,700	1,710

※ L = 1,000・500もご用意できます。  
※ T-20、T-25共通です。

## □NS-03用・アングル


名称	H	h	1	参考質量 kg
鋼製	H-50	50	—	13.4
組立式	H-70	70	21	9.5
	H-90	90	41	10.5
	H-110	110	61	11.5

※組立式の1セット当り重量は上表の2倍になります。  
※上記以外の規格については別途お問い合わせ下さい。

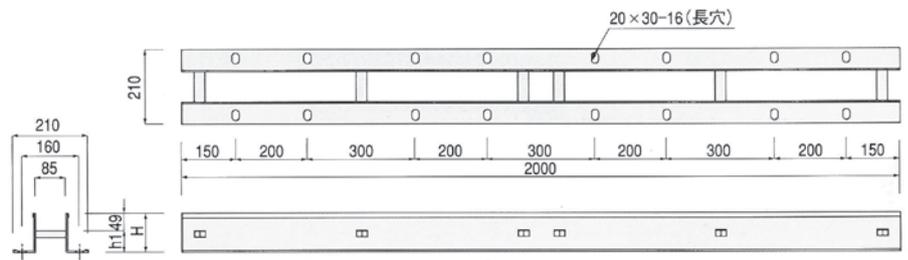

※上記は組立式の寸法図になります。

## □NS-03用・集水樹

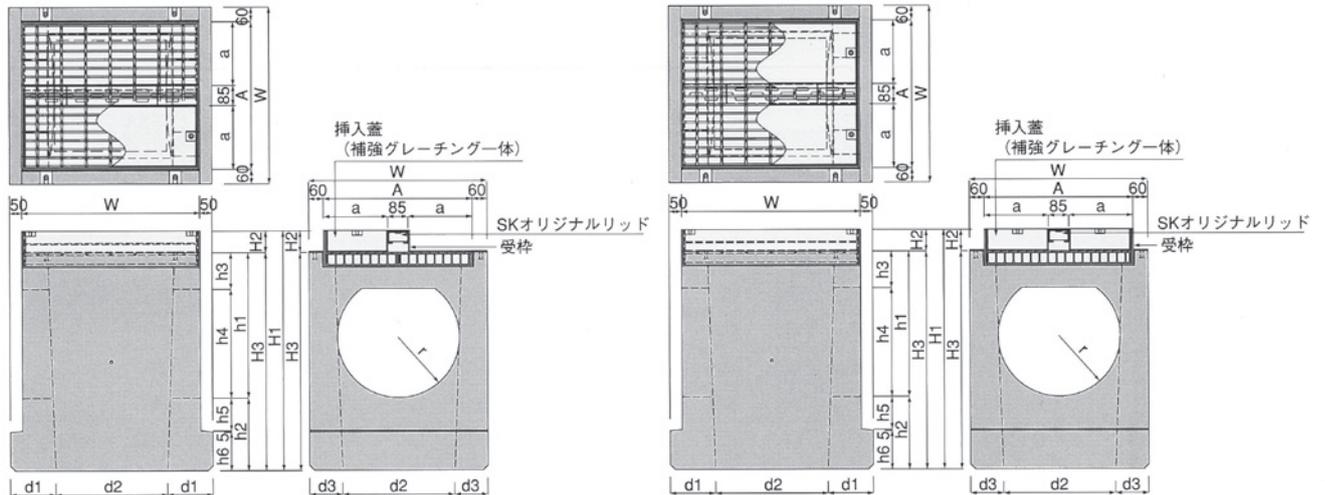


Aタイプ (歩車道ブロック対応)

Bタイプ (両面化粧)


名称	H1※1	H2※2	H3	W	A	a	d1	d2	d3	h1	h2	h3	h4	h5	h6	r	参考質量 (kg) ※3	備考
1号樹	—	—	650	600	480	197.5	185	330	135	380	270	120	260	100	165	150	320	φ200~φ300用
2号樹	—	—	900	730	610	262.5	185	460	135	600	300	150	450	135	160	250	520	φ350~φ500用
3号樹	—	—	1,350	1,200	1,080	497.5	240	820	190	945	405	240	705	205	195	400	1,770	φ600~φ800用

※1 "H1" 寸法は "H2" + "H3" となります。  
 ※2 "H2" 寸法は円型水路用アングル高 "H" 寸法と同じとなります。  
 ※3 "参考重量" は樹本体の参考重量です。受枠・挿入蓋の各重量は含まれておりませんのでお問い合わせ願います。  
 ※4 樹は底抜きになっております。


■SKスリット側溝φ 200 の製品規格図

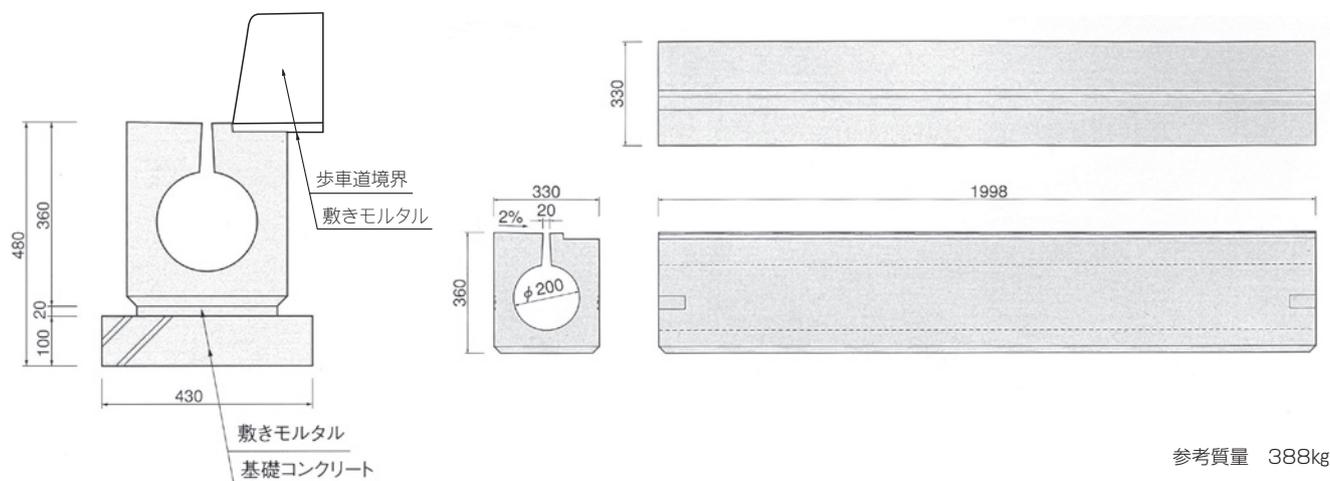

■SK製品施工参考図

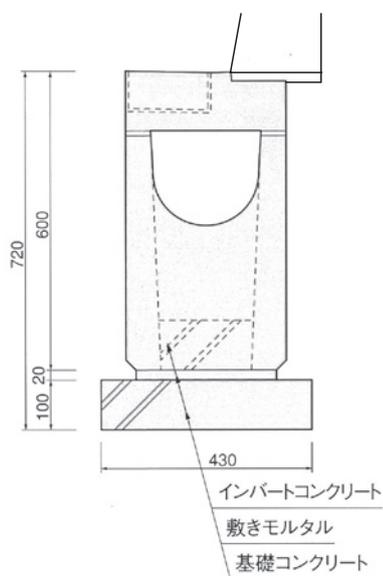

■SK集水柵スリット側溝用 200 型の製品規格図

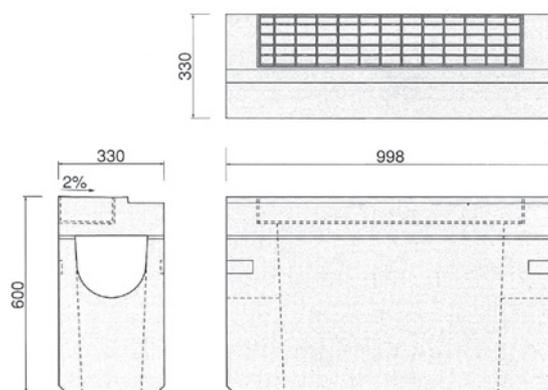

参考質量 245kg