重圧管（角型）

●特長

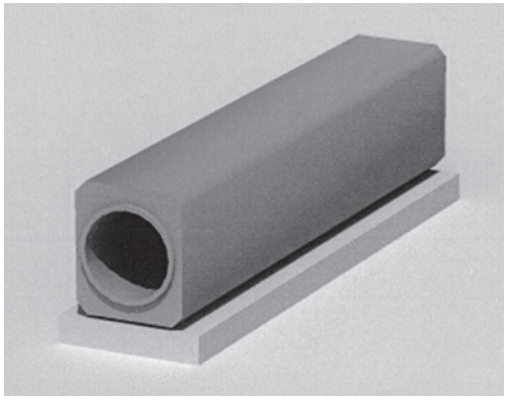

○自動車荷重Ｔ-25で、土被り0.0ｍにも対応しています。
○製品の形状が矩形で、従来の管形に比べ土砂の転圧が容易な上、路面の沈下も抑制できます。
○製品に面取りを設けているため、舗装の沈下が少なくなります。
○底版の平らな面が大きいため、従来製品より底版反力が小さくなります。
○据付後すぐに埋め戻しが出来るため、早期開放が可能です。
○基礎板を使用する事により、さらに工期短縮が図れます。
『Ｐ163. 基礎板』をご参照ください。
○製品同士の連結はプレートにて行うため、供用後も段差が生じにくくなります。

■本体

断面図　　側面図

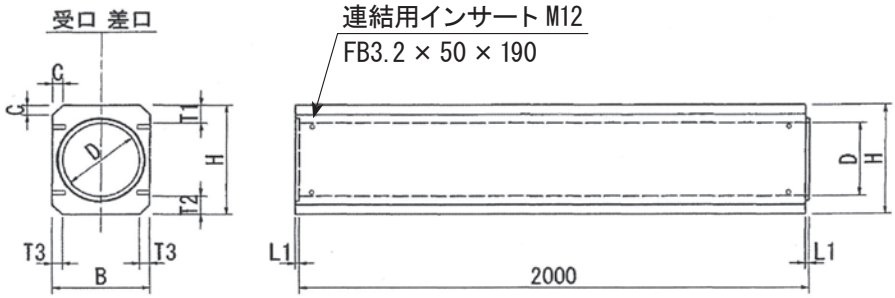

呼び名 D (mm)	参考質量 (kg)	規格寸法（mm）							適用土被り (m)
		B	H	T 1	T 2	T 3	C	L 1	
300	460	380	450	75	75	40	40	15	0.0～6.2
400	645	480	550	75	75	40	40	15	0.0～4.3
600	1,230	700	780	90	90	50	50	20	0.0～4.4

■プレキャスト基礎板規格寸法

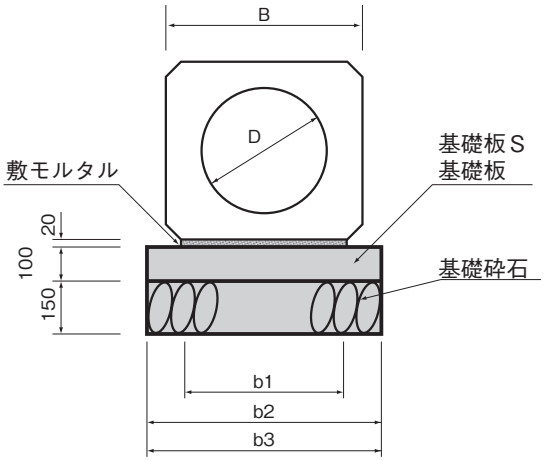

呼び名 D (mm)	基礎寸法（mm）				基礎板（L＝2.0m）参考質量 (kg)
	B	b 1	b 2	b 3	
300	380	300	500	500	248
400	480	400	620	620	307
600	700	600	800	800	384