




# ソケット付U字溝(ソケット付U形側溝)

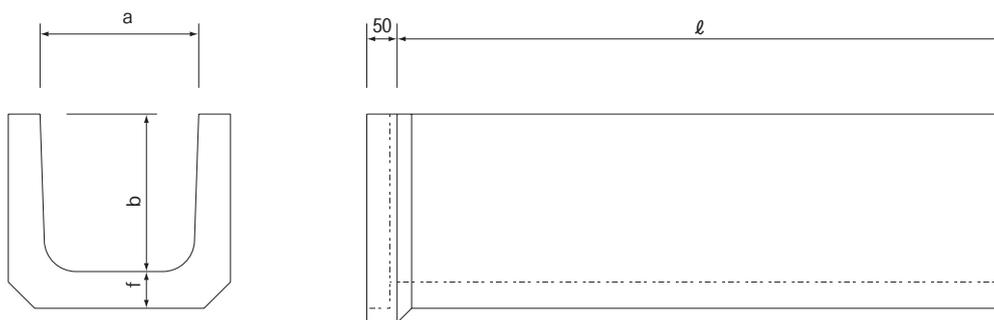


名称	参考質量 (kg)	寸法 (mm)				
		a	b	l	f	
歩道用	DS-PUL0.30	226	300	300	2,000	50
	DS-PUL0.45	362	450	450	2,000	55
	DS-PUL0.60	509	600	600	2,000	60
T-14	DS-PUL (S1) 0.30	283	300	300	2,000	60
	DS-PUL (S1) 0.45	466	450	450	2,000	70
	DS-PUL (S1) 0.60	725	600	600	2,000	80
T-20	DS-PUL (S2) 0.30	283	300	300	2,000	60
	DS-PUL (S2) 0.45	466	450	450	2,000	70
	DS-PUL (S2) 0.60	725	600	600	2,000	80



ソケット付



ソケット、すべり止め付



g 寸法  
240 : 100  
300 : 120  
450 : 140

名称	参考質量 (kg)	寸法 (mm)			
		a	b	l	f
DV-Pu0.24	63	240	240	600	50
DV-Pu0.30	91	300	300	600	60
DV-Pu0.45	149	450	450	600	70

※縦排水に使用する場合のすべり止め付の使用本数は5本に1本を標準とする。  
 その他公団規格につきましては各種製造しておりますので御相談ください。

目次 索引 製品写真 オリジナル擁壁 カルバート製品 道路用製品 環境保全製品 河川用製品 漆喰・鉛蓄電池製品 フリューム 農地用製品 大型水路 下水道製品 パイプ その他取扱製品