

グリーンウォールヴェルデ

目次
索引

推奨商品

オリジナル擁壁

カルバート製品

道路用製品

環境保全製品

河川用製品

透葎斜面用製品

フリーウム

農地用製品

大型水路

下水道製品

パイプ

その他取扱製品



● 特長


- ブロックが大型で、しかも水平積のため作業の安全性が高く、効率的で工期の短縮が実現できます。
- 胴込めコンクリートが縦横に連通するので、剛性の高い擁壁が構築でき、安全性が優れています。
- 壁体内部に多量の植栽土を内蔵しているので、水や養分の補給が充分で根張りも万全です。
- 植生開口部が大きく、低木の植栽も可能です。
- 降雨時における余剰透水は、ブロック底板の排水孔から順次下方へ排出されることにより根腐れの心配はありません。
- 前面壁には擬石模様を採用しており、自然によく調和した美しい景観の擁壁構築ができます。

▼ 用途


- ▽緑化擁壁工
- ▽水辺緑化護岸工

規格図


□ A形

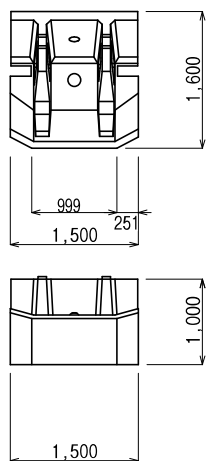


□ B形

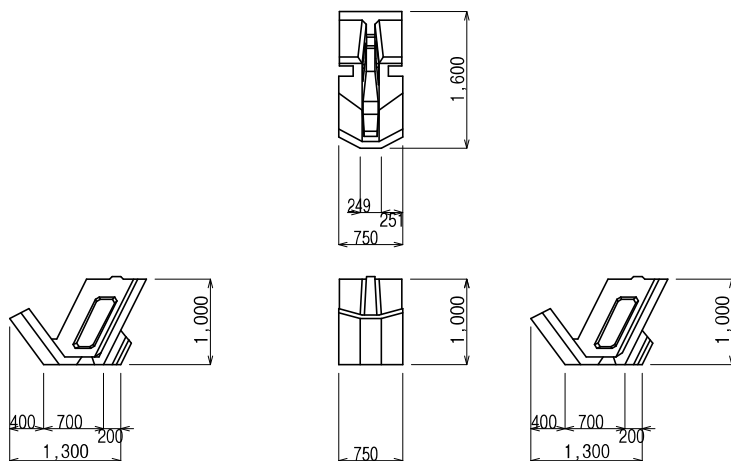

□ C形

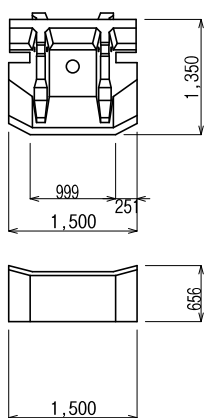

□ D形

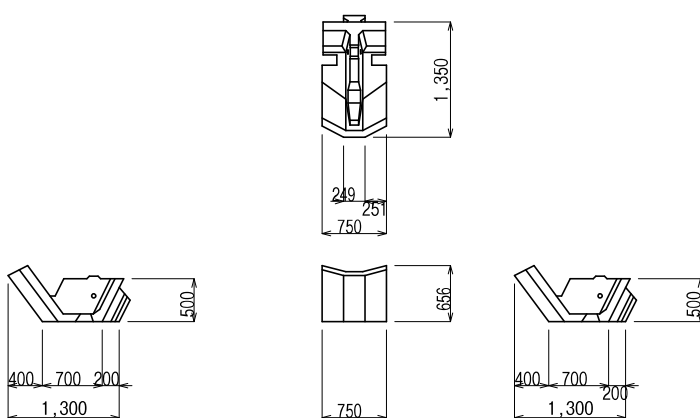

呼び名	主要寸法 (mm) 高さ×幅×水平長	体積 (m ³)	参考質量 (kg)	胴込め土砂 (m ³)	胴込めコンクリート (m ³)
A形	1,000×1,500×900	0.4736	1,108	1.073	0.279
B形	1,000× 750×900	0.2408	564	0.523	0.136
C形	500×1,500×900	0.3473	813	0.709	0.129
D形	500× 750×900	0.1773	415	0.341	0.061