


CH-II可変側溝  
縦断用 1300x900

S=1:30

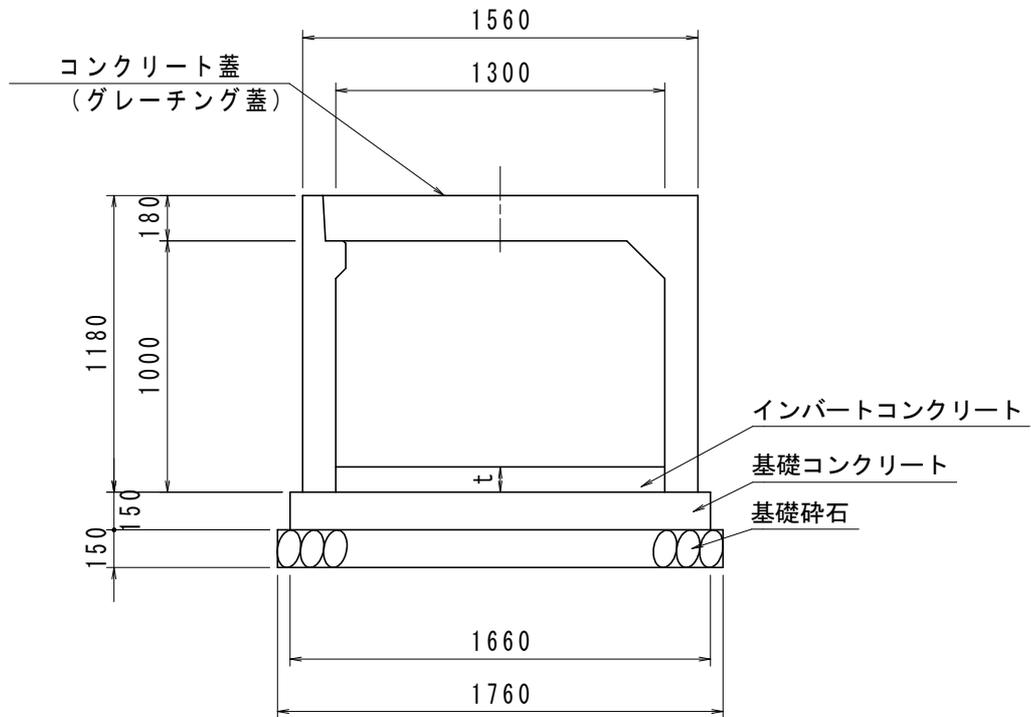


数量表

(10m当り)

| 名称          | 規格・寸法   | 単位             | 数量    |
|-------------|---|----------------|-------|
| 自由勾配側溝      | 縦断用 1300x900 L=2.0m                                       | m              | 10.0  |
| コンクリート蓋     | 車道用 1300 L=0.5m   | 枚              | 8     |
| グレーチング蓋     | 縦断用 1300 T-25 L=1.0m 普通目                                  | 枚              | 1     |
| インバートコンクリート | $\sigma_{ck}=18\text{N}/\text{mm}^2$ 平均厚 $t=100\text{mm}$ | m <sup>3</sup> | 1.30  |
| 基礎コンクリート    | $\sigma_{ck}=18\text{N}/\text{mm}^2$                      | m <sup>3</sup> | 2.49  |
| 同上型枠        |   | m <sup>2</sup> | 3.00  |
| 基礎砕石        | RC-40 t=15.0cm  | m <sup>2</sup> | 17.60 |

CH-II可変側溝  
縦断用 1300x1000

S=1:30

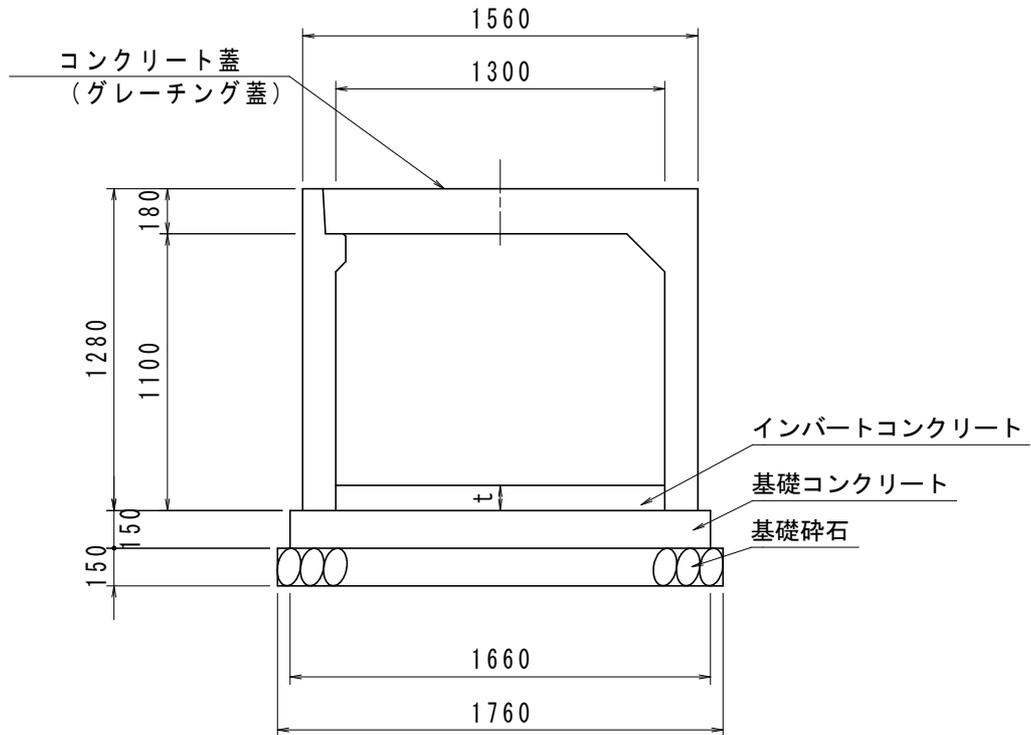


数量表

(10m当り)

| 名称          | 規格・寸法                                | 単位             | 数量    |
|-------------|--------------------------------------|----------------|-------|
| 自由勾配側溝      | 縦断用 1300x1000 L=2.0m                 | m              | 10.0  |
| コンクリート蓋     | 車道用 1300 L=0.5m                      | 枚              | 8     |
| グレーチング蓋     | 縦断用 1300 T-25 L=1.0m 普通目             | 枚              | 1     |
| インバートコンクリート | $\sigma_{ck}=18N/mm^2$ 平均厚 $t=100mm$ | m <sup>3</sup> | 1.30  |
| 基礎コンクリート    | $\sigma_{ck}=18N/mm^2$               | m <sup>3</sup> | 2.49  |
| 同上型枠        |                                      | m <sup>2</sup> | 3.00  |
| 基礎碎石        | RC-40 t=15.0cm                       | m <sup>2</sup> | 17.60 |

CH-II可変側溝  
縦断用 1300x1100

S=1:30

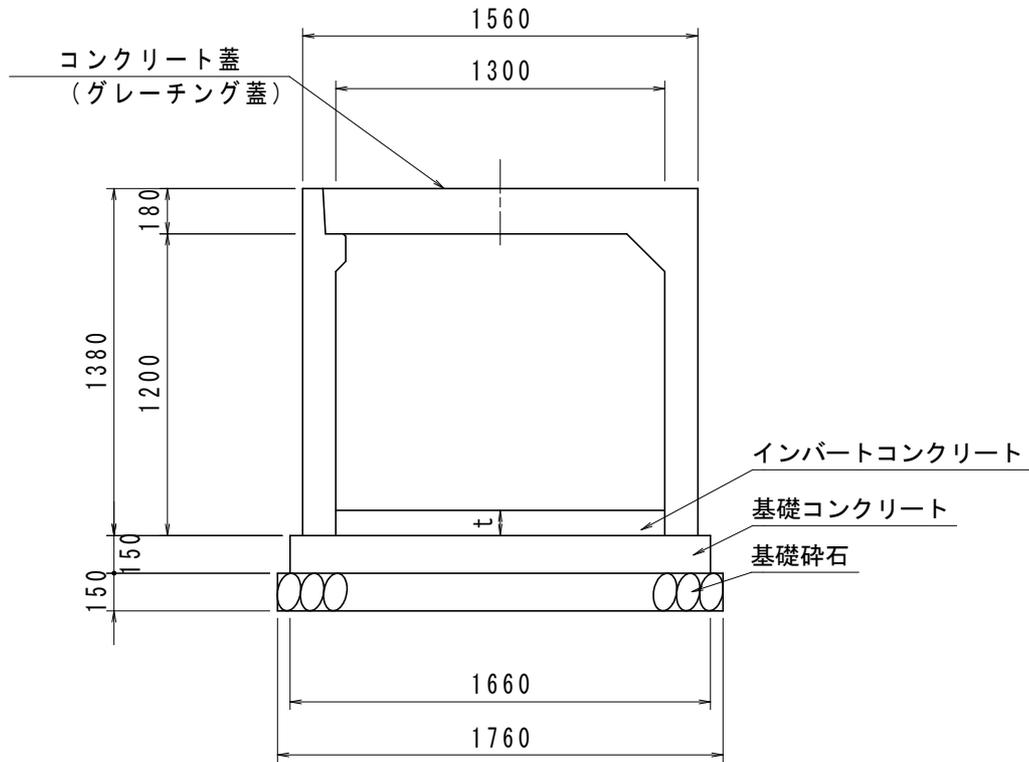


数量表

(10m当り)

| 名称          | 規格・寸法  | 単位             | 数量    |
|-------------|--|----------------|-------|
| 自由勾配側溝      | 縦断用 1300x1100 L=2.0m                               | m              | 10.0  |
| コンクリート蓋     | 車道用 1300 L=0.5m                                    | 枚              | 8     |
| グレーチング蓋     | 縦断用 1300 T-25 L=1.0m 普通目                           | 枚              | 1     |
| インバートコンクリート | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ 平均厚 $t=100\text{mm}$ | m <sup>3</sup> | 1.30  |
| 基礎コンクリート    | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$                      | m <sup>3</sup> | 2.49  |
| 同上型枠        |  | m <sup>2</sup> | 3.00  |
| 基礎砕石        | RC-40 t=15.0cm                                     | m <sup>2</sup> | 17.60 |

CH-II可変側溝  
縦断用 1300x1200

S=1:30

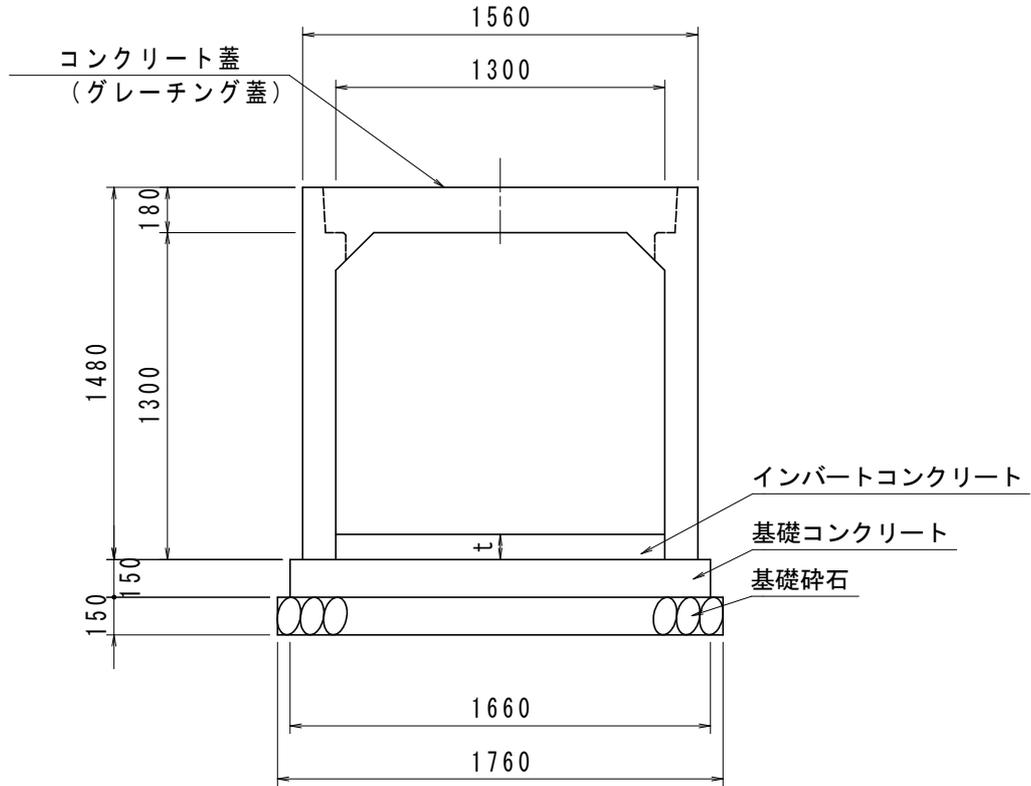


数量表

(10m当り)

| 名称          | 規格・寸法  | 単位             | 数量    |
|-------------|--|----------------|-------|
| 自由勾配側溝      | 縦断用 1300x1200 L=2.0m                               | m              | 10.0  |
| コンクリート蓋     | 車道用 1300 L=0.5m                                    | 枚              | 8     |
| グレーチング蓋     | 縦断用 1300 T-25 L=1.0m 普通目                           | 枚              | 1     |
| インバートコンクリート | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ 平均厚 $t=100\text{mm}$ | m <sup>3</sup> | 1.30  |
| 基礎コンクリート    | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$                      | m <sup>3</sup> | 2.49  |
| 同上型枠        |  | m <sup>2</sup> | 3.00  |
| 基礎砕石        | RC-40 t=15.0cm                                     | m <sup>2</sup> | 17.60 |

CH-II可変側溝  
縦断用 1300x1300

S=1:30

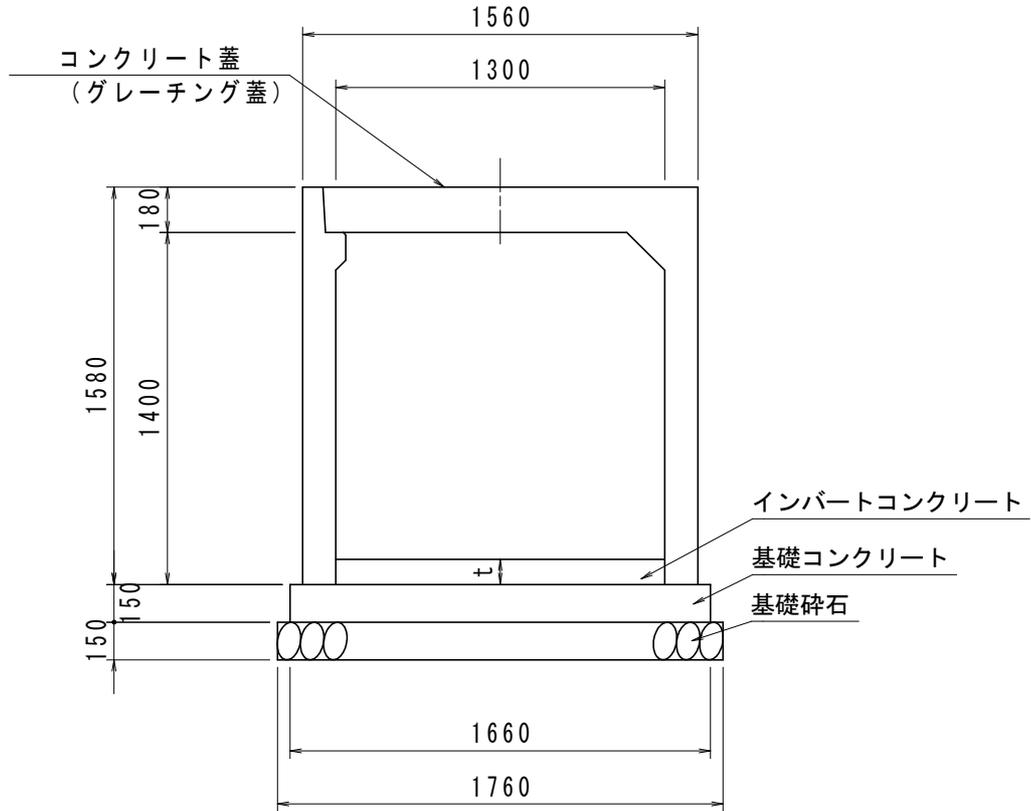


数量表

(10m当り)

| 名称          | 規格・寸法  | 単位             | 数量    |
|-------------|--|----------------|-------|
| 自由勾配側溝      | 縦断用 1300x1300 L=2.0m                               | m              | 10.0  |
| コンクリート蓋     | 車道用 1300 L=0.5m                                    | 枚              | 8     |
| グレーチング蓋     | 縦断用 1300 T-25 L=1.0m 普通目                           | 枚              | 1     |
| インバートコンクリート | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ 平均厚 $t=100\text{mm}$ | m <sup>3</sup> | 1.30  |
| 基礎コンクリート    | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$                      | m <sup>3</sup> | 2.49  |
| 同上型枠        |  | m <sup>2</sup> | 3.00  |
| 基礎砕石        | RC-40 t=15.0cm                                     | m <sup>2</sup> | 17.60 |

CH-II可変側溝  
縦断用 1300x1400

S=1:30

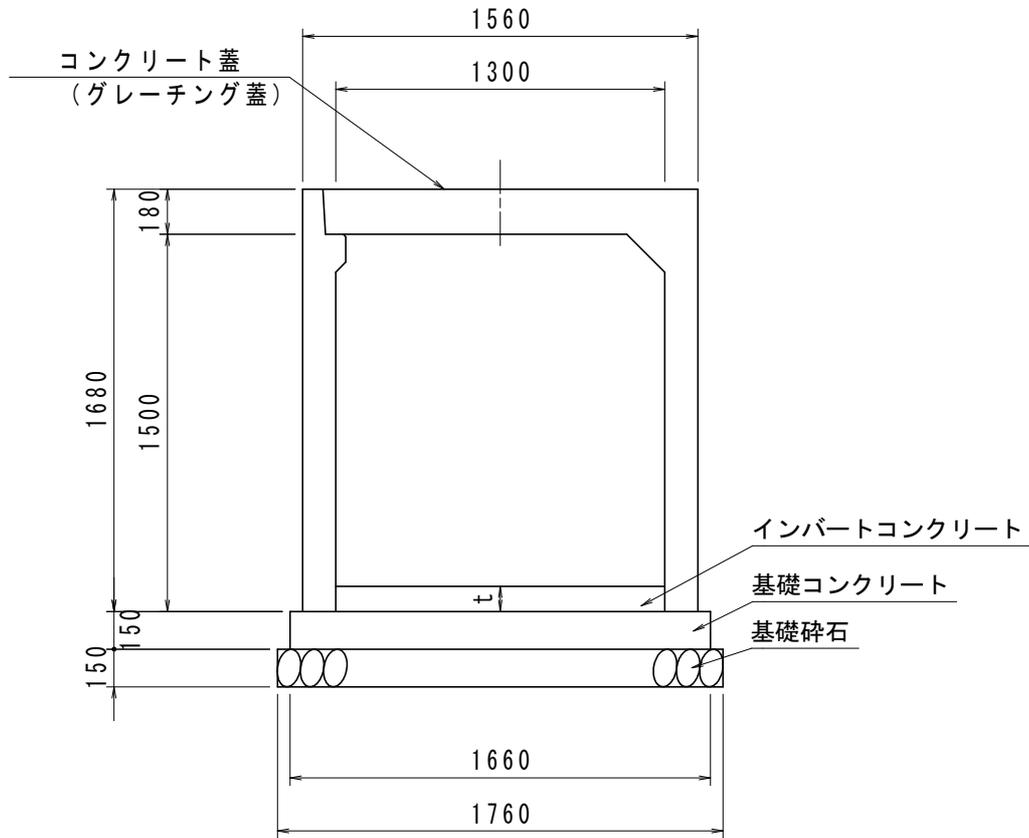


数量表

(10m当り)

| 名称          | 規格・寸法                                | 単位             | 数量    |
|-------------|--------------------------------------|----------------|-------|
| 自由勾配側溝      | 縦断用 1300x1400 L=2.0m                 | m              | 10.0  |
| コンクリート蓋     | 車道用 1300 L=0.5m                      | 枚              | 8     |
| グレーチング蓋     | 縦断用 1300 T-25 L=1.0m 普通目             | 枚              | 1     |
| インバートコンクリート | $\sigma_{ck}=18N/mm^2$ 平均厚 $t=100mm$ | m <sup>3</sup> | 1.30  |
| 基礎コンクリート    | $\sigma_{ck}=18N/mm^2$               | m <sup>3</sup> | 2.49  |
| 同上型枠        |                                      | m <sup>2</sup> | 3.00  |
| 基礎碎石        | RC-40 t=15.0cm                       | m <sup>2</sup> | 17.60 |

CH-II可変側溝  
縦断用 1300x1500

S=1:30

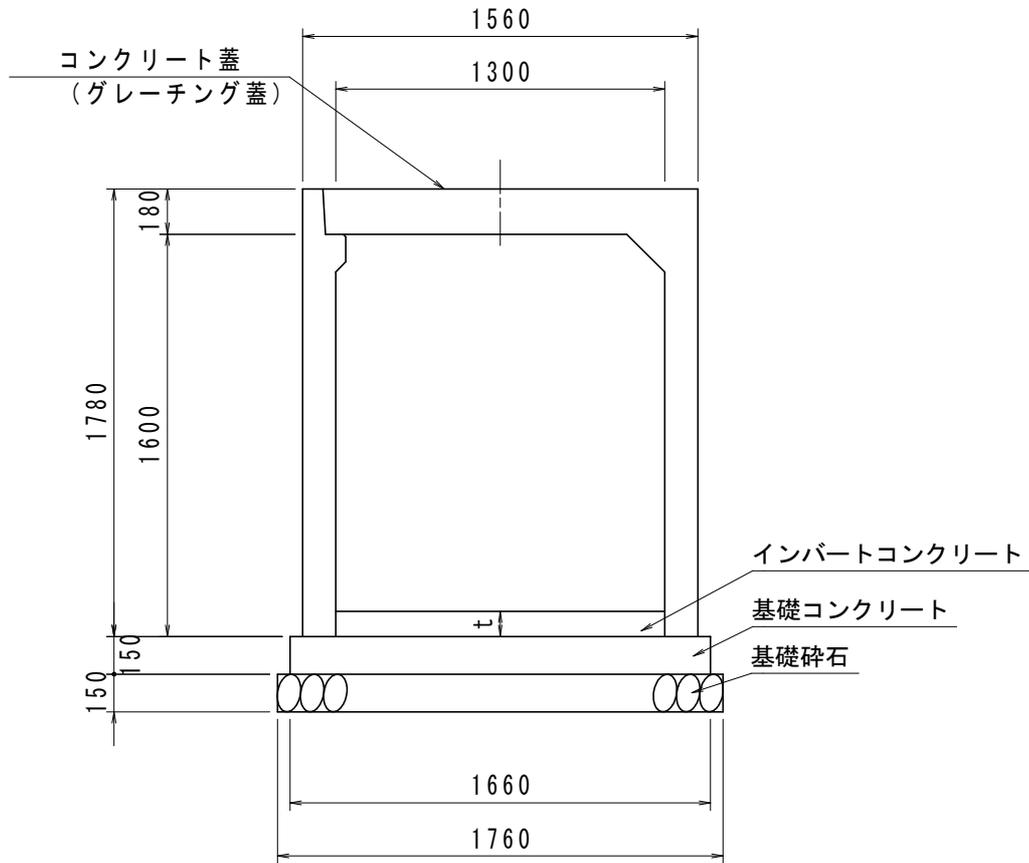


数量表

(10m当り)

| 名称          | 規格・寸法                                | 単位             | 数量    |
|-------------|--------------------------------------|----------------|-------|
| 自由勾配側溝      | 縦断用 1300x1500 L=2.0m                 | m              | 10.0  |
| コンクリート蓋     | 車道用 1300 L=0.5m                      | 枚              | 8     |
| グレーチング蓋     | 縦断用 1300 T-25 L=1.0m 普通目             | 枚              | 1     |
| インバートコンクリート | $\sigma_{ck}=18N/mm^2$ 平均厚 $t=100mm$ | m <sup>3</sup> | 1.30  |
| 基礎コンクリート    | $\sigma_{ck}=18N/mm^2$               | m <sup>3</sup> | 2.49  |
| 同上型枠        |                                      | m <sup>2</sup> | 3.00  |
| 基礎砕石        | RC-40 t=15.0cm                       | m <sup>2</sup> | 17.60 |

CH-II可変側溝  
縦断用 1300x1600

S=1:30

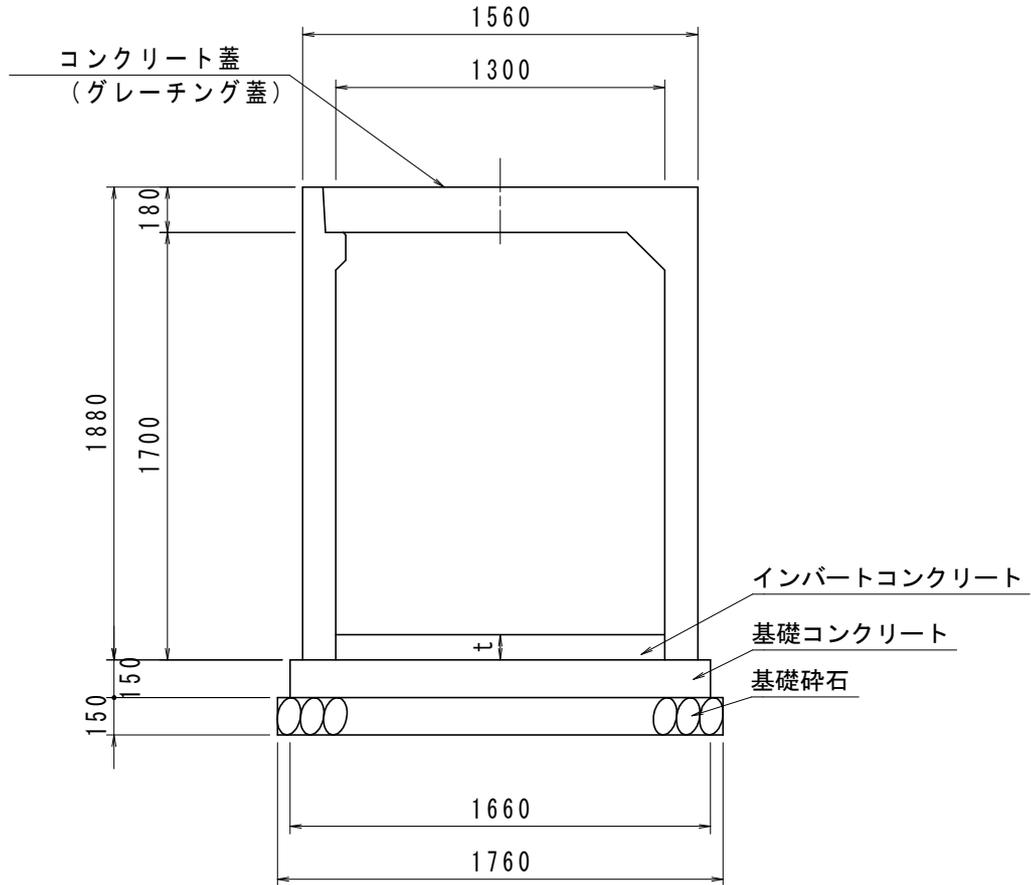


数量表

(10m当り)

| 名称          | 規格・寸法  | 単位             | 数量    |
|-------------|--|----------------|-------|
| 自由勾配側溝      | 縦断用 1300x1600 L=2.0m                               | m              | 10.0  |
| コンクリート蓋     | 車道用 1300 L=0.5m                                    | 枚              | 8     |
| グレーチング蓋     | 縦断用 1300 T-25 L=1.0m 普通目                           | 枚              | 1     |
| インバートコンクリート | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ 平均厚 $t=100\text{mm}$ | m <sup>3</sup> | 1.30  |
| 基礎コンクリート    | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$                      | m <sup>3</sup> | 2.49  |
| 同上型枠        |  | m <sup>2</sup> | 3.00  |
| 基礎砕石        | RC-40 $t=15.0\text{cm}$                            | m <sup>2</sup> | 17.60 |

CH-II可変側溝  
縦断用 1300x1700

S=1:30

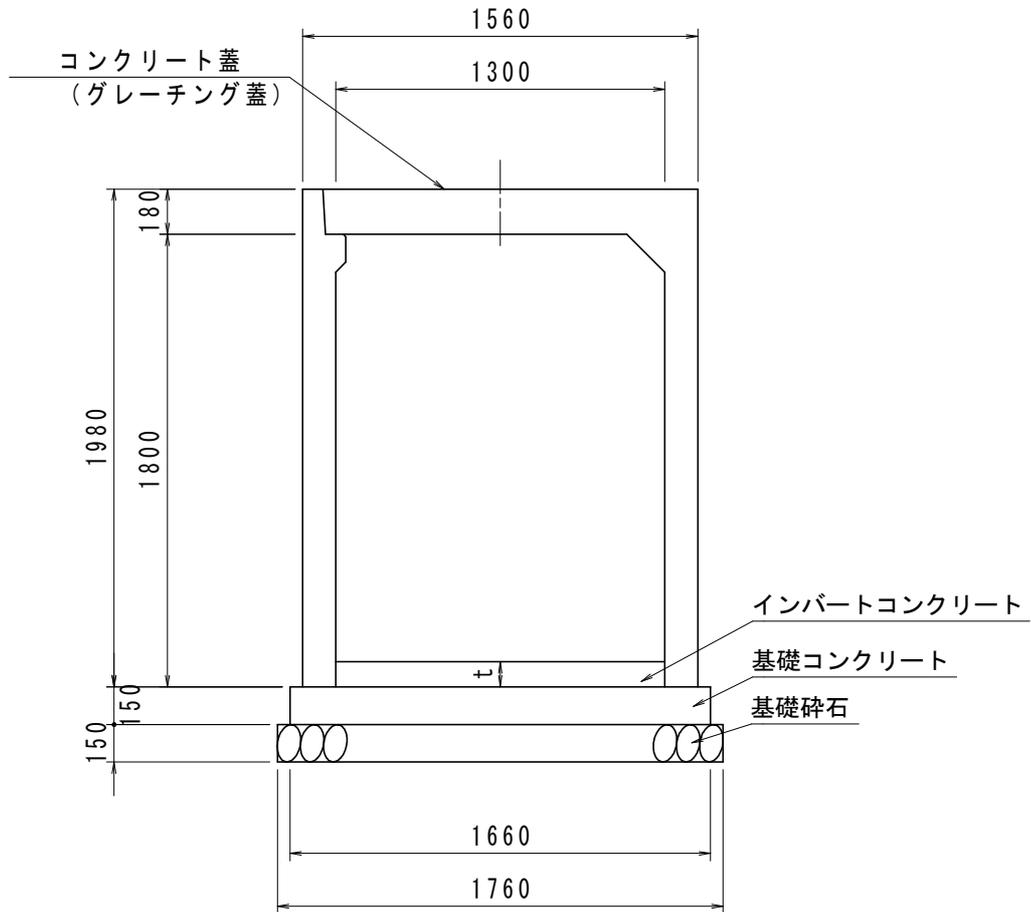


数量表

(10m当り)

| 名称          | 規格・寸法  | 単位             | 数量    |
|-------------|--|----------------|-------|
| 自由勾配側溝      | 縦断用 1300x1700 L=2.0m                               | m              | 10.0  |
| コンクリート蓋     | 車道用 1300 L=0.5m                                    | 枚              | 8     |
| グレーチング蓋     | 縦断用 1300 T-25 L=1.0m 普通目                           | 枚              | 1     |
| インバートコンクリート | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ 平均厚 $t=100\text{mm}$ | m <sup>3</sup> | 1.30  |
| 基礎コンクリート    | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$                      | m <sup>3</sup> | 2.49  |
| 同上型枠        |  | m <sup>2</sup> | 3.00  |
| 基礎砕石        | RC-40 $t=15.0\text{cm}$                            | m <sup>2</sup> | 17.60 |

CH-II可変側溝  
縦断用 1300x1800

S=1:30

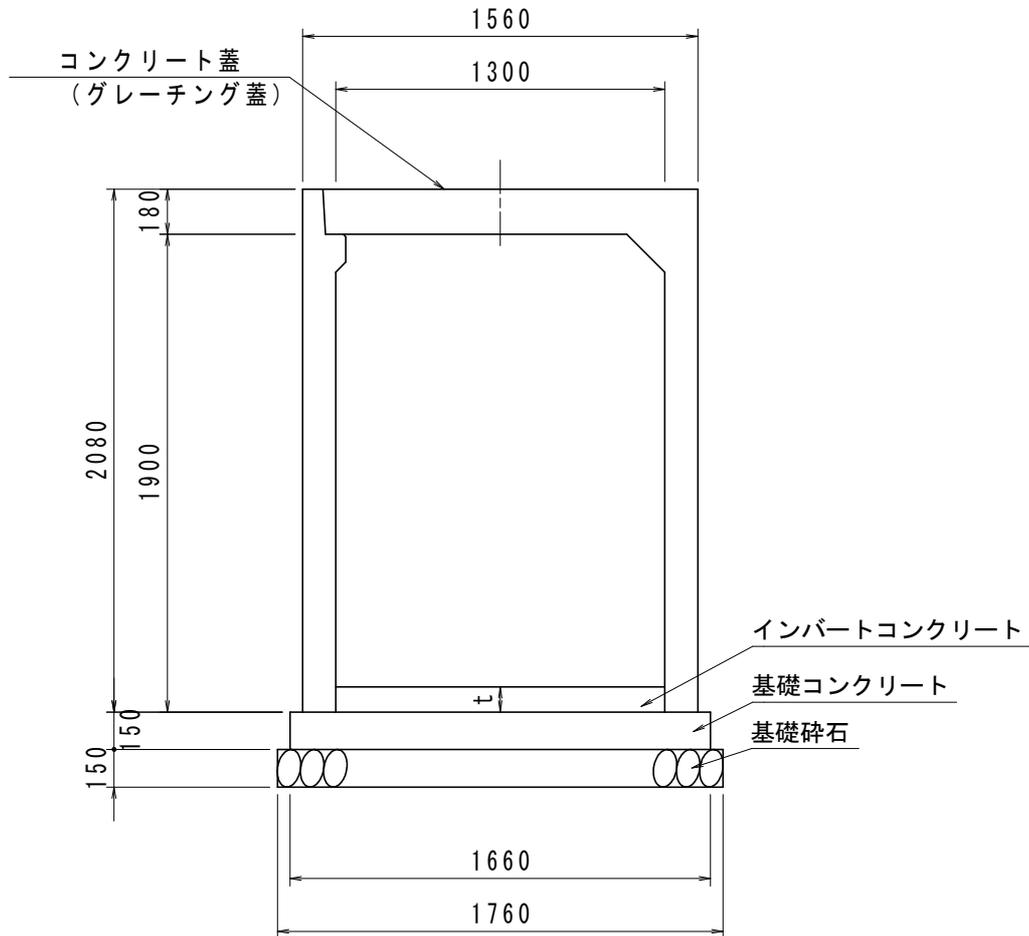


数量表

(10m当り)

| 名称          | 規格・寸法                                | 単位             | 数量    |
|-------------|--------------------------------------|----------------|-------|
| 自由勾配側溝      | 縦断用 1300x1800 L=2.0m                 | m              | 10.0  |
| コンクリート蓋     | 車道用 1300 L=0.5m                      | 枚              | 8     |
| グレーチング蓋     | 縦断用 1300 T-25 L=1.0m 普通目             | 枚              | 1     |
| インバートコンクリート | $\sigma_{ck}=18N/mm^2$ 平均厚 $t=100mm$ | m <sup>3</sup> | 1.30  |
| 基礎コンクリート    | $\sigma_{ck}=18N/mm^2$               | m <sup>3</sup> | 2.49  |
| 同上型枠        |                                      | m <sup>2</sup> | 3.00  |
| 基礎砕石        | RC-40 $t=15.0cm$                     | m <sup>2</sup> | 17.60 |

CH-II可変側溝  
縦断用 1300x1900

S=1:30

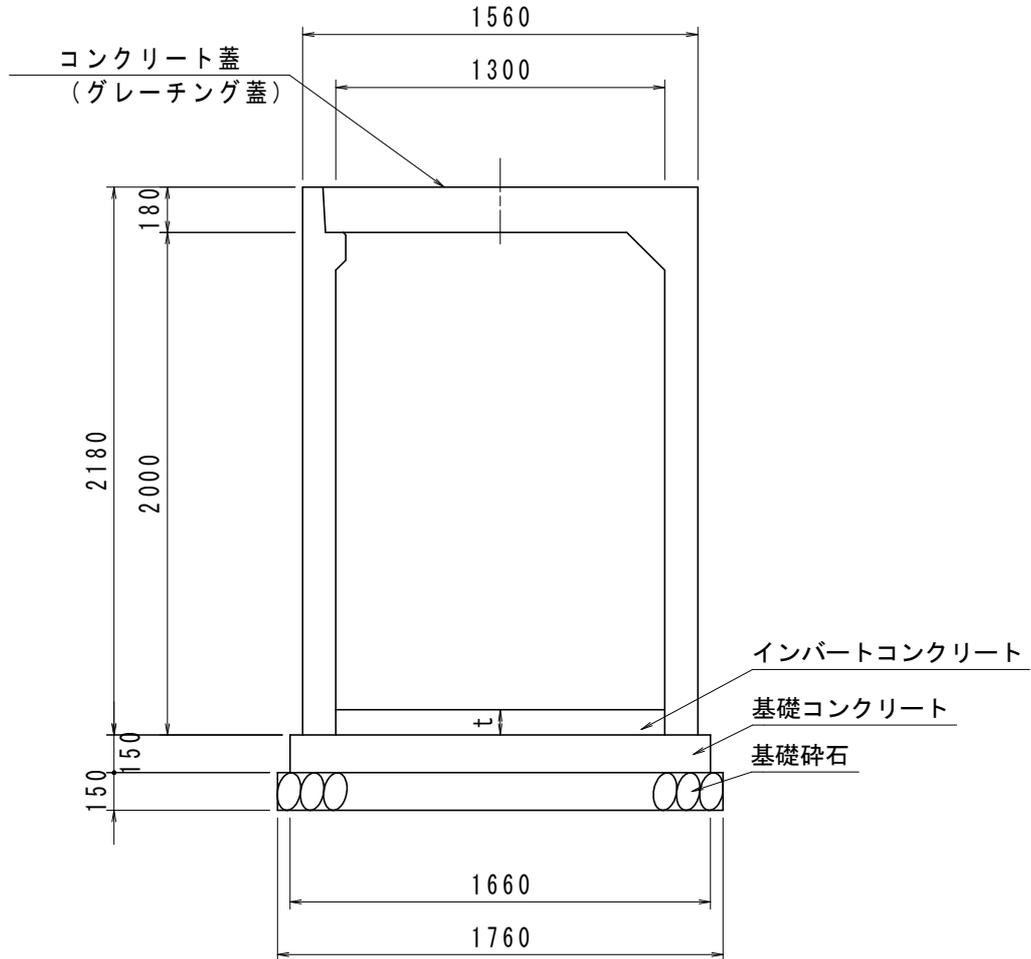


数量表

(10m当り)

| 名称          | 規格・寸法  | 単位             | 数量    |
|-------------|--|----------------|-------|
| 自由勾配側溝      | 縦断用 1300x1900 L=2.0m                               | m              | 10.0  |
| コンクリート蓋     | 車道用 1300 L=0.5m                                    | 枚              | 8     |
| グレーチング蓋     | 縦断用 1300 T-25 L=1.0m 普通目                           | 枚              | 1     |
| インパートコンクリート | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ 平均厚 $t=100\text{mm}$ | m <sup>3</sup> | 1.30  |
| 基礎コンクリート    | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$                      | m <sup>3</sup> | 2.49  |
| 同上型枠        |  | m <sup>2</sup> | 3.00  |
| 基礎砕石        | RC-40 $t=15.0\text{cm}$                            | m <sup>2</sup> | 17.60 |

CH-II可変側溝  
縦断用 1300x2000

S=1:30

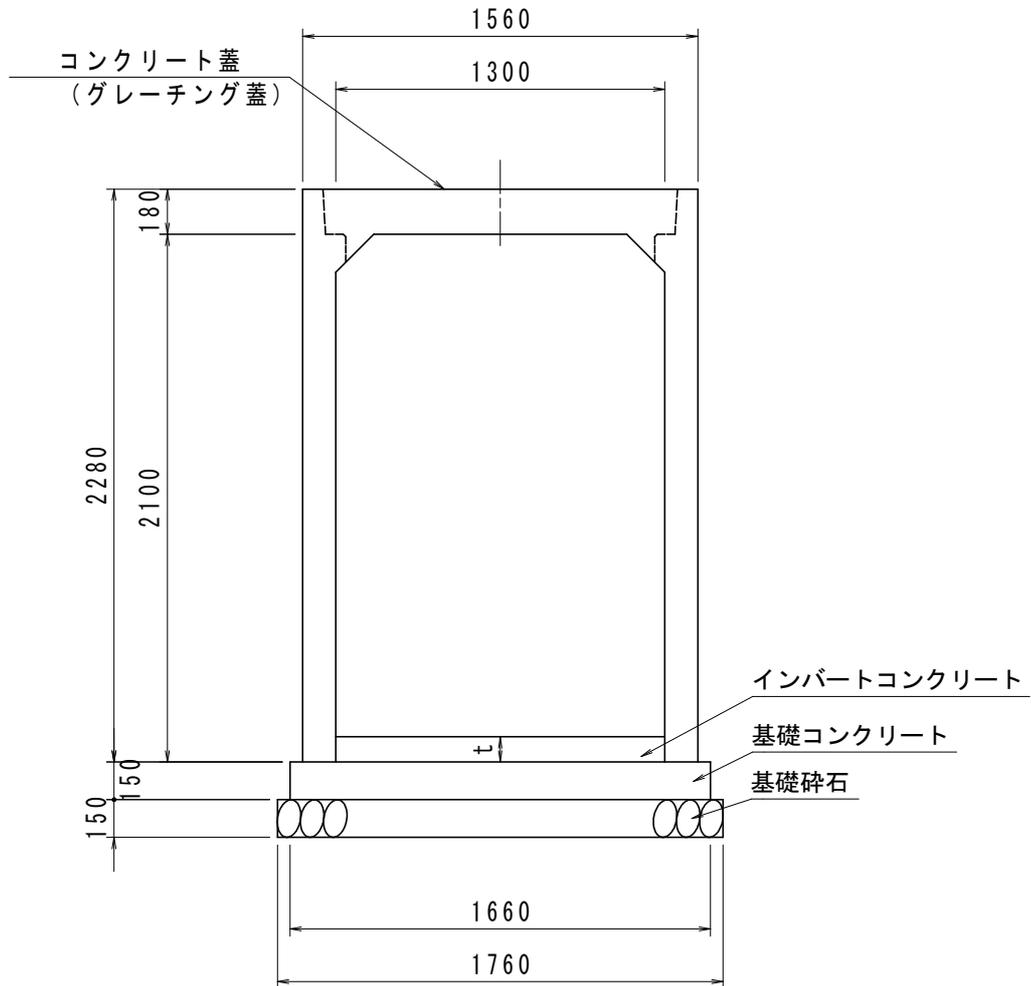

数量表

(10m当り)

| 名称          | 規格・寸法                                | 単位             | 数量    |
|-------------|--------------------------------------|----------------|-------|
| 自由勾配側溝      | 縦断用 1300x2000 L=2.0m                 | m              | 10.0  |
| コンクリート蓋     | 車道用 1300 L=0.5m                      | 枚              | 8     |
| グレーチング蓋     | 縦断用 1300 T-25 L=1.0m 普通目             | 枚              | 1     |
| インバートコンクリート | $\sigma_{ck}=18N/mm^2$ 平均厚 $t=100mm$ | m <sup>3</sup> | 1.30  |
| 基礎コンクリート    | $\sigma_{ck}=18N/mm^2$               | m <sup>3</sup> | 2.49  |
| 同上型枠        |                                      | m <sup>2</sup> | 3.00  |
| 基礎砕石        | RC-40 t=15.0cm                       | m <sup>2</sup> | 17.60 |