


CH-II 可変側溝  
横断用 800x600

S=1:30

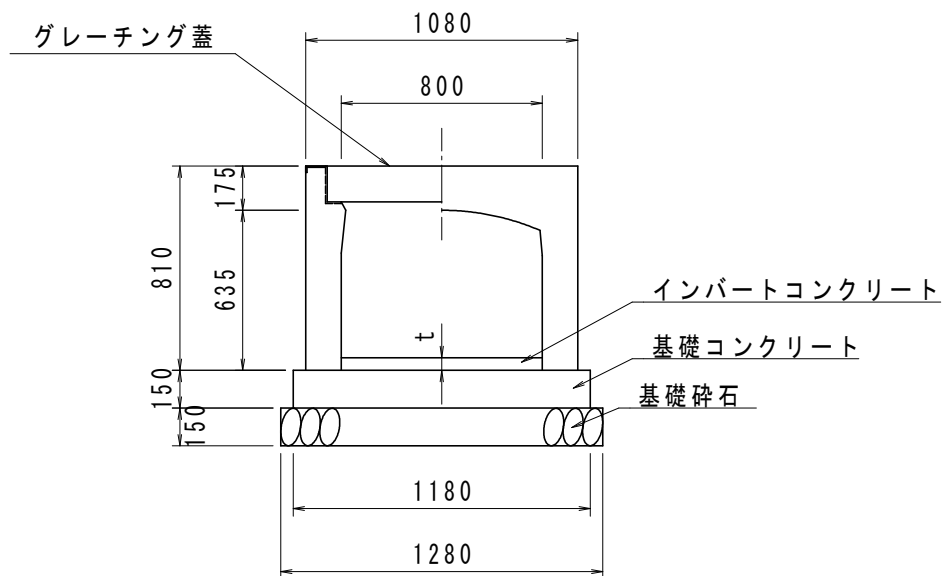


数量表

(10m当り)

| 名称          | 規格・寸法                                              | 単位             | 数量    |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------|-------|
| 自由勾配側溝      | 横断用 800x600 L=2.0m                                 | m              | 10.0  |
| グレーチング蓋     | 横断用 800 T-25 L=1.0m 普通目                            | 枚              | 5     |
| インバートコンクリート | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ 平均厚 $t=100\text{mm}$ | m <sup>3</sup> | 0.80  |
| 基礎コンクリート    | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$                      | m <sup>3</sup> | 1.77  |
| 同上型枠        |                                                    | m <sup>2</sup> | 3.00  |
| 基礎碎石        | RC-40 $t=15.0\text{cm}$                            | m <sup>2</sup> | 12.80 |

CH-II 可変側溝  
横断用 800x700

S=1:30

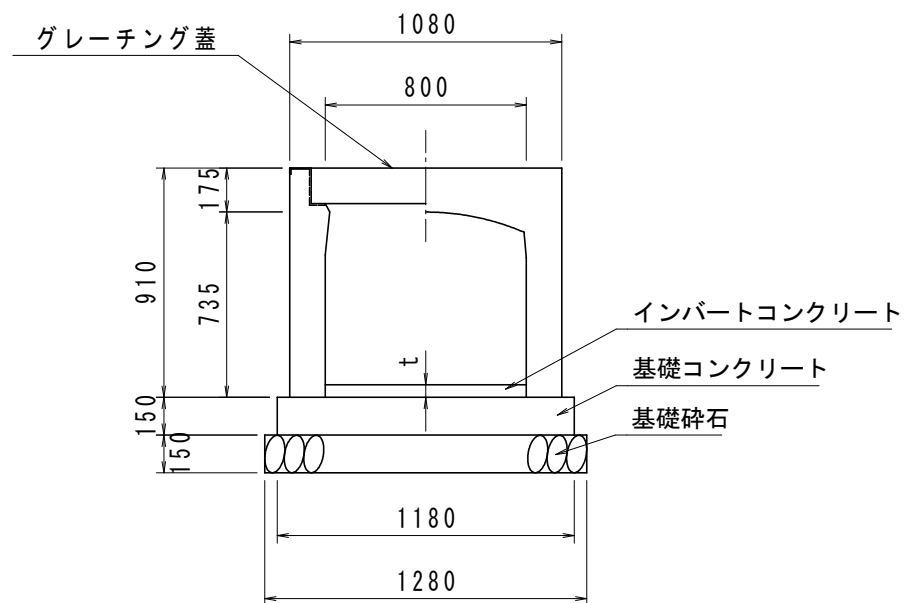


数量表

(10m当り)

| 名称          | 規格・寸法                                              | 単位             | 数量    |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------|-------|
| 自由勾配側溝      | 横断用 800x700 L=2.0m                                 | m              | 10.0  |
| グレーチング蓋     | 横断用 800 T-25 L=1.0m 普通目                            | 枚              | 5     |
| インバートコンクリート | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ 平均厚 $t=100\text{mm}$ | m <sup>3</sup> | 0.80  |
| 基礎コンクリート    | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$                      | m <sup>3</sup> | 1.77  |
| 同上型枠        |                                                    | m <sup>2</sup> | 3.00  |
| 基礎砕石        | RC-40 $t=15.0\text{cm}$                            | m <sup>2</sup> | 12.80 |

CH-II 可変側溝  
横断用 800x800

S=1:30

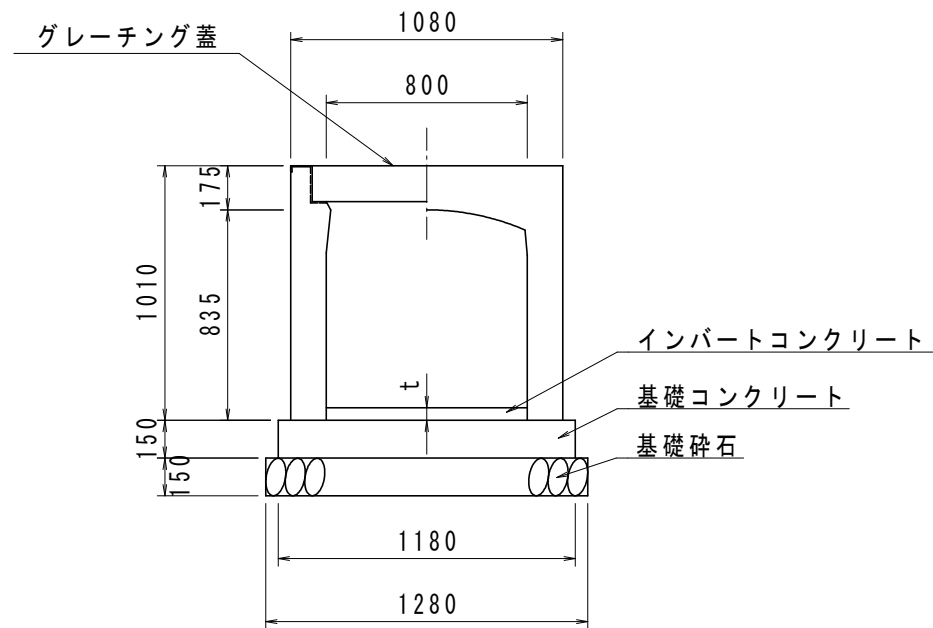


数量表

(10m当り)

| 名称          | 規格・寸法                                              | 単位             | 数量    |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------|-------|
| 自由勾配側溝      | 横断用 800x800 L=2.0m                                 | m              | 10.0  |
| グレーチング蓋     | 横断用 800 T-25 L=1.0m 普通目                            | 枚              | 5     |
| インバートコンクリート | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ 平均厚 $t=100\text{mm}$ | m <sup>3</sup> | 0.80  |
| 基礎コンクリート    | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$                      | m <sup>3</sup> | 1.77  |
| 同上型枠        |                                                    | m <sup>2</sup> | 3.00  |
| 基礎砕石        | RC-40 $t=15.0\text{cm}$                            | m <sup>2</sup> | 12.80 |

CH-II 可変側溝  
横断用 800x900

S=1:30

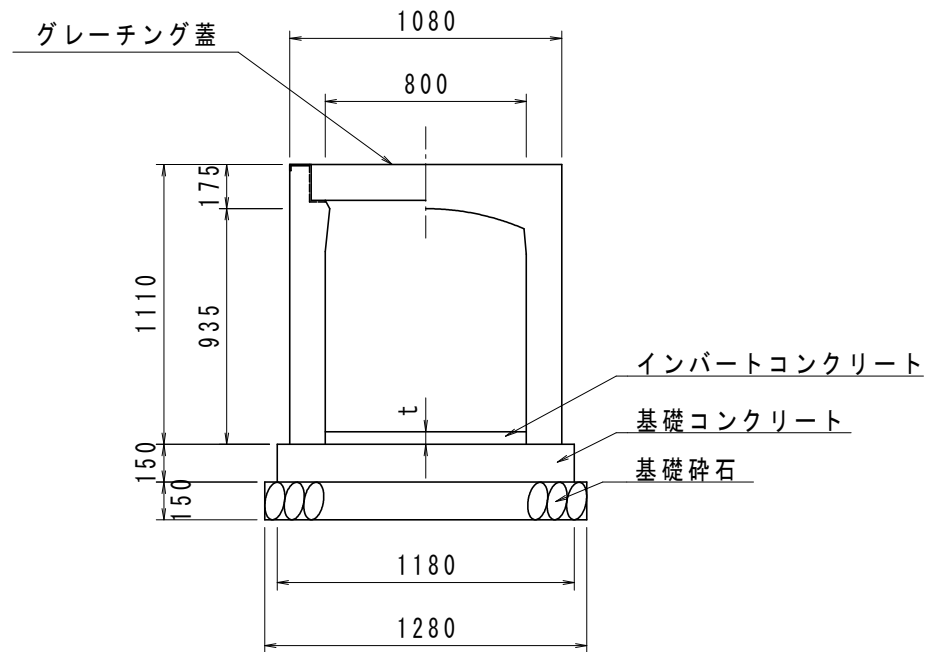


数量表

(10m当り)

| 名称          | 規格・寸法                                              | 単位             | 数量    |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------|-------|
| 自由勾配側溝      | 横断用 800x900 L=2.0m                                 | m              | 10.0  |
| グレーチング蓋     | 横断用 800 T-25 L=1.0m 普通目                            | 枚              | 5     |
| インバートコンクリート | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ 平均厚 $t=100\text{mm}$ | m <sup>3</sup> | 0.80  |
| 基礎コンクリート    | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$                      | m <sup>3</sup> | 1.77  |
| 同上型枠        |                                                    | m <sup>2</sup> | 3.00  |
| 基礎碎石        | RC-40 $t=15.0\text{cm}$                            | m <sup>2</sup> | 12.80 |

CH-II可変側溝  
横断用 800x1000

S=1:30

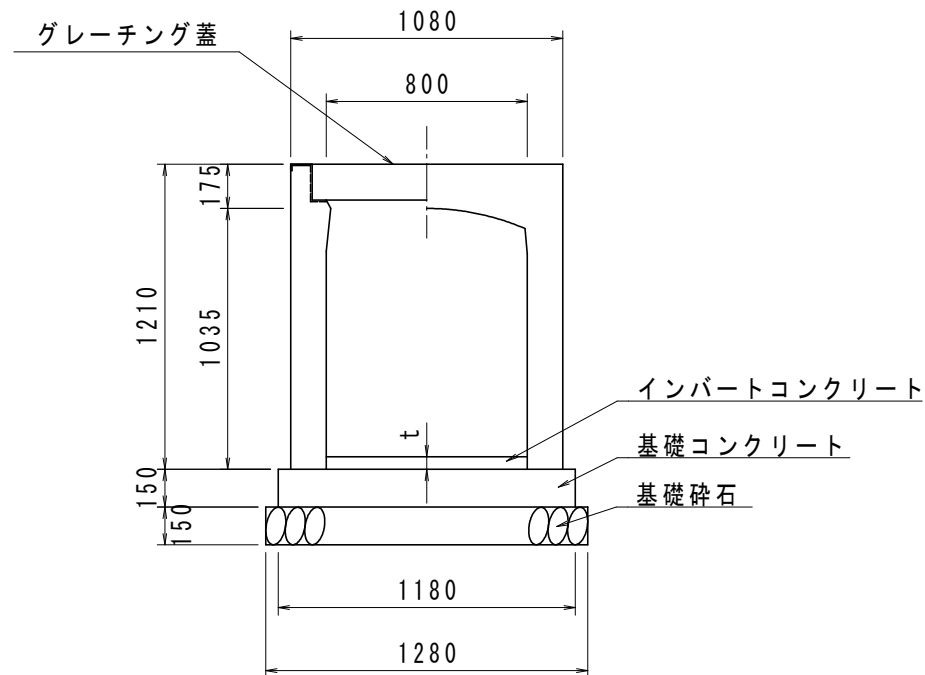


数量表

(10m当り)

| 名称          | 規格・寸法                                              | 単位             | 数量    |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------|-------|
| 自由勾配側溝      | 横断用 800x1000 L=2.0m                                | m              | 10.0  |
| グレーチング蓋     | 横断用 800 T-25 L=1.0m 普通目                            | 枚              | 5     |
| インバートコンクリート | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ 平均厚 $t=100\text{mm}$ | m <sup>3</sup> | 0.80  |
| 基礎コンクリート    | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$                      | m <sup>3</sup> | 1.77  |
| 同上型枠        |                                                    | m <sup>2</sup> | 3.00  |
| 基礎碎石        | RC-40 $t=15.0\text{cm}$                            | m <sup>2</sup> | 12.80 |

CH-II可変側溝  
横断用 800x1100

S=1:30

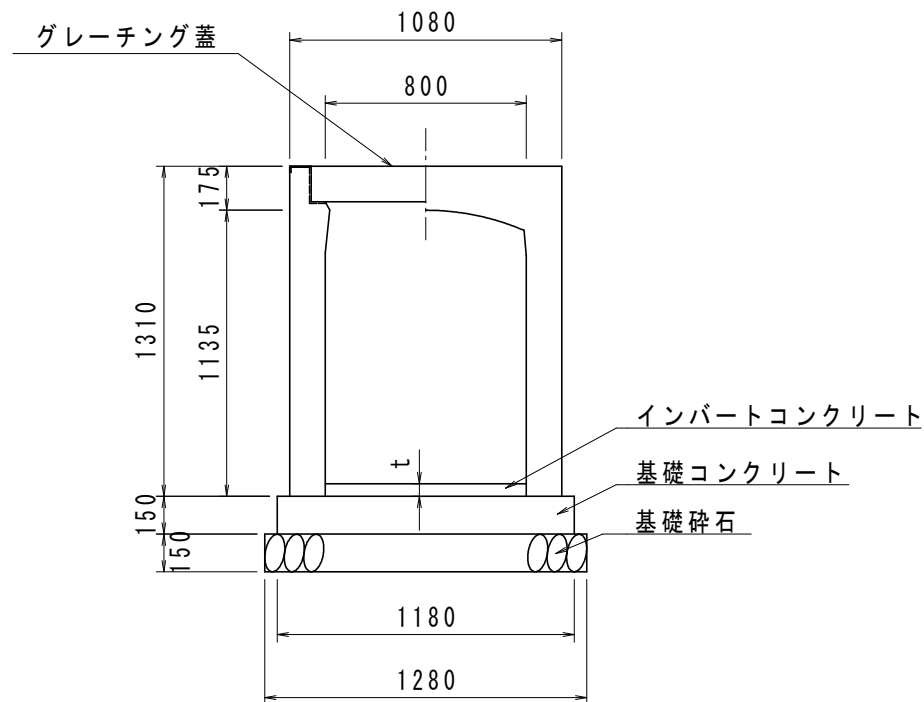


数量表

(10m当り)

| 名称          | 規格・寸法                                              | 単位             | 数量    |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------|-------|
| 自由勾配側溝      | 横断用 800x1100 L=2.0m                                | m              | 10.0  |
| グレーチング蓋     | 横断用 800 T-25 L=1.0m 普通目                            | 枚              | 5     |
| インバートコンクリート | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ 平均厚 $t=100\text{mm}$ | m <sup>3</sup> | 0.80  |
| 基礎コンクリート    | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$                      | m <sup>3</sup> | 1.77  |
| 同上型枠        |                                                    | m <sup>2</sup> | 3.00  |
| 基礎砕石        | RC-40 $t=15.0\text{cm}$                            | m <sup>2</sup> | 12.80 |

CH-II可変側溝  
横断用 800x1200

S=1:30

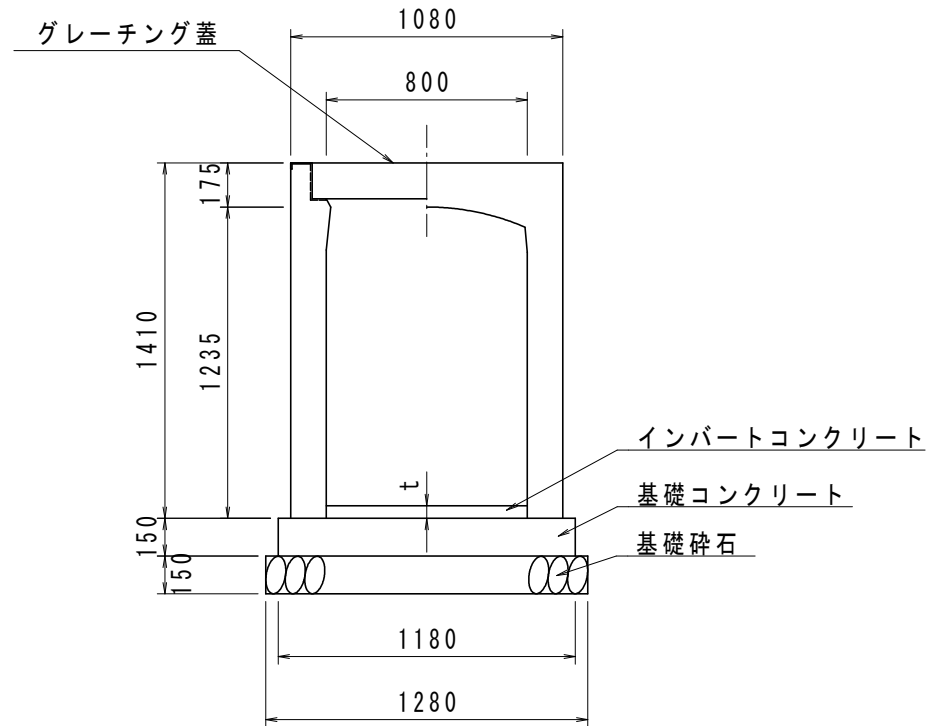


数量表

(10m当り)

| 名称          | 規格・寸法                                              | 単位             | 数量    |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------|-------|
| 自由勾配側溝      | 横断用 800x1200 L=2.0m                                | m              | 10.0  |
| グレーチング蓋     | 横断用 800 T-25 L=1.0m 普通目                            | 枚              | 5     |
| インバートコンクリート | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ 平均厚 $t=100\text{mm}$ | m <sup>3</sup> | 0.80  |
| 基礎コンクリート    | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$                      | m <sup>3</sup> | 1.77  |
| 同上型枠        |                                                    | m <sup>2</sup> | 3.00  |
| 基礎碎石        | RC-40 $t=15.0\text{cm}$                            | m <sup>2</sup> | 12.80 |

CH-II 可変側溝  
横断用 800x1300

S=1:30

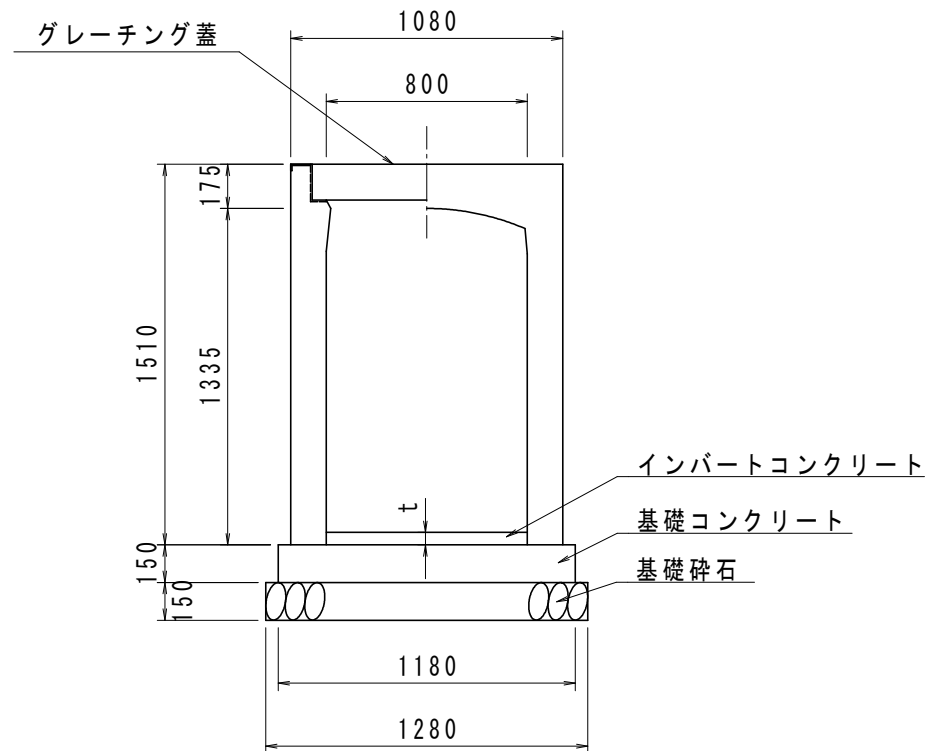


数量表

(10m当り)

| 名称          | 規格・寸法                                              | 単位             | 数量    |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------|-------|
| 自由勾配側溝      | 横断用 800x1300 L=2.0m                                | m              | 10.0  |
| グレーチング蓋     | 横断用 800 T-25 L=1.0m 普通目                            | 枚              | 5     |
| インバートコンクリート | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ 平均厚 $t=100\text{mm}$ | m <sup>3</sup> | 0.80  |
| 基礎コンクリート    | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$                      | m <sup>3</sup> | 1.77  |
| 同上型枠        |                                                    | m <sup>2</sup> | 3.00  |
| 基礎砕石        | RC-40 $t=15.0\text{cm}$                            | m <sup>2</sup> | 12.80 |

CH-II 可変側溝  
横断用 800x1400

S=1:30

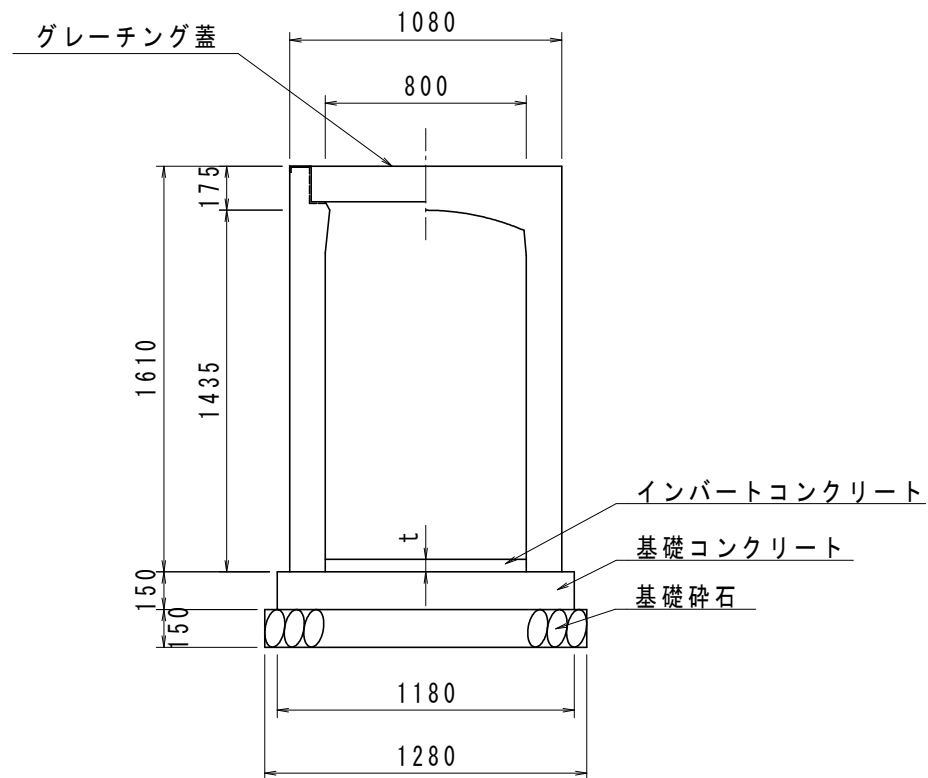


数量表

(10m当り)

| 名称          | 規格・寸法                                              | 単位             | 数量    |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------|-------|
| 自由勾配側溝      | 横断用 800x1400 L=2.0m                                | m              | 10.0  |
| グレーチング蓋     | 横断用 800 T-25 L=1.0m 普通目                            | 枚              | 5     |
| インバートコンクリート | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ 平均厚 $t=100\text{mm}$ | m <sup>3</sup> | 0.80  |
| 基礎コンクリート    | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$                      | m <sup>3</sup> | 1.77  |
| 同上型枠        |                                                    | m <sup>2</sup> | 3.00  |
| 基礎砕石        | RC-40 $t=15.0\text{cm}$                            | m <sup>2</sup> | 12.80 |

CH-II可変側溝  
横断用 800x1500

S=1:30

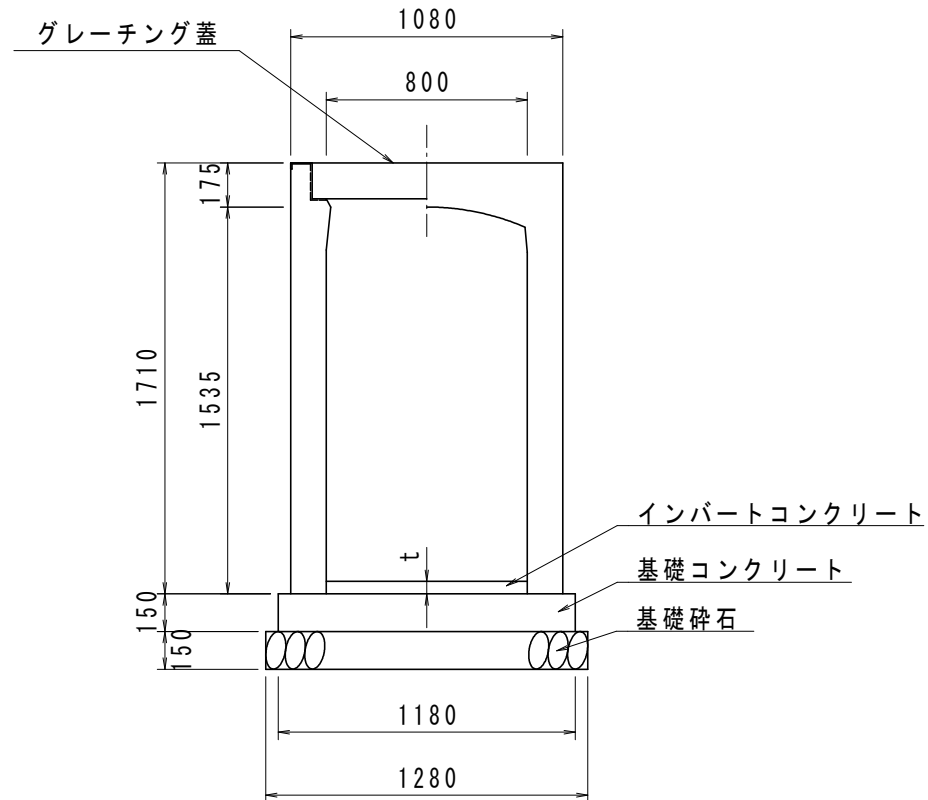


数量表

(10m当り)

| 名称          | 規格・寸法                                              | 単位             | 数量    |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------|-------|
| 自由勾配側溝      | 横断用 800x1500 L=2.0m                                | m              | 10.0  |
| グレーチング蓋     | 横断用 800 T-25 L=1.0m 普通目                            | 枚              | 5     |
| インバートコンクリート | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ 平均厚 $t=100\text{mm}$ | m <sup>3</sup> | 0.80  |
| 基礎コンクリート    | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$                      | m <sup>3</sup> | 1.77  |
| 同上型枠        |                                                    | m <sup>2</sup> | 3.00  |
| 基礎碎石        | RC-40 $t=15.0\text{cm}$                            | m <sup>2</sup> | 12.80 |

CH-II可変側溝  
横断用 800x1600

S=1:30

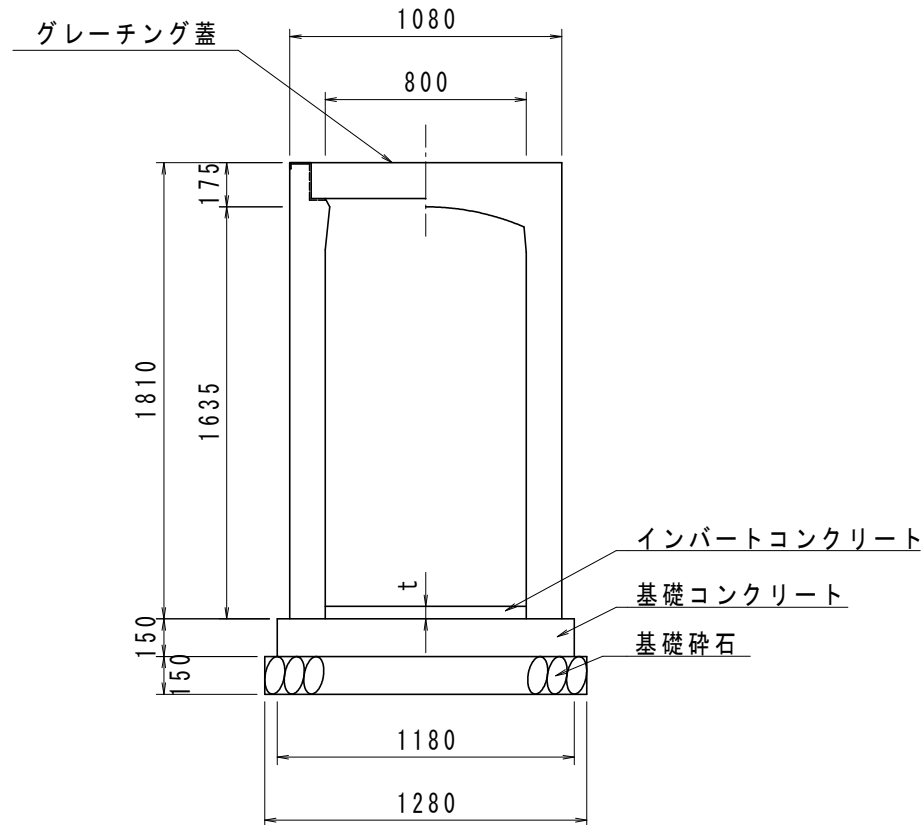


数量表

(10m当り)

| 名称          | 規格・寸法                                              | 単位             | 数量    |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------|-------|
| 自由勾配側溝      | 横断用 800x1600 L=2.0m                                | m              | 10.0  |
| グレーチング蓋     | 横断用 800 T-25 L=1.0m 普通目                            | 枚              | 5     |
| インバートコンクリート | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ 平均厚 $t=100\text{mm}$ | m <sup>3</sup> | 0.80  |
| 基礎コンクリート    | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$                      | m <sup>3</sup> | 1.77  |
| 同上型枠        |                                                    | m <sup>2</sup> | 3.00  |
| 基礎碎石        | RC-40 $t=15.0\text{cm}$                            | m <sup>2</sup> | 12.80 |

CH-II可変側溝  
横断用 800x1700

S=1:30

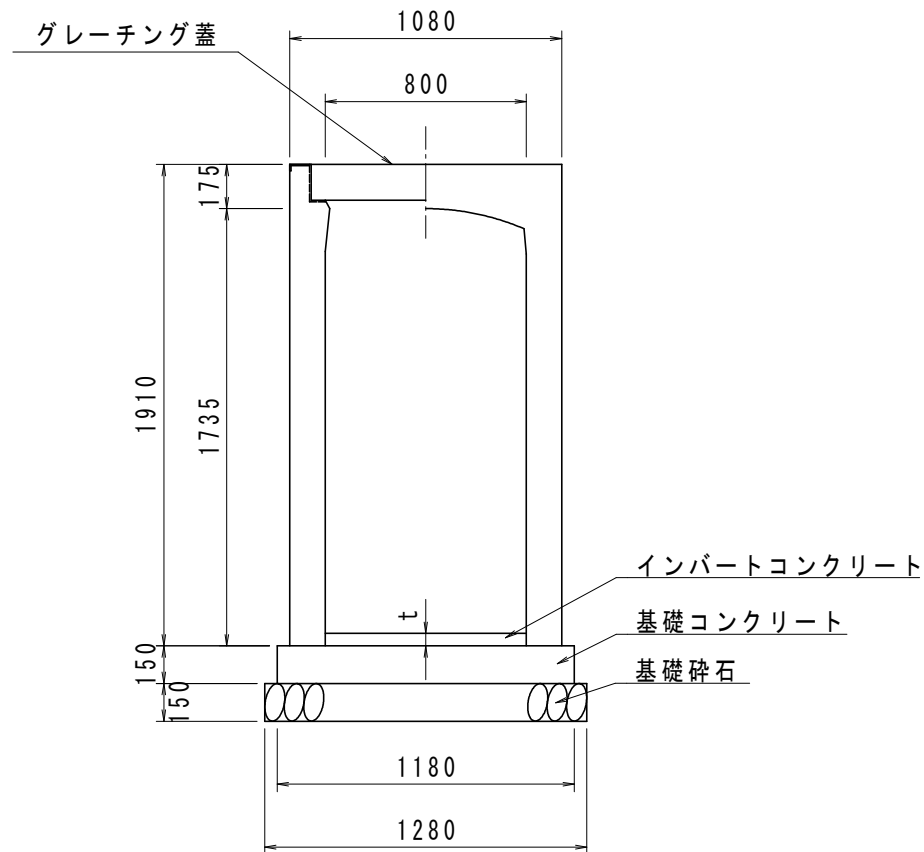


数量表

(10m当り)

| 名称          | 規格・寸法                                              | 単位             | 数量    |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------|-------|
| 自由勾配側溝      | 横断用 800x1700 L=2.0m                                | m              | 10.0  |
| グレーチング蓋     | 横断用 800 T-25 L=1.0m 普通目                            | 枚              | 5     |
| インバートコンクリート | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ 平均厚 $t=100\text{mm}$ | m <sup>3</sup> | 0.80  |
| 基礎コンクリート    | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$                      | m <sup>3</sup> | 1.77  |
| 同上型枠        |                                                    | m <sup>2</sup> | 3.00  |
| 基礎碎石        | RC-40 $t=15.0\text{cm}$                            | m <sup>2</sup> | 12.80 |

CH-II可変側溝  
横断用 800x1800

S=1:30

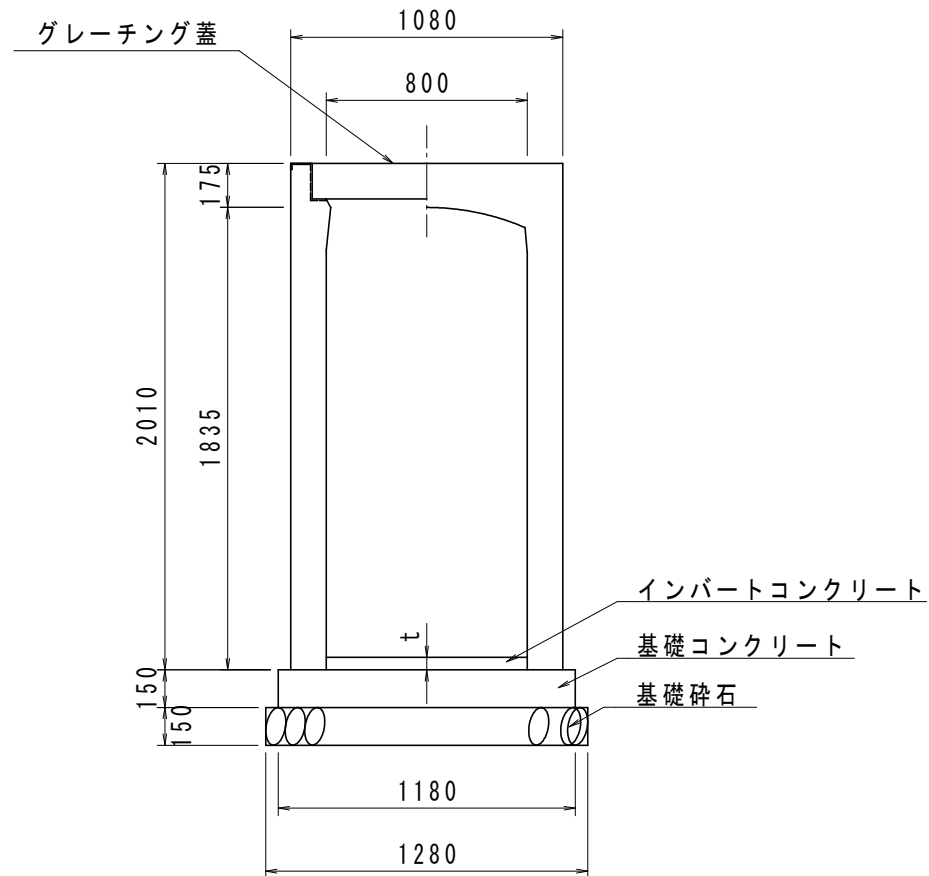

数量表

(10m当り)

| 名称          | 規格・寸法                                              | 単位             | 数量    |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------|-------|
| 自由勾配側溝      | 横断用 800x1800 L=2.0m                                | m              | 10.0  |
| グレーチング蓋     | 横断用 800 T-25 L=1.0m 普通目                            | 枚              | 5     |
| インバートコンクリート | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ 平均厚 $t=100\text{mm}$ | m <sup>3</sup> | 0.80  |
| 基礎コンクリート    | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$                      | m <sup>3</sup> | 1.77  |
| 同上型枠        |                                                    | m <sup>2</sup> | 3.00  |
| 基礎砕石        | RC-40 $t=15.0\text{cm}$                            | m <sup>2</sup> | 12.80 |