


# パーキングストップ


目次  
索引  
推奨商品  
オリジナル擁壁  
カルバート製品  
道路用製品  
環境保全製品  
河川用製品  
浜・斜面用製品  
フリーフォーム  
農地用製品  
大型水路  
下水道製品  
パイプ  
その他取扱製品

## ●特長

- 接着剤とアンカーピンによる施工で、迅速かつ強固な車止めを設置出来ます。
- 反射プレートがついているので、夜間などの暗い時の駐車も安全です。タイヤと接する斜面部のへこみにつけてあるので、万が一、ブロック上に車が乗り上げた時も反射プレートが破損しません。
- 着色仕上げも対応が可能です。

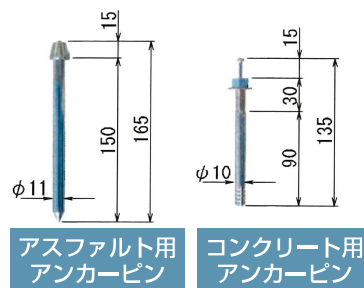

## ■SP-180

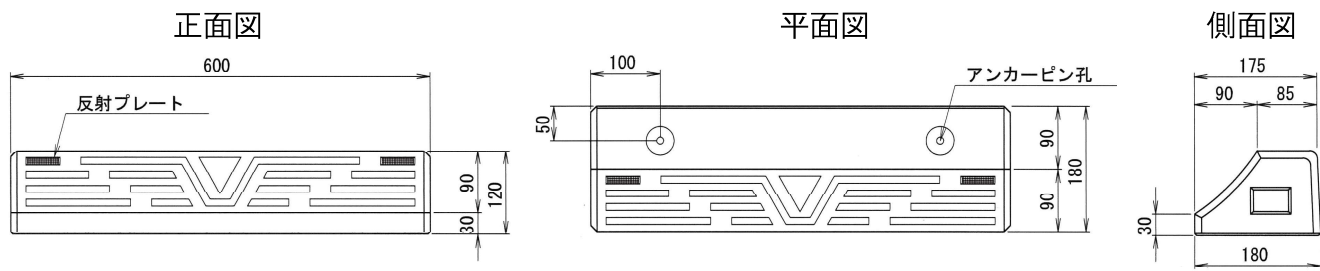

参考重量：22 kg

## ◆設置方法（アスファルト用）

①計測、位置決めをします。



②専用接着剤を中央部に厚みを持たせて塗布します。



③ブロックを押さえつけながら、定位置にセットします。




④φ10深さ50mm位の下穴を開け、ハンマードリルにてアンカーピンを叩き込みます。



⑤キャップにて、アンカーピン打ち込み口を塞ぎます。



## ▼標準設置例

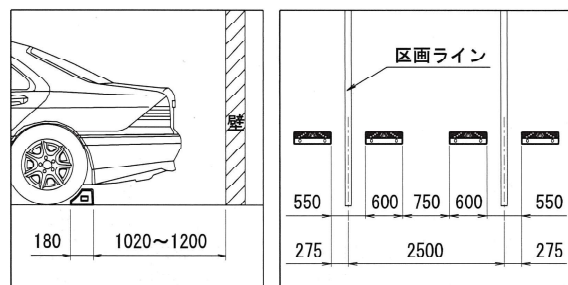

道の駅 本庄

専用接着剤	容量	標準接着数量
缶	12.5kg/缶	17～19本
チューブ	5kg/本	7～8本
カートリッジ	333ml/本	3～4本