


HCアンクル付ふた(U字溝・PU1用)

●特長

1. ふたがかりの無い側溝等 (U字溝・PU1) に使用できます。
2. 3種 (T-25 縦断用)
3. すべり止め加工付

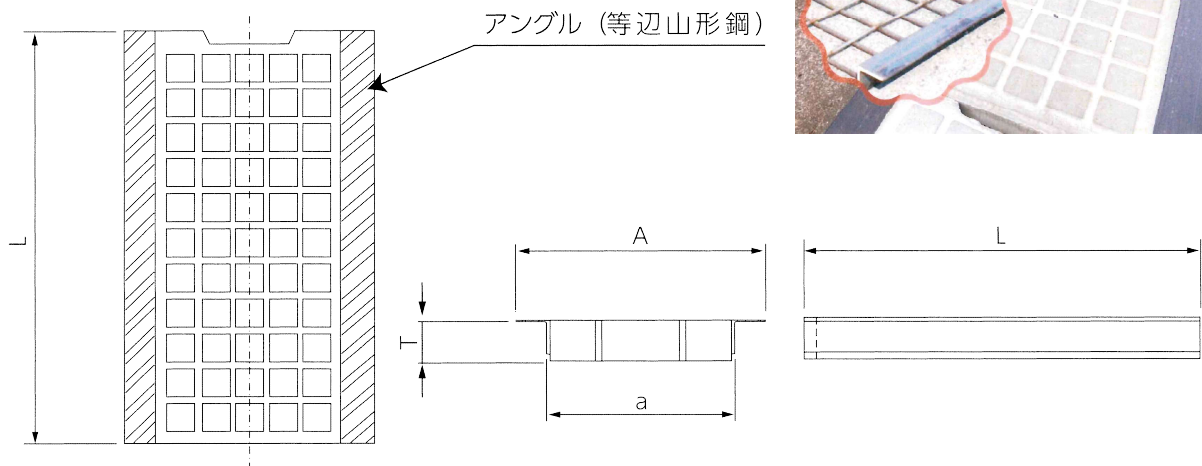

狭い住宅街でのすれ違いが容易になります



通学路における児童の安全の確保に最適

呼 称	寸 法 (mm)					参考質量 (kg)
	a	A	T	L	アンクル	
180 U	165	253	50	595	50 × 50 × 6	17
240 U	225	313	60	595	50 × 50 × 6	24
300 U	285	373	60	595	50 × 50 × 6	29
360 U	345	433	70	595	50 × 50 × 6	39
400 U	380	498	70	595	65 × 65 × 6	44
450 U	430	548	80	595	65 × 65 × 6	55
600 U	580	712	90	595	75 × 75 × 9	85

※上記寸法以外 (短尺・斜切) の製品も、受注製造致します。(模様無)