

S = 1 : 20




(10m当り)

名称	規格・寸法	単位	数量
箱型U字側溝(可変タイプ)	車道用 500x500 L=2.0m	m	10.0
コンクリート蓋	車道用 500 L=0.5m スリット付	枚	18
グレーチング蓋	縦断用 500 T-25 L=1.0m 普通目	枚	1
インバートコンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ 平均厚 $t=100\text{mm}$	m ³	0.49
	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ 底版開口部	m ³	0.03
敷モルタル	1:3	m ³	0.20
基礎砕石	RC-40 t=10.0cm	m ²	7.50


DCT側溝(可変タイプ)
500x600(車道部)

S=1:20

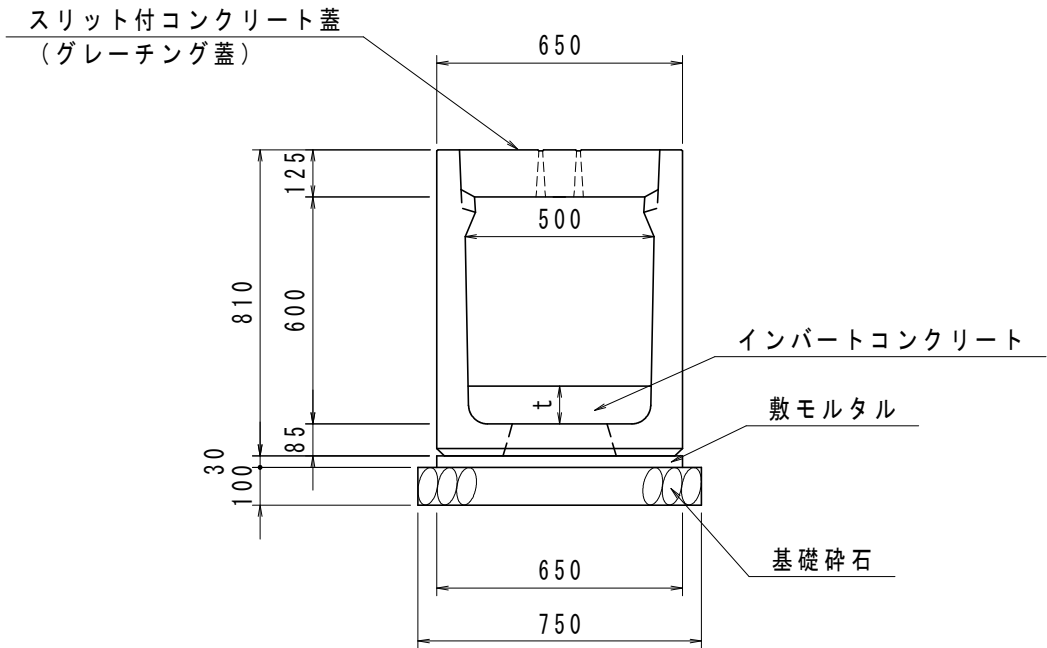

側溝平面図
製品長 L=2.0m

S=1:20

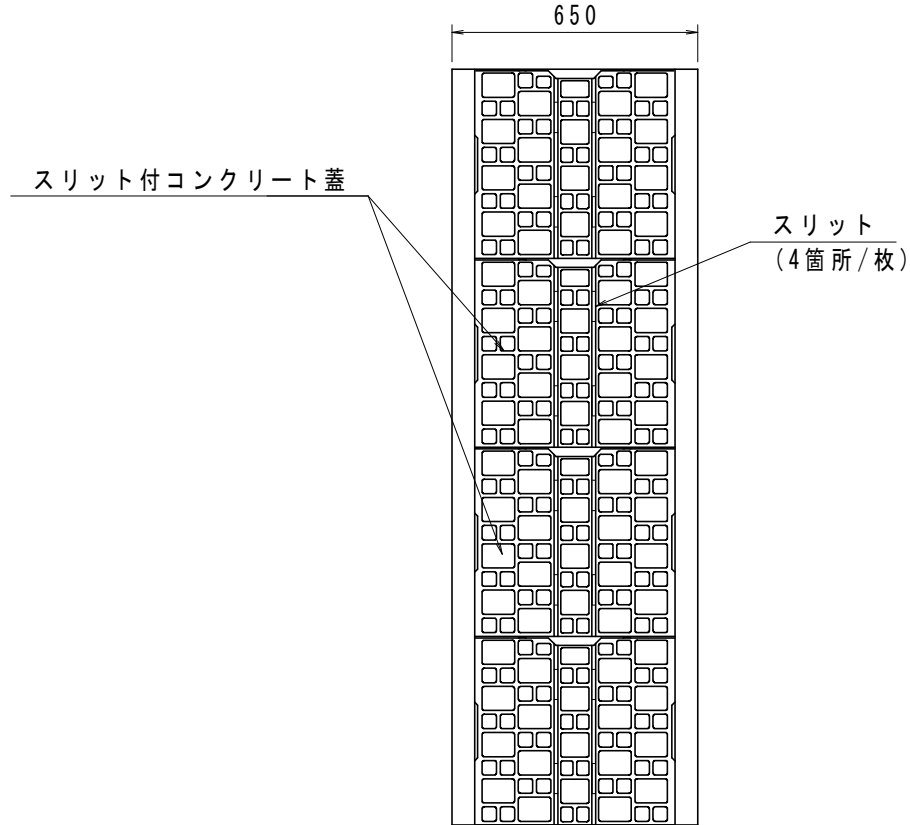


数量表 (10m当り)

名称	規格・寸法	単位	数量
箱型U字側溝(可変タイプ)	車道用 500x600 L=2.0m	m	10.0
コンクリート蓋	車道用 500 L=0.5m スリット付	枚	18
グレーチング蓋	縦断用 500 T-25 L=1.0m 普通目	枚	1
インバートコンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ 平均厚 $t=100\text{mm}$	m ³	0.47
	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ 底版開口部	m ³	0.03
敷モルタル	1:3	m ³	0.20
基礎碎石	RC-40 $t=10.0\text{cm}$	m ²	7.50

DCT側溝(可変タイプ)
500x700(車道部)

S=1:20

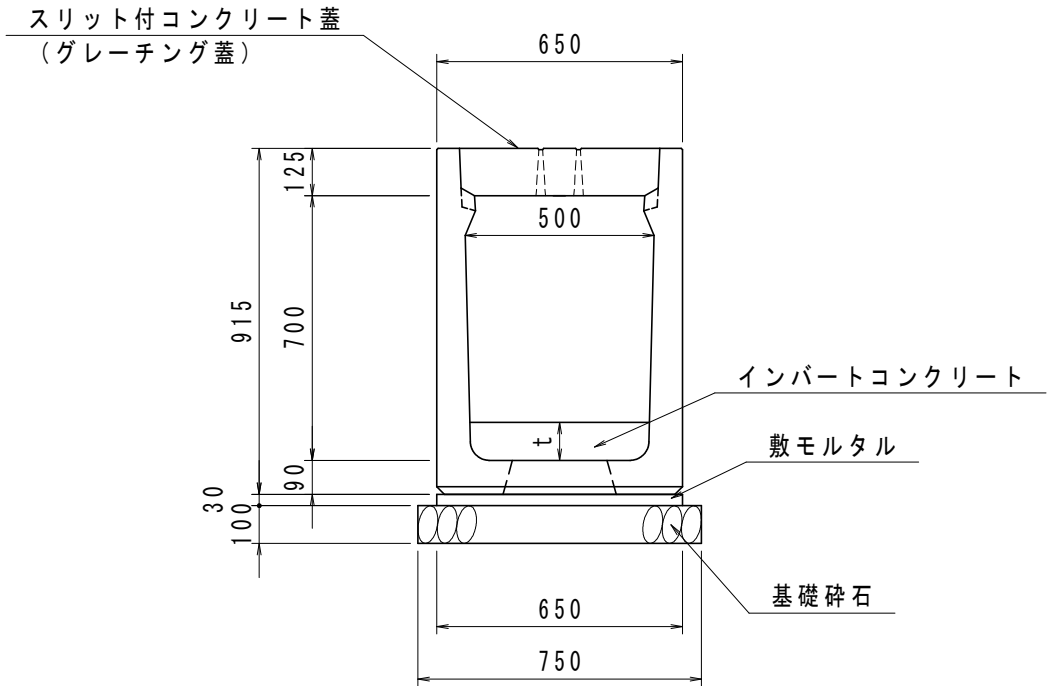


数量表 (10m当り)


名称	規格・寸法	単位	数量
箱型U字側溝(可変タイプ)	車道用 500x700 L=2.0m	m	10.0
コンクリート蓋	車道用 500 L=0.5m スリット付	枚	18
グレーチング蓋	縦断用 500 T-25 L=1.0m 普通目	枚	1
インバートコンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ 平均厚 $t=100\text{mm}$	m ³	0.46
	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ 底版開口部	m ³	0.03
敷モルタル	1:3	m ³	0.20
基礎碎石	RC-40 $t=10.0\text{cm}$	m ²	7.50

側溝平面図
製品長 L=2.0m


S=1:20

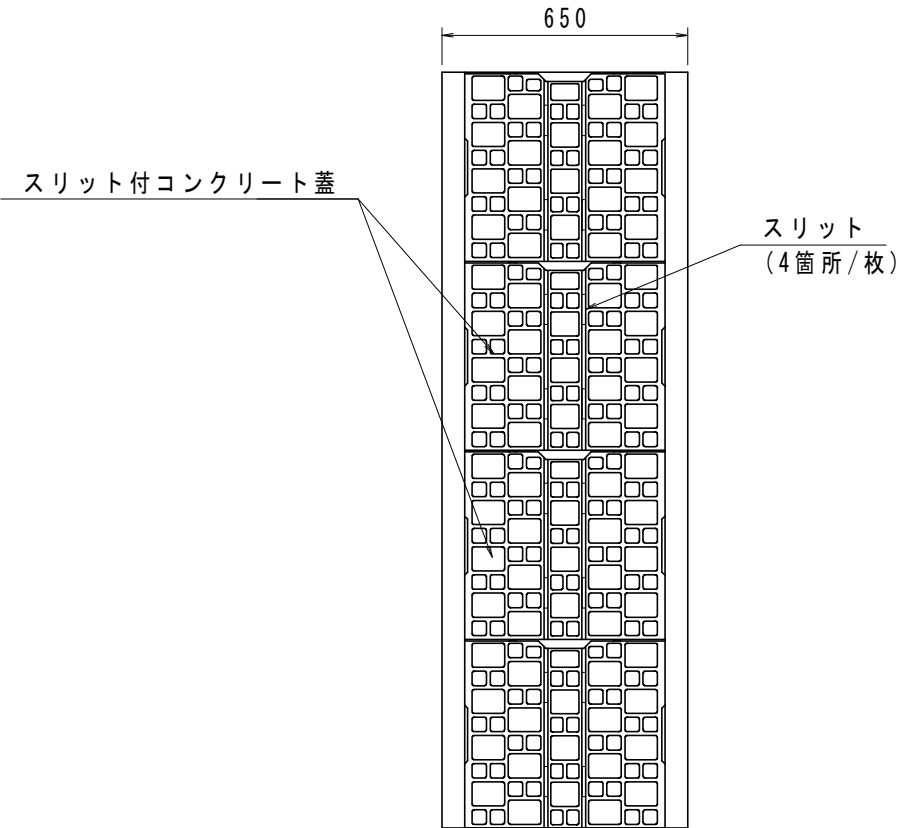

DCT側溝(可変タイプ) S=1:20
500x800(車道部)

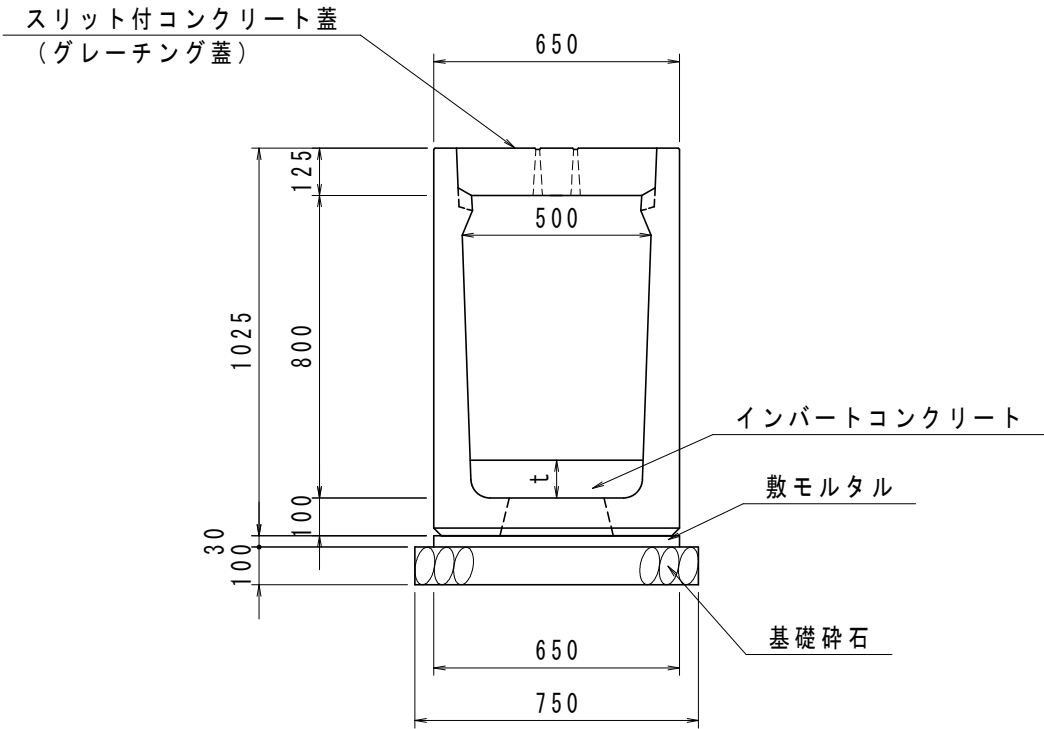

側溝平面図 S=1:20
製品長 L=2.0m

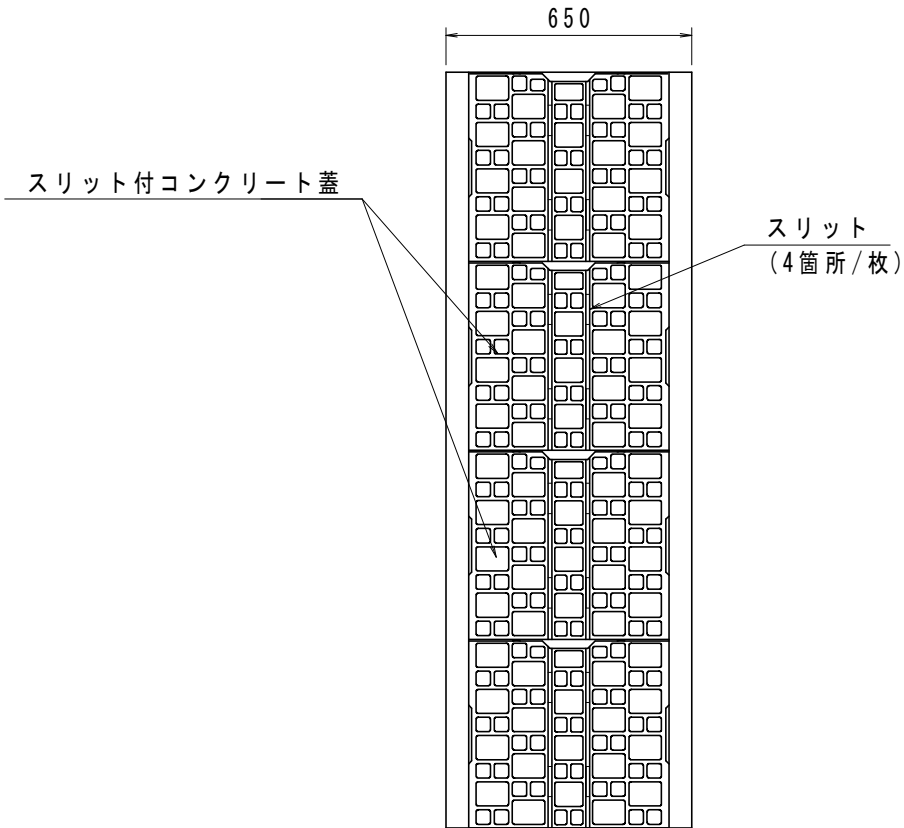


数量表 (10m当り)

名称	規格・寸法	単位	数量
箱型U字側溝(可変タイプ)	車道用 500x800 L=2.0m	m	10.0
コンクリート蓋	車道用 500 L=0.5m スリット付	枚	18
グレーチング蓋	縦断用 500 T-25 L=1.0m 普通目	枚	1
インバートコンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ 平均厚 $t=100\text{mm}$	m ³	0.44
	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ 底版開口部	m ³	0.03
敷モルタル	1:3	m ³	0.20
基礎碎石	RC-40 $t=10.0\text{cm}$	m ²	7.50


DCT側溝（可変タイプ）
500x900（車道部）

S=1：20

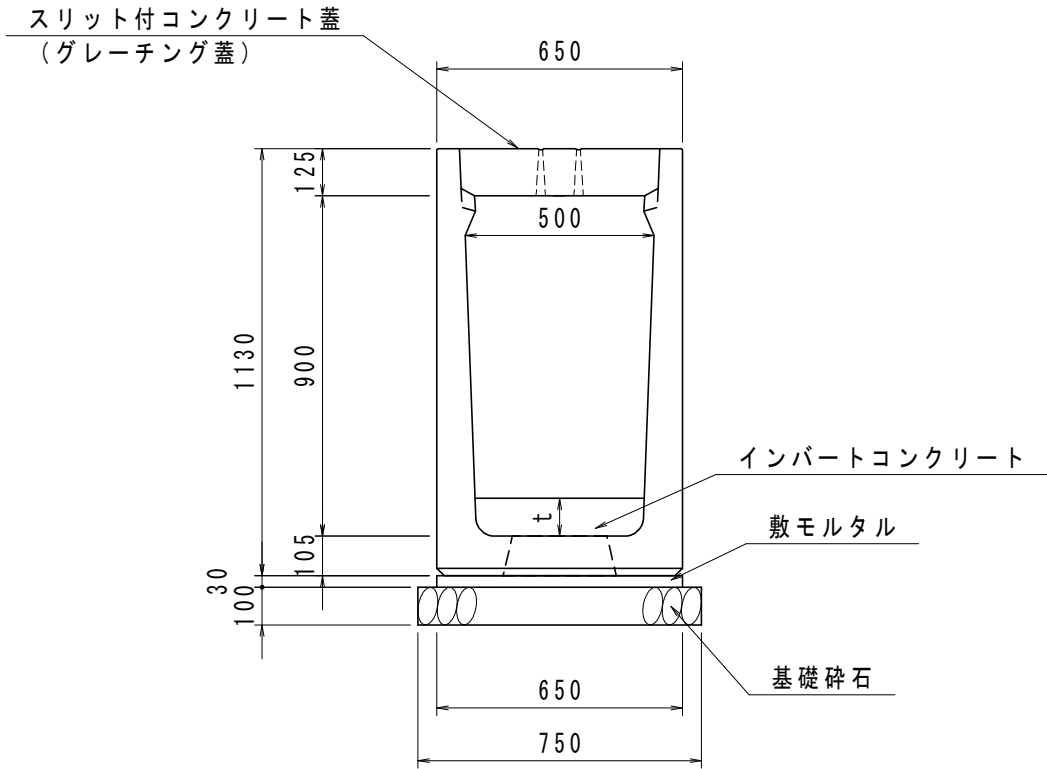

側溝平面図
製品長 L=2.0m

S=1：20

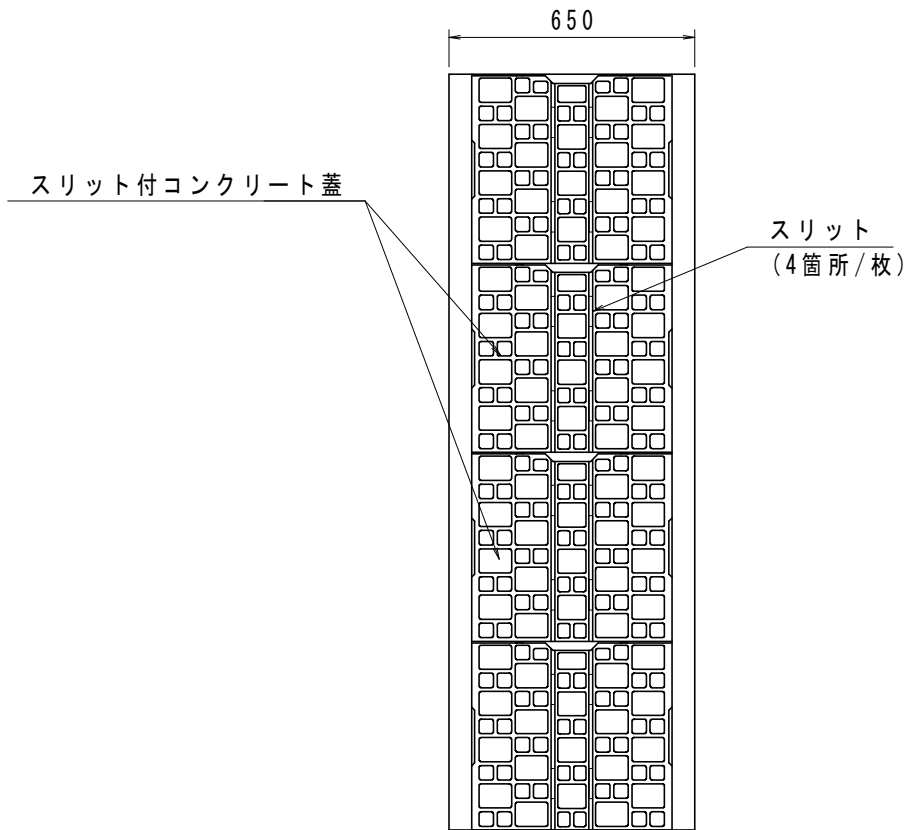


数量表 (10m当り)

名称	規格・寸法	単位	数量
箱型U字側溝(可変タイプ)	車道用 500x900 L=2.0m	m	10.0
コンクリート蓋	車道用 500 L=0.5m スリット付	枚	18
グレーチング蓋	縦断用 500 T-25 L=1.0m 普通目	枚	1
インパートコンクリート	σck=18N/mm2 平均厚t=100mm	m3	0.43
	σck=18N/mm2 底版開口部	m3	0.03
敷モルタル	1：3	m3	0.20
基礎碎石	RC-40 t=10.0cm	m2	7.50

DCT側溝(可変タイプ)
500x1000(車道部)

S=1:20

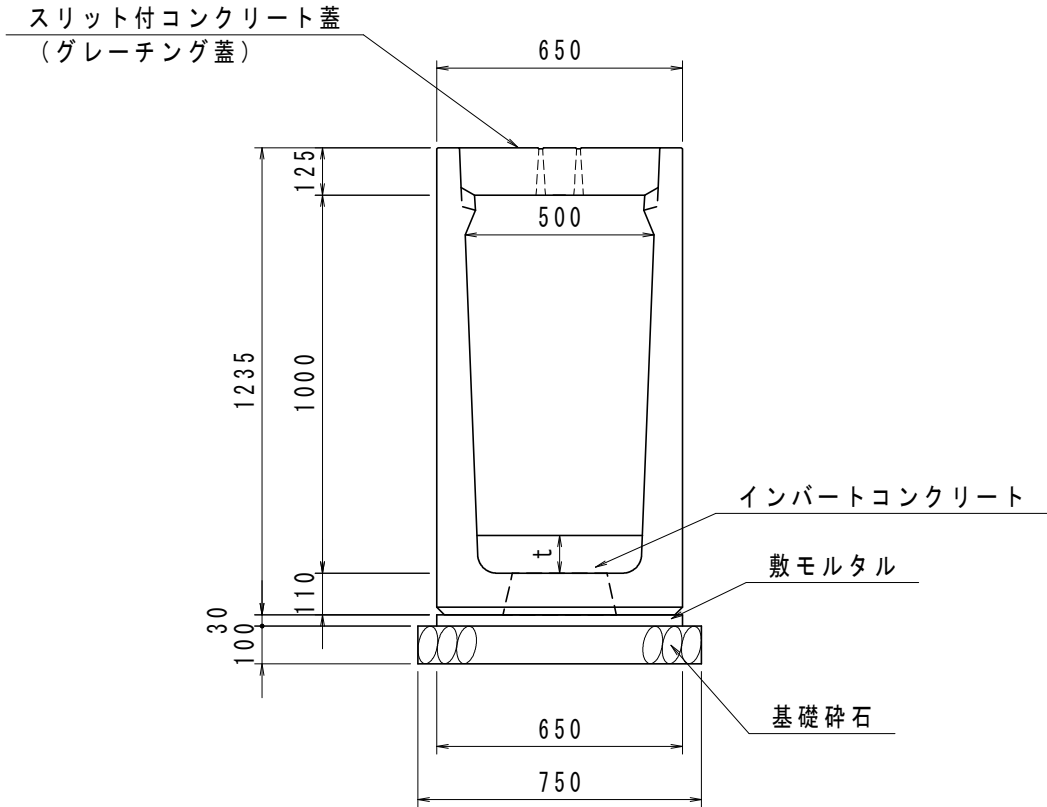

数量表 (10m当り)

名称	規格・寸法	単位	数量
箱型U字側溝(可変タイプ)	車道用 500x1000 L=2.0m	m	10.0
コンクリート蓋	車道用 500 L=0.5m スリット付	枚	18
グレーチング蓋	縦断用 500 T-25 L=1.0m 普通目	枚	1
インバートコンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ 平均厚 $t=100\text{mm}$	m ³	0.42
	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ 底版開口部	m ³	0.04
敷モルタル	1:3	m ³	0.20
基礎砕石	RC-40 $t=10.0\text{cm}$	m ²	7.50

側溝平面図
製品長 L=2.0m

S=1:20

