





■ロングU字溝 240・300 B




〈側面図〉
2,000 (1,000)

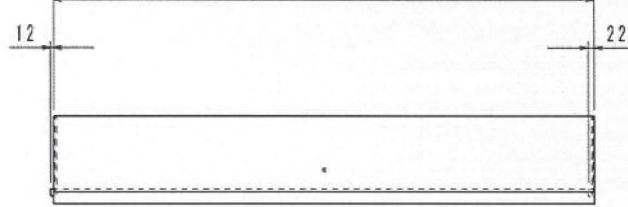

呼称	参考質量 (kg)
240	183
300 B	264


〈平面図〉

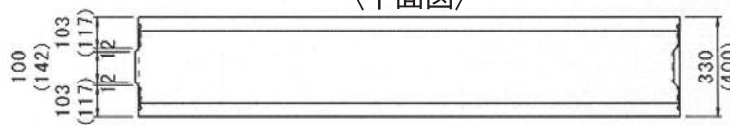

※ () 内は300Bの寸法値です。
※ L = 1m製品は実長997mmです。


●特長

- 両端部に目地を設けていますので、モルタル詰作業が容易です。
- 製品長が2mで、長尺道路側溝と同じ反転及び施工用金具を埋め込んで有り施工性が向上します。
- 底版部が段継手になっているので、連結は通りを合わせるだけでOKです。

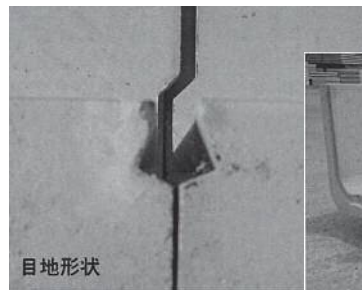

■グレーチング

R5MU.R型 X5XU.R型

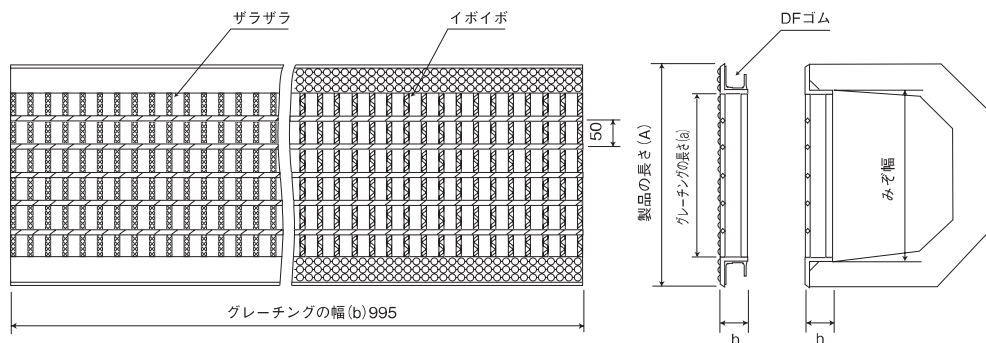

荷重	規格	参考質量 (kg)	サイズ (mm)	
			b × a × h	製品長さ (mm)
T-14	150	10.4	995 × 130 × 25	210
	180	11.3	995 × 160 × 25	240
	200	12.4	995 × 180 × 32	260
	240	13.7	995 × 220 × 32	300
	300	21.7	995 × 275 × 44	375
	360	29.8	995 × 335 × 50	435
	450	43.8	995 × 417 × 55	547
T-6	150	10.4	995 × 130 × 25	210
	180	11.3	995 × 160 × 25	240
	200	12.0	995 × 180 × 25	260
	240	13.7	995 × 220 × 32	300
	300	17.4	995 × 280 × 38	360
	360	24.7	995 × 335 × 44	435
	450	35.6	995 × 425 × 50	525
T-2	150	10.4	995 × 130 × 25	210
	180	11.3	995 × 160 × 25	240
	200	12.0	995 × 180 × 25	260
	240	13.2	995 × 220 × 25	300
	300	15.0	995 × 280 × 25	360
	360	18.0	995 × 340 × 32	420
	450	21.2	995 × 430 × 32	510