



逆L擁壁ディアス

目次
索引
製品写真
オリジナル擁壁
カルバート製品
道路用製品
環境保全製品
河川用製品
葎斜置金庫蓋
フリーウム
農地用製品
大型水路
下水道製品
パイプ
その他取扱製品



●特長

- L型擁壁の逆使用なので用地幅、堀削量が最小限で済みます。
- 大型自動車荷重 ($q=10\text{kN/m}^2$) を考慮した設計となっています。
- 前面受動土圧を考慮して安定する様にしています。
- 曲線施工については、半径 $R=20\text{m}$ まで可能です。
- 擁壁表面は、周囲の環境にマッチする割石模様が標準です。
- 機械施工により、施工が簡単で、工期が短縮、施工の省力化が図れます。

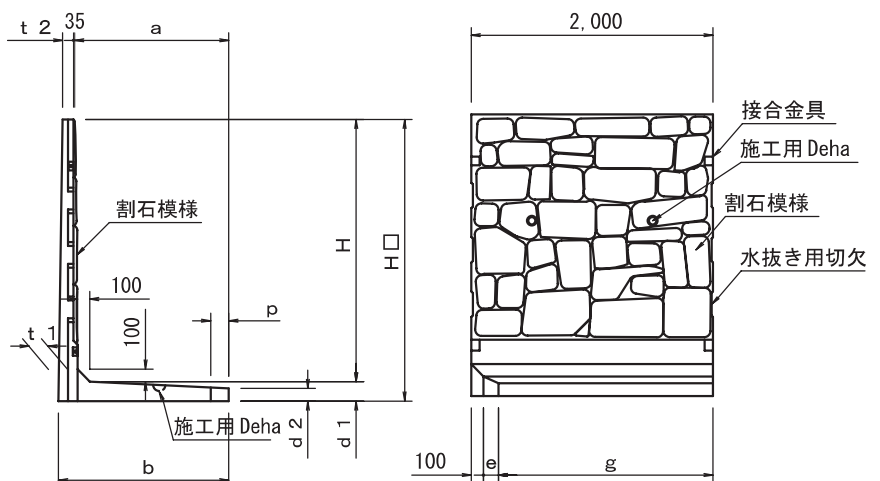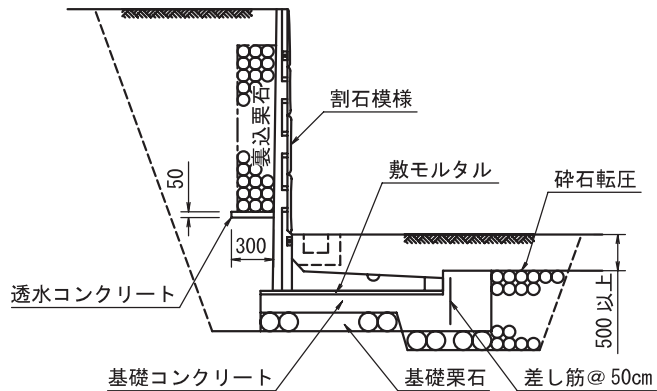

呼称 H	参考質量 (kg)	寸法 (mm)									
		H'	a	b	d 1	d 2	e	g	p	t 1	t 2
1,000	1,121	1,140	950	1,075	140	105	95	1,805	250	125	90
1,500	1,379	1,640	950	1,075	140	105	95	1,805	250	125	90
2,000	1,987	2,165	1,250	1,409	165	105	125	1,775	250	155	90
2,500	2,744	2,680	1,600	1,785	180	110	160	1,740	300	180	100
3,000	3,942	3,225	1,950	2,184	225	125	195	1,705	300	225	115
3,500	5,691	3,770	2,350	2,631	270	155	236	1,664	300	270	145

- 寸法は、100mm単位でございます。参考質量・寸法等は、お問い合わせください。
- 天端勾配及び長さ調整に対応した製品については、ご相談下さい。
- 盛土 ($H_0=0.3H$) に対応した製品も用意していますが、その他、設計条件については、ご相談下さい。
- 高さ $H=3,500$ の水抜き用切り欠きは、両側につきます。