


マルチスリット側溝















●特長

○マルチスリット側溝は、マルチな機能とバリエーションで多様な現場ニーズにお応えします。

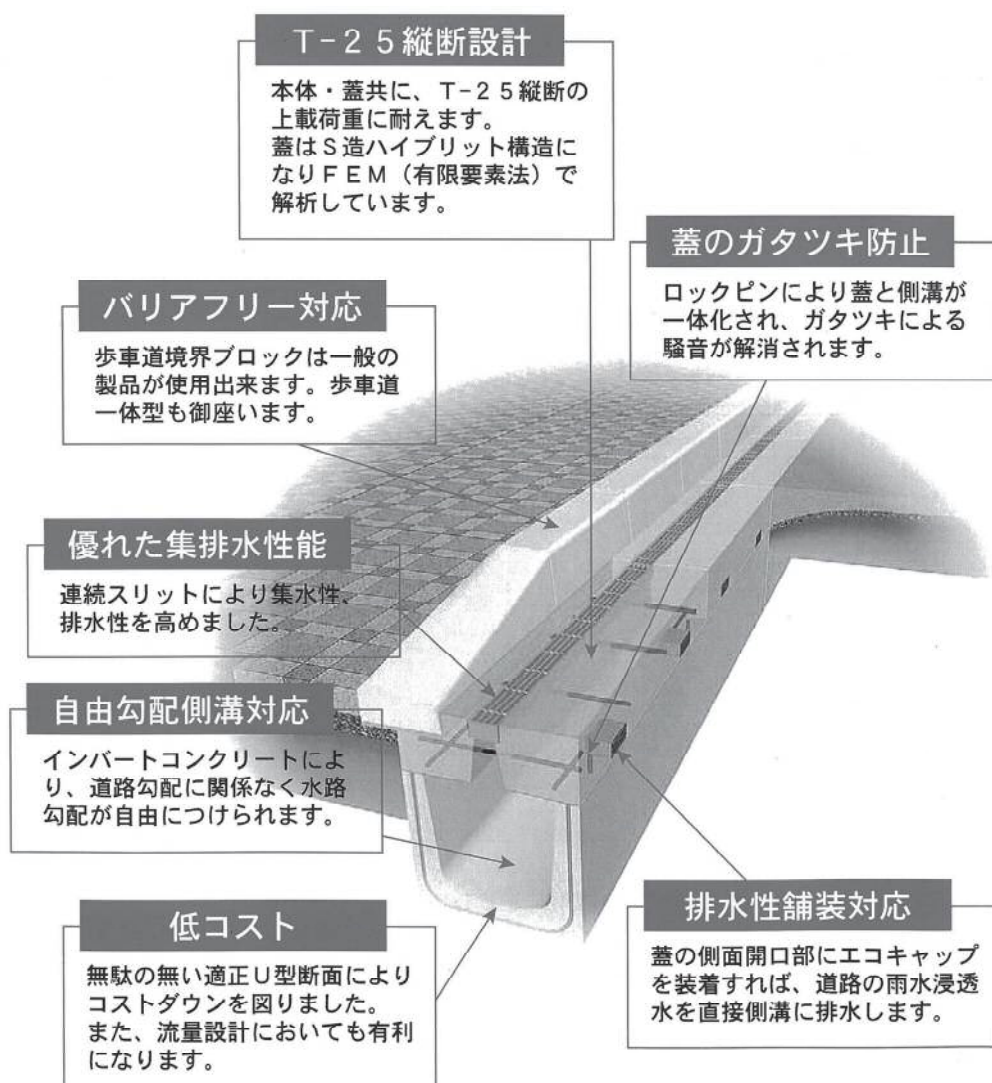


◆マルチスリット側溝バリエーション

一般・高速道路、トンネル、公園、グラウンド、造成地や商店街アプローチなど、用途や景観に応じて幅広く適合します。

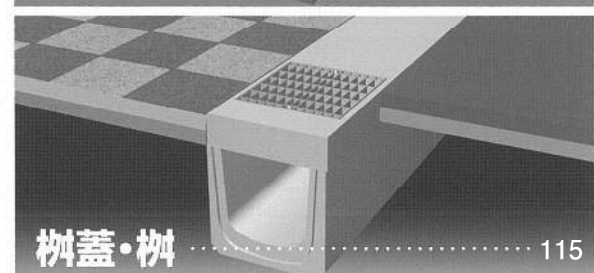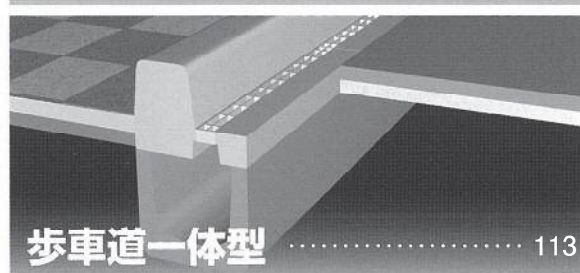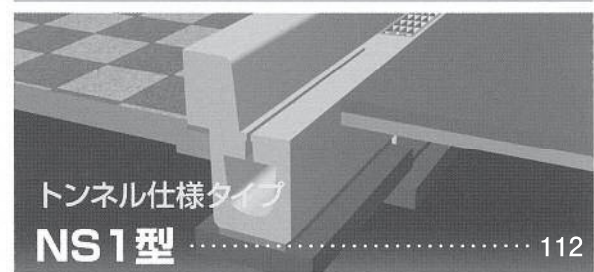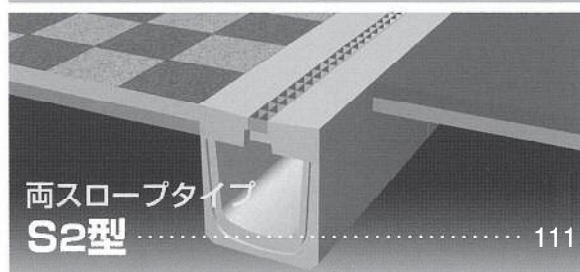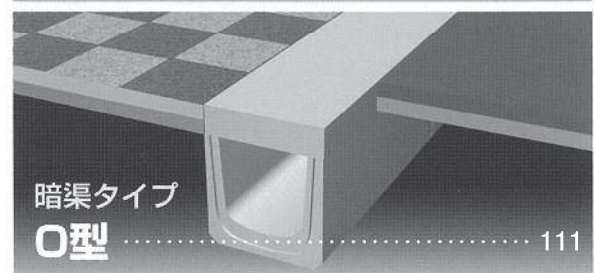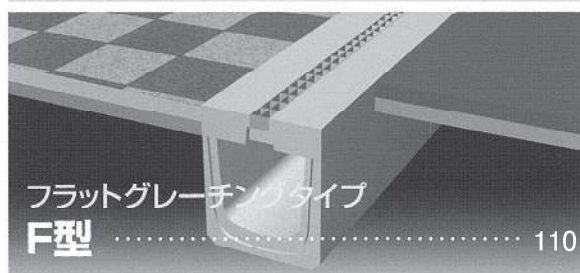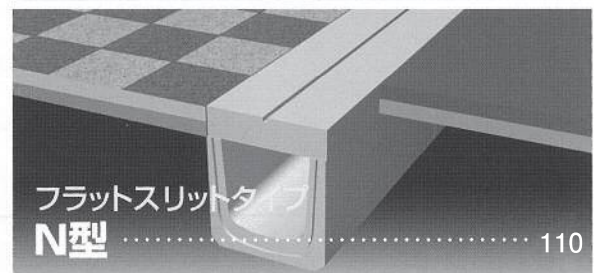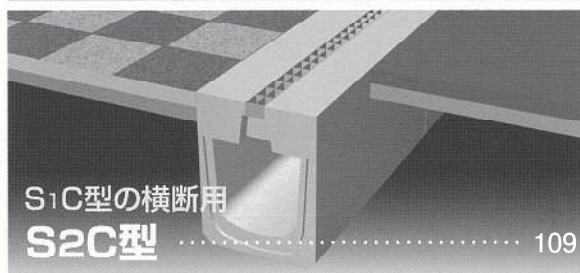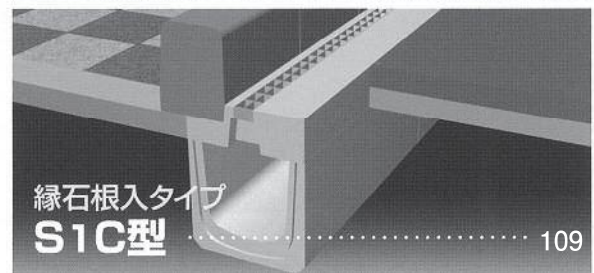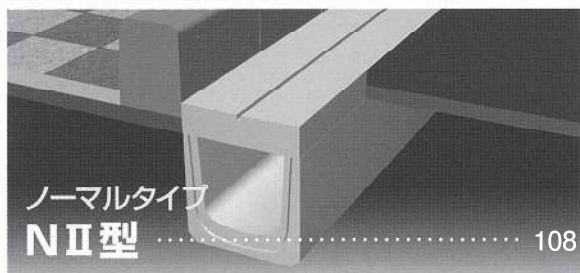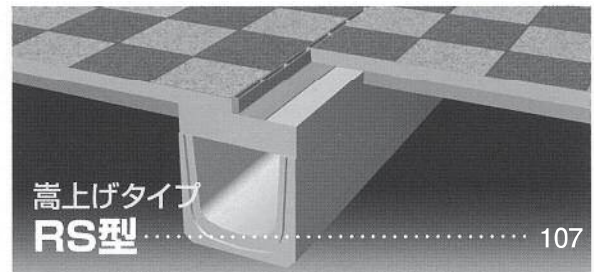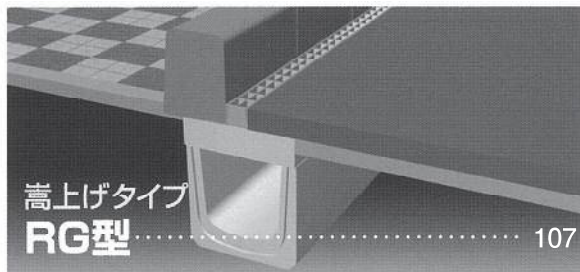


■本体の形状・寸法

〈断面図〉

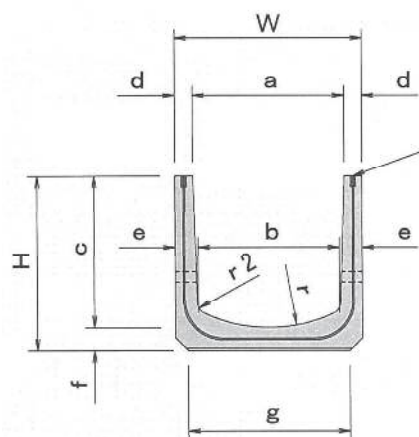


〈側面図〉

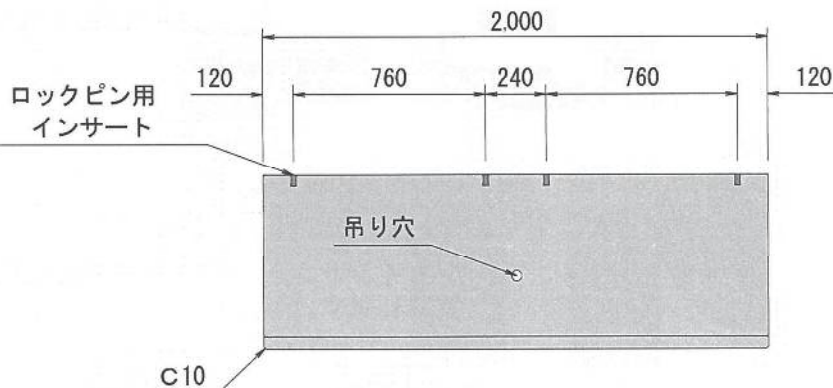


呼 び 名		参考質量 (kg)	寸 法 (mm)																
			W	H	a	b	c	d	e	f	g	r	r 2						
200×	200	237	300	280	200	160	200	50	70	80	260	200	50						
	300	298		380			300												
	400	358		480			400												
	500	416		580			500												
250×	250	289	350	330	250	210	250	50	70	80	310	250	50						
300×	300	337	400	380	300	260	300	50	70	80	340	300	50						
	400	395		480			400												
	500	473		580			500												
	600	536		680			600												
	700	649		790		700													
	800	716		890		800													
	900	830		995		900													
	1,000	935		1,100		1,000													
	1,100	1,044		1,205		1,100													
	1,200	1,159		1,310		1,200													
400×	400	488		520		480	400		360	400				60	80	80	440	400	50
	500	555				580				500									
	600	647	690		600														
	700	744	790		700														
	800	816	890		800														
	900	906	990		900														
	1,000	979	1,090		1,000														
500×	500	639	620	590	500	460	500	60	90	90	540	500	50						
	600	731		690			600												
	700	803		790			700												
	800	875		890			800												
	900	947		990			900												
600×	600	832	740	690	600	560	600	70	90	90	640	600	50						
	700	909		790			700												
	800	986		890			800												
	900	1,063		990			900												
700×	700	982	840	790	700	660	700	70	90	90	740	700	100						
	800	1,089		890			800		93	90									
	900	1,200		995			900		96	95									
	1,000	1,315		1,100			1,000		99	100									
800×	800	1,206	940	900	800	740	800	70	100	100	840	800	100						
900×	900	1,514	1,060	1,010	900	840	900	80	110	110	960	900	100						
1,000×	1,000	1,857	1,180	1,120	1,000	940	1,000	90	120	120	1,080	1,000	100						


※規格外の製品につきましては、営業担当者までお尋ね下さい。

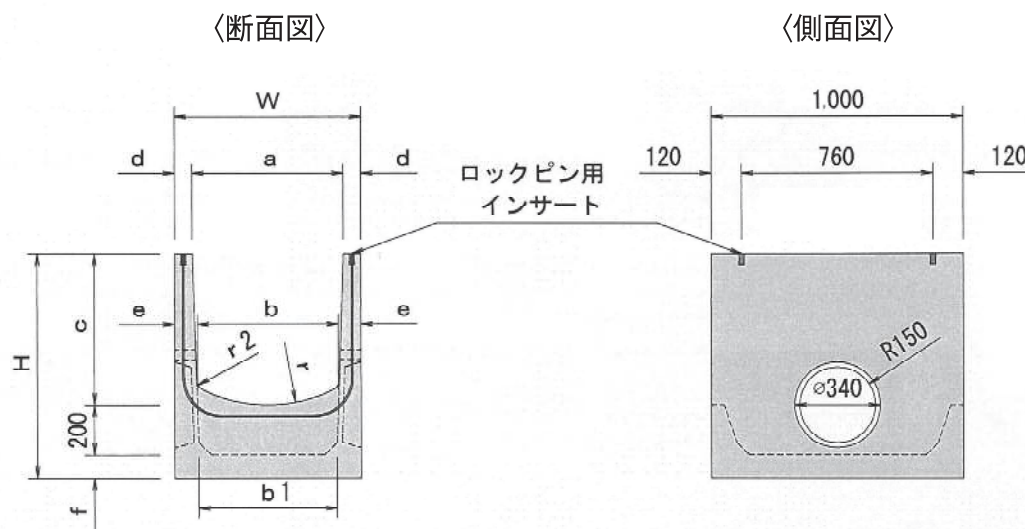

呼び名	参考質量 (kg)	寸法 (mm)												
		W	H	a	b	c	d	e	f	g	b1	e1	r	r2
200	202	300	480	200	160	200	50	70	80	30	120	90	200	50
250	228	350	530	250	210	250	50	70	80	30	178	86	250	50
300	255	400	580	300	260	300	50	70	80	30	232	84	300	50
400	341	520	680	400	360	400	60	80	80	50	340	90	400	50
500	415	620	790	500	460	500	60	80	90	50	444	88	500	50
600	520	740	890	600	560	600	70	80	90	50	546	97	600	50

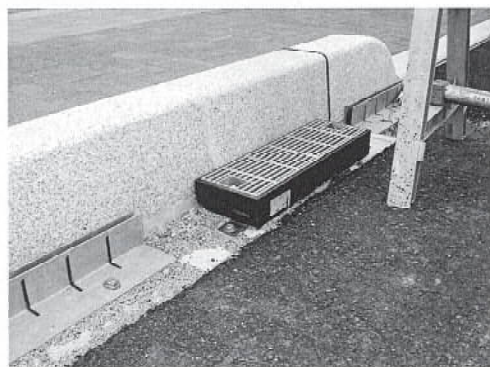

R型柵用
(舗装前)

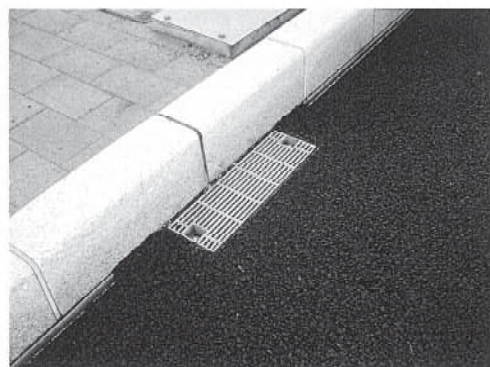

R型柵用
(舗装後)



歩車道一体型柵用








F型柵用

景観性に優れた嵩上げグレーチングタイプ

RG型

●景観性を重視する現場に最適です。
●アングル高さは50～110mm迄選択可能です。(P 117参照)

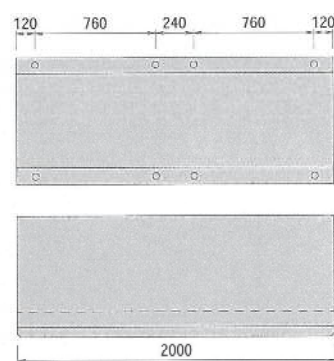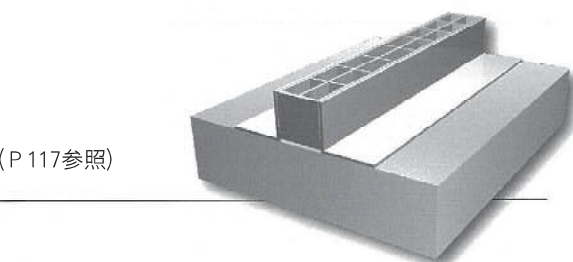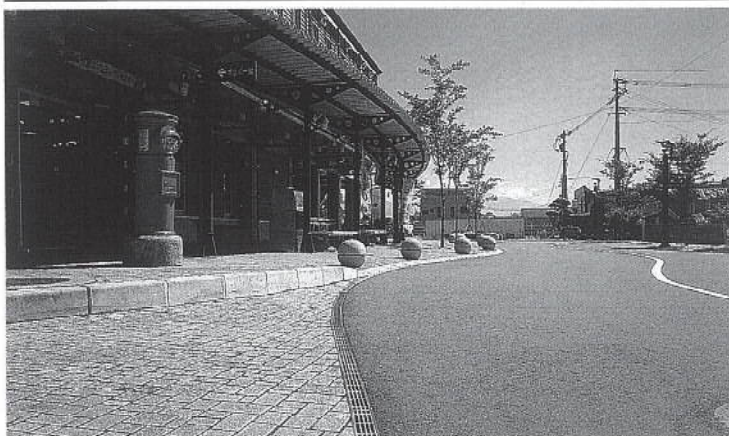

■蓋寸法表

呼び名	W	W1	t1	参考質量 (kg)
200	300	116	100	67
250	350	141	100	80
300	400	166	100	91
400	520	226	110	133
500	620	276	120	175





呼び名	W	W1	t1	参考質量 (kg)
600	740	336	120	211
700	840	386	130	260
800	940	436	130	292
900	1060	496	130	330
1000	1180	556	140	397

※本体寸法表はP102参照

景観性に優れ、経済的な嵩上げスリットタイプ

RS型

●景観性を重視する現場に最適です。
●アングル高さは50～110mm迄選択可能です。(P 117参照)

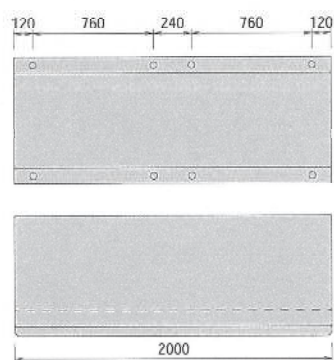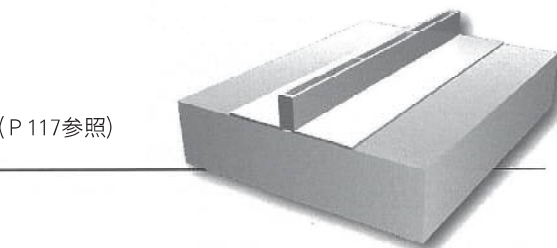

■蓋寸法表

呼び名	W	W1	t1	参考質量 (kg)
200	300	142	100	67
250	350	167	100	80
300	400	192	100	91
400	520	252	110	133
500	620	302	120	175




呼び名	W	W1	t1	参考質量 (kg)
600	740	362	120	211
700	840	412	130	260
800	940	462	130	292
900	1060	522	130	330
1000	1180	582	140	397

※本体寸法表はP102参照

汎用性が高いノーマルタイプ

NⅡ型

- S A 5345に準拠した設計です。
- グレーチング付きタイプと比較して安価です。
- スリット幅が15mmと小さいため、自転車のタイヤなどが挟まれる心配がありません。

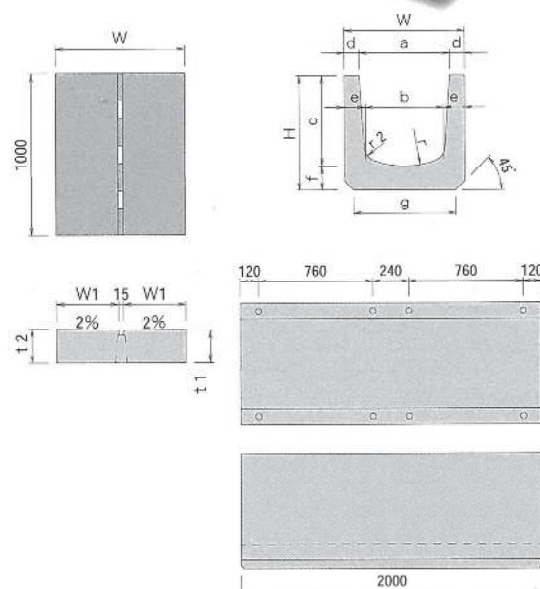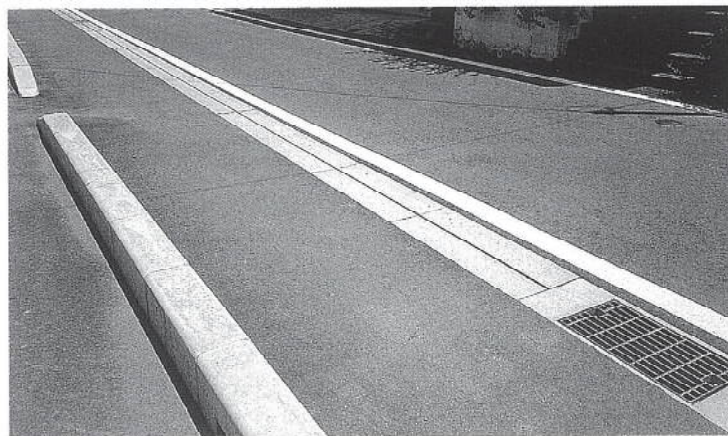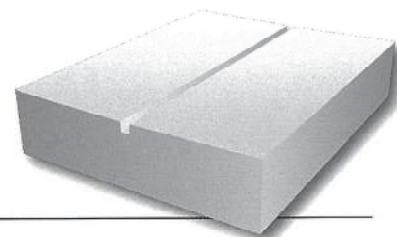


■蓋寸法表

呼び名	W	W1	t1	t2	参考質量 (kg)
200	300	142.5	100	103	72
300	400	192.5	100	104	97
400	520	252.5	110	115	140
500	620	302.5	120	126	183
600	740	362.5	120	130	221

※本体寸法表はP105参照

NⅡ型あんしんバリア工法タイプ

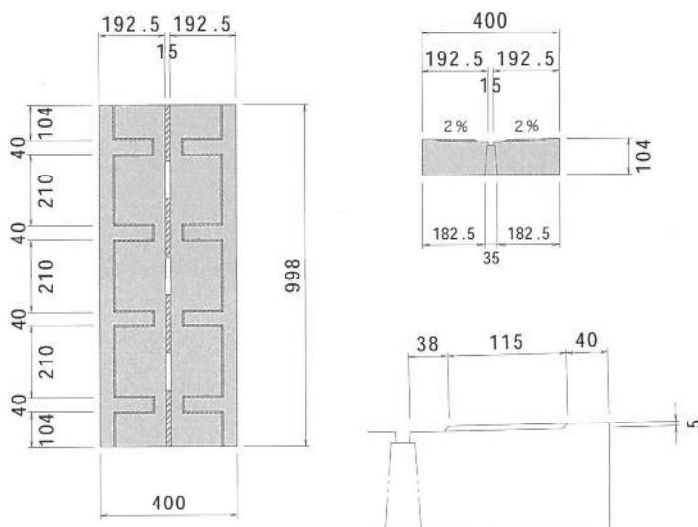






あんしんバリア一部 断面詳細図

108

安全性・歩行性に優れたフラットスリットタイプ

N型

- グレーチング付きタイプと比較して安価です。
- スリット幅が15mmと小さいため自転車のタイヤなどが挟まれる心配がありません。

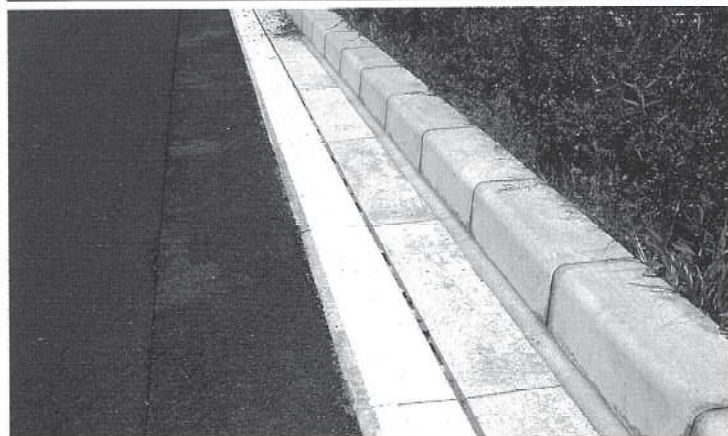

■蓋寸法表

呼び名	W	W1	t1	参考質量 (kg)
200	300	142.5	100	74
250	350	167.5	100	86
300	400	192.5	100	101
400	520	252.5	110	139
500	620	302.5	120	197






呼び名	W	W1	t1	参考質量 (kg)
600	740	362.5	120	229
700	840	412.5	130	264
800	940	462.5	130	296
900	1060	522.5	130	335
1000	1180	582.5	140	401

※本体寸法表はP105参照

安全性・歩行性に優れたフラットグレーチングタイプ

F型

- T-25横断設計が可能のため交差点などの横断部に使用できます。

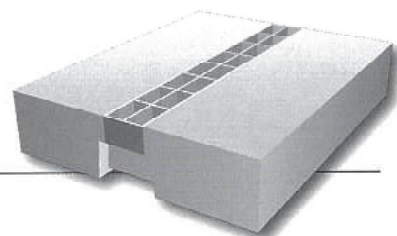

■蓋寸法表



呼び名	W	W1	t1	参考質量 (kg)
200	300	117.5	100	64
250	350	142.5	100	76
300	400	167.5	100	91

呼び名	W	W1	t1	参考質量 (kg)
400	520	227.5	110	128
500	620	277.5	120	185
600	740	337.5	120	217

※本体寸法表はP105参照

完全埋込式の暗渠タイプ


○型：土被りを設定したい場合に使用します。(最低土被り 5 cm)
S₁C型・R型等との組み合わせも可能です。

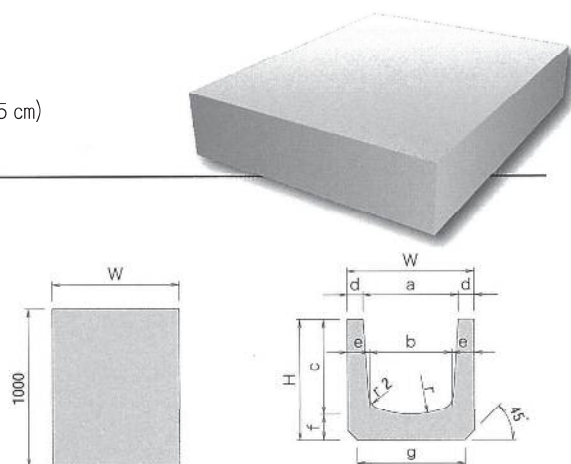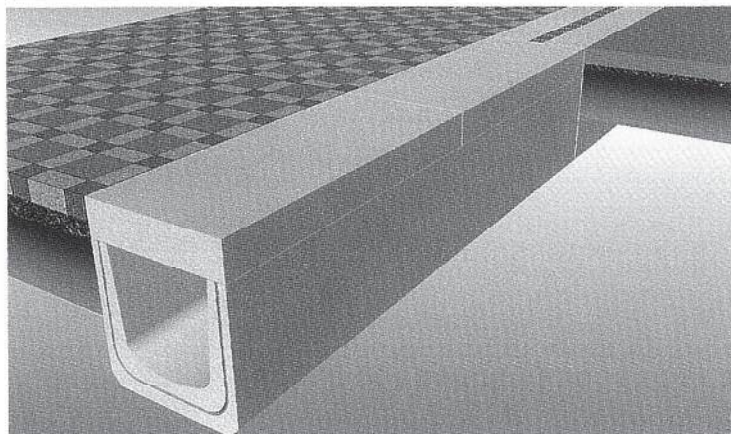

■蓋寸法表


呼び名	W	t 1	参考質量 (kg)	呼び名	W	t 1	参考質量 (kg)
200	300	100	74	600	740	120	218
250	350	100	86	700	840	130	268
300	400	100	98	800	940	130	299
400	520	110	140	900	1060	130	338
500	620	120	182	1000	1180	140	408

※本体寸法表はP105参照

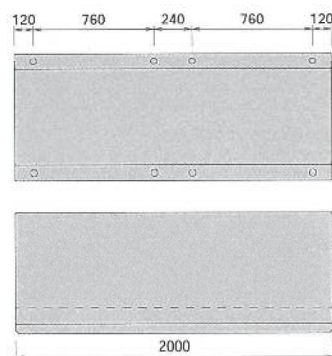

集水性が高い両スロープタイプ


S₂型：スロープにより集水性を向上させました。
急な縦断勾配が設定されている場所に横断用としても使用できます。

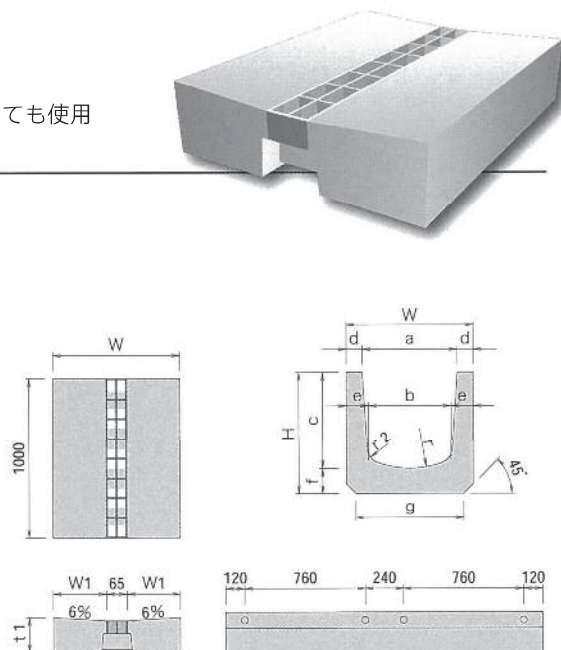

■蓋寸法表

呼び名	W	W 1	t 1	参考質量 (kg)	呼び名	W	W 1	t 1	参考質量 (kg)
200	300	117.5	107	66	400	520	227.5	124	136
250	350	142.5	109	79	500	620	277.5	137	196
300	400	167.5	110	95	600	740	337.5	140	233




※本体寸法表はP105参照

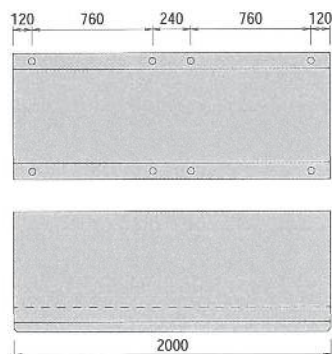

トンネル仕様タイプ


NS1型

●円形水路にくらべて安価です。

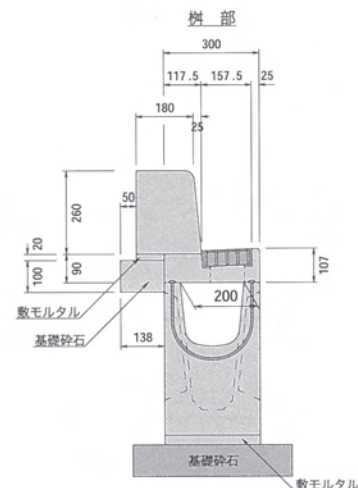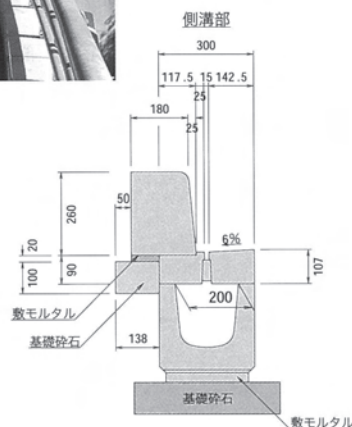
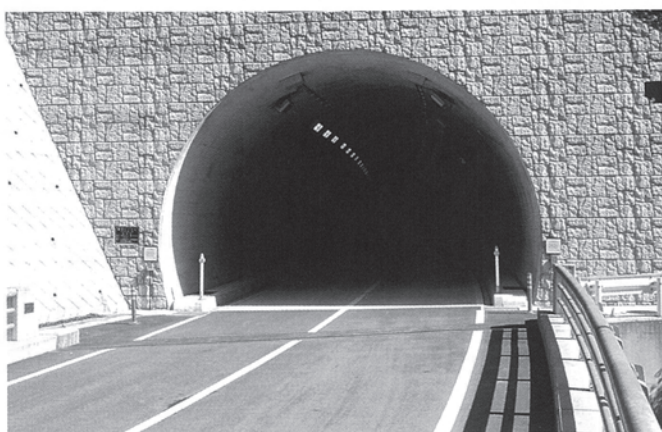


マルチスリット側溝境界ブロック

片面 H=300型

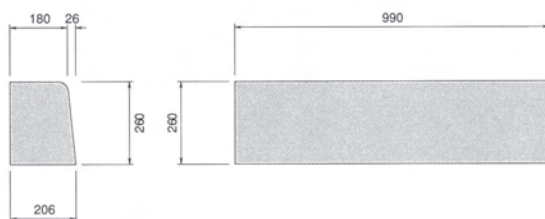

片面 H=250型

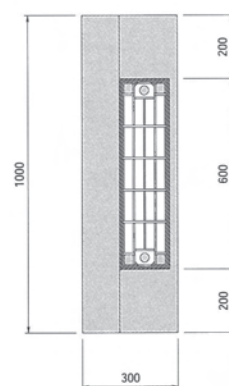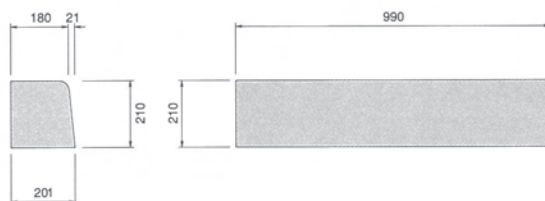


重量一覧表




呼び名		参考質量 (kg)
NS1型	200	74
NS1型樹蓋	200	43
歩車道境界ブロック	片面 H=250型	97
歩車道境界ブロック	片面 H=300型	116






歩車道一体型

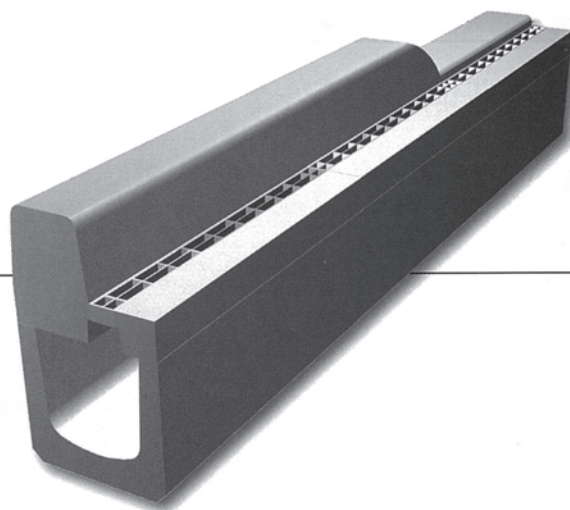



グレーチングタイプ

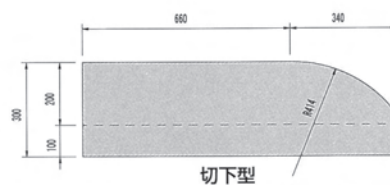

スリットタイプ

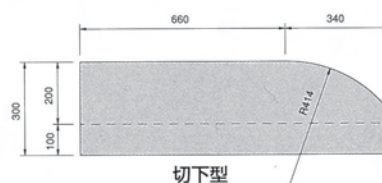

柵蓋




重量一覧表

呼び名			参考質量 (kg)
歩車道一体型 (グレーチングタイプ)	300 両面 R 基本型		180
	300 両面 R 乗入型		97
	300 両面 R 切下型		171
歩車道一体型 (スリットタイプ)	300 両面 R 基本型		193
	300 両面 R 乗入型		106
	300 両面 R 切下型		185
歩車道一体型柵蓋	300 基本型		170
	300 セミフラット型 H=20		87


Option.1

【排水性舗装対応】


すべてのタイプを排水性舗装対応の側溝に変えることができます。

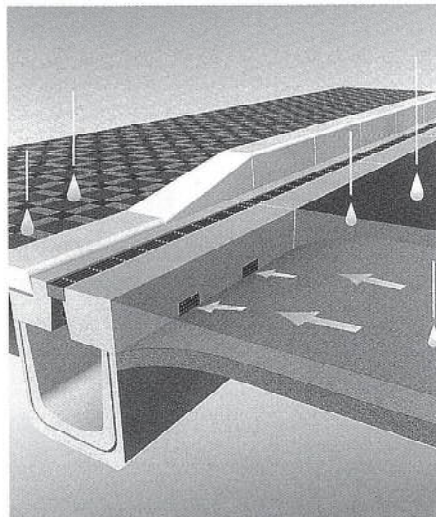


排水性舗装対応イメージ

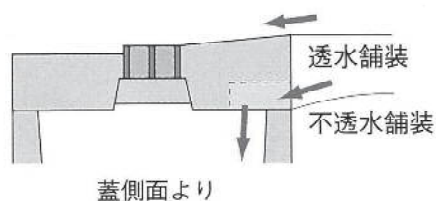

蓋側面より

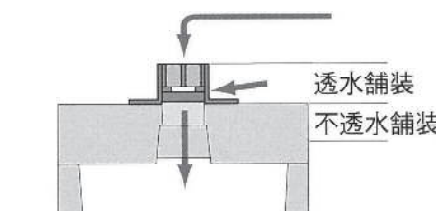


アングル及び蓋側面より(R型のみ)

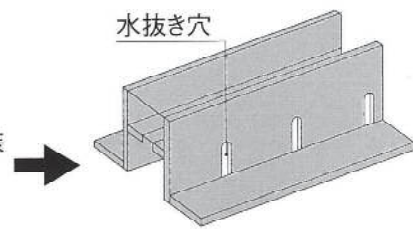

アングル詳細


Option.2

【スリット付き自由勾配側溝】

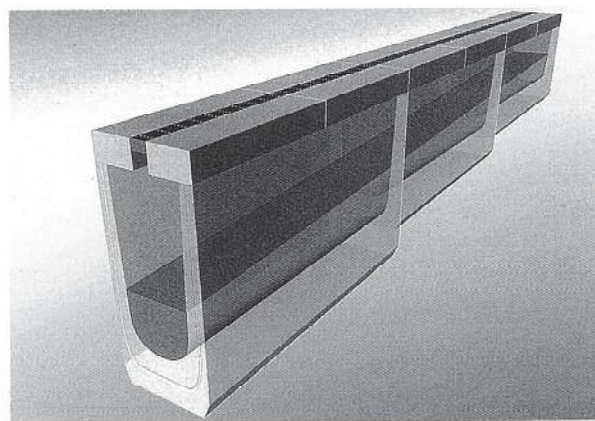

自由勾配側溝イメージ

- 逆勾配や緩勾配に対応しています。
- コンクリートの打設により、勾配を自由に設定できます。
- 蓋をかける前にコンクリートの打設が出来、作業が簡単で経費削減が出来ます。

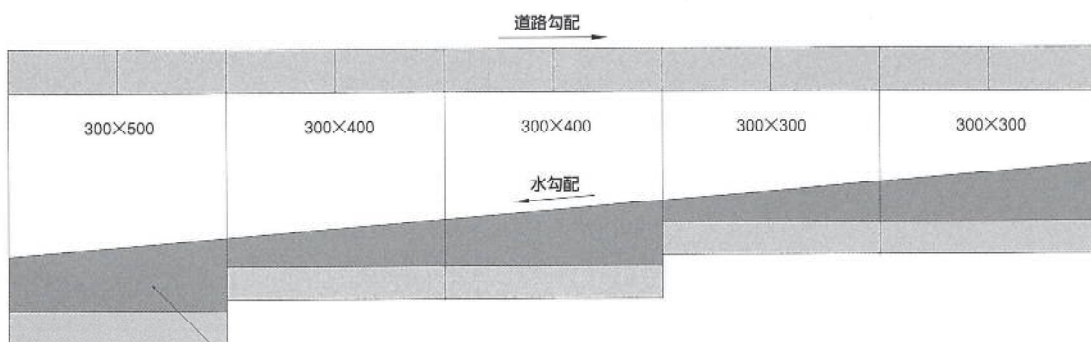




勾配可変用調整コンクリート(現場打)

最低調整コンクリート厚:50mm





柵蓋・柵

●スリット蓋と同一の横幅であるため柵部のみ道路側にはみ出すことはありません。

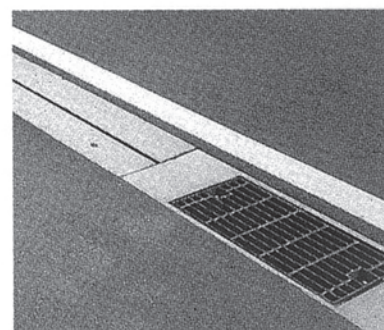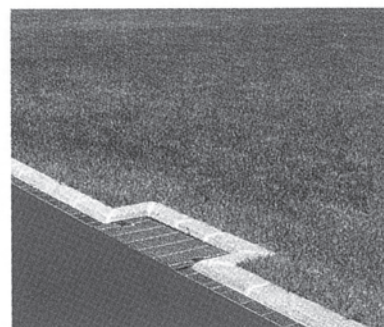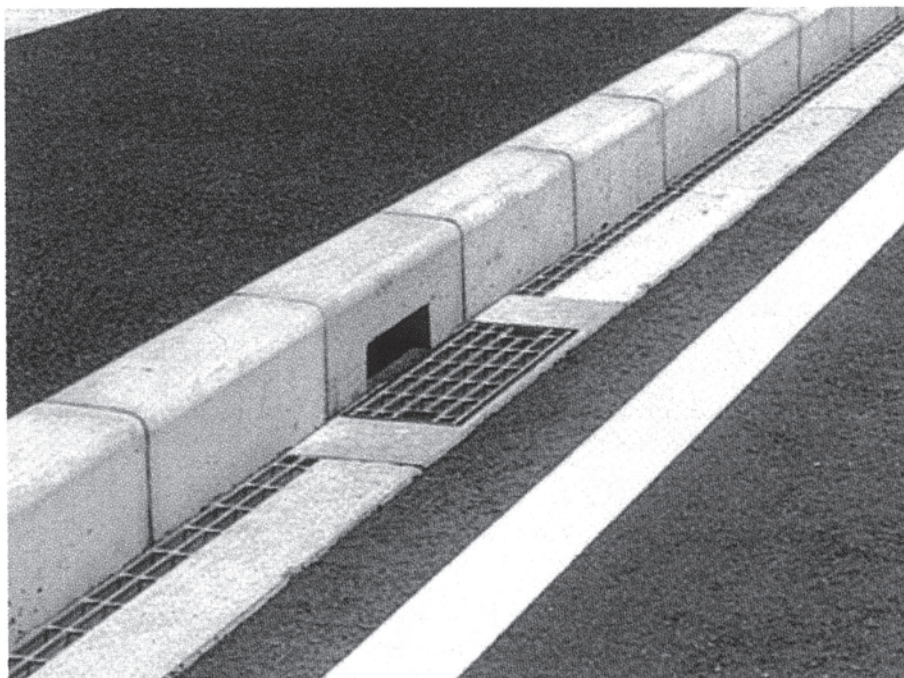



□ RG、RS、O 型用（1 型）

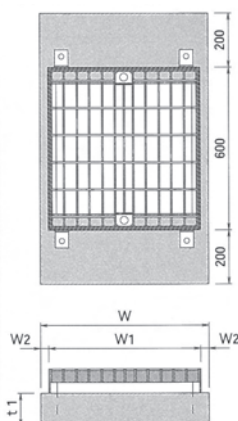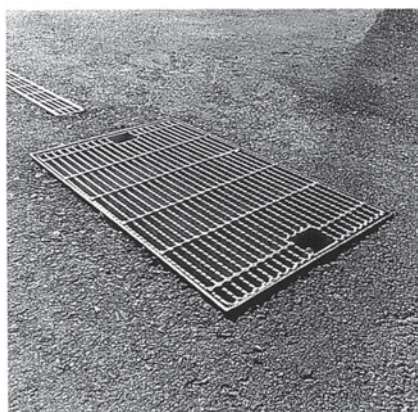

■ 本体寸法表

呼び名	W	W 1	W 2	t 1	参考質量 (kg)
200	300	250	25	100	50
250	350	300	25	100	56
300	400	350	25	100	63
400	520	460	30	110	88
500	620	560	30	120	112
600	740	670	35	120	133
700	840	670	85	130	176
800	940	670	135	130	208
900	1060	670	195	130	245
1000	1180	670	255	140	306



□ RG、RS、O 型用（2 型）

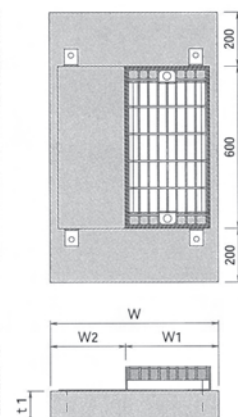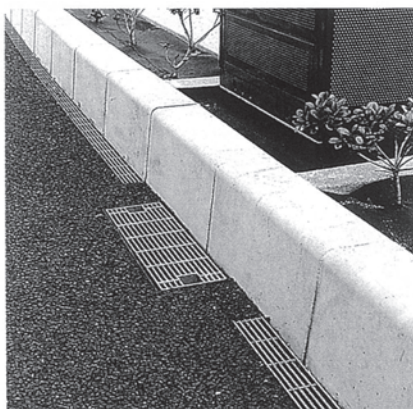



■ 本体寸法表

呼び名	W	W 1		W 2		t 1	参考質量 (kg)
		R G用	R S用	R G用	R S用		
200	300	188.5	162.5	111.5	137.5	100	50
250	350	213.5	187.5	136.5	162.5	100	56
300	400	238.5	212.5	161.5	187.5	100	63
400	520	298.5	272.5	221.5	247.5	110	88
500	620	348.5	322.5	271.5	297.5	120	112
600	740	408.5	382.5	331.5	357.5	120	133



□ F 型用

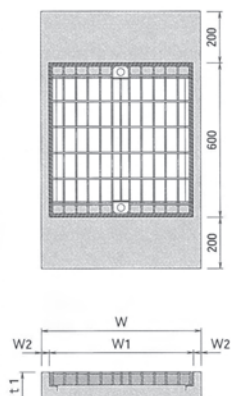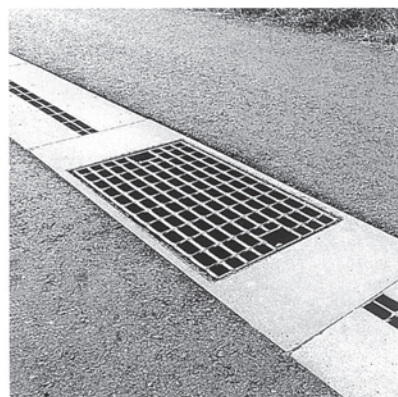



□ N II 型用

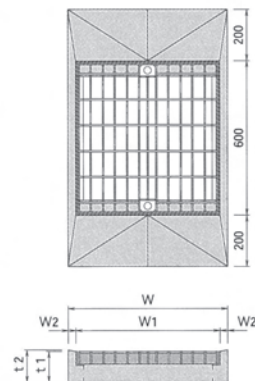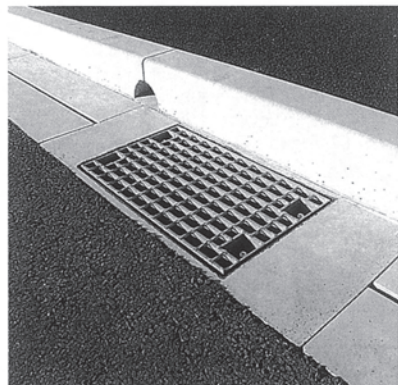

□ S₁C 型用

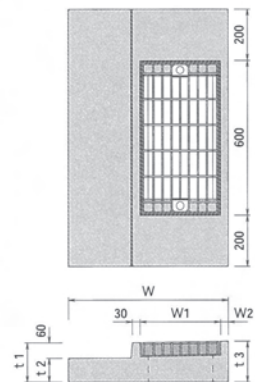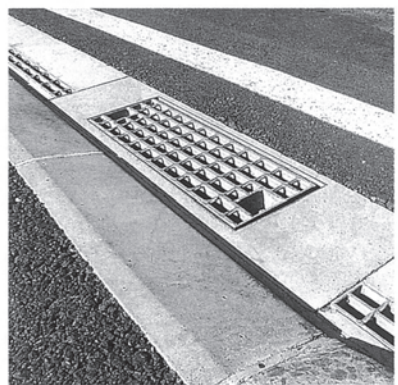

□ S₂C 型用

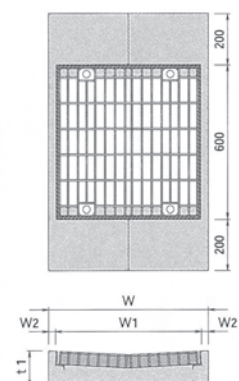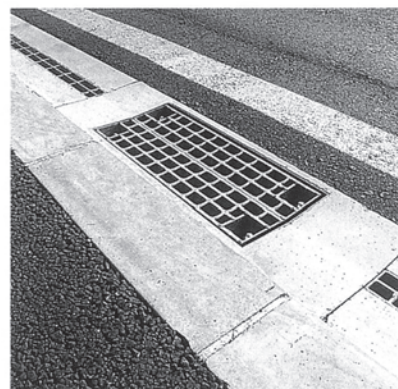

■ 本体寸法表

呼び名	W	W1	W2	t1	参考質量 (kg)
200	300	250	25	100	43
250	350	300	25	100	48
300	400	350	25	100	53
400	520	460	30	110	74
500	620	560	30	120	92
600	740	670	35	120	109
700	840	670	85	130	161
800	940	670	135	130	192
900	1060	670	195	130	231
1000	1180	670	255	140	291

■ 本体寸法表

呼び名	W	W1	W2	t1	t2	参考質量 (kg)
200	300	250	25	103	100	43
300	400	350	25	104	100	53
400	520	460	30	115	110	74
500	620	560	30	126	120	92
600	740	670	35	127	120	109

■ 本体寸法表

呼び名	W	W1	W2	t1	t2	t3	参考質量 (kg)
200	300	156.5	26	140	80	143	67
250	350	181.5	26	140	80	143	74
300	400	206.5	26	140	80	143	83
400	520	262.5	30	146	86	151	112
500	620	312.5	30	153	93	159	139
600	740	342.0	35	160	100	168	187

■ 本体寸法表



呼び名	W	W1	W2	t1	参考質量 (kg)
200	300	250	25	107	45
250	350	300	25	109	52
300	400	350	25	110	59
400	520	460	30	124	86
500	620	560	30	137	112
600	740	670	35	140	134



材料規格詳細

□エコキャップ

エコキャップは、排水性舗装タイプ（P114 Option.1参照）の取込口に使用します。

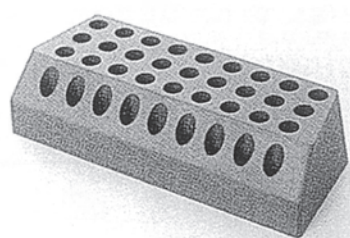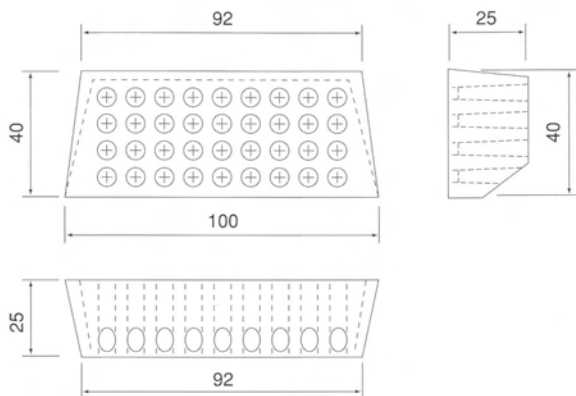


リサイクル材を使用したゴム製の多孔排水キャップ


□ロックピン

ロックピンにより蓋と側溝が固定一体化され、ガタツキを防止、騒音を解消します。蓋1枚あたり4箇所固定になります。

■アンカーピン

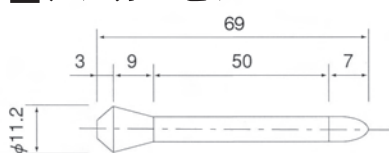

■アンカースリーブ



□シール材

■シール材


施工性に優れたシール材です。（EPDM製）

側溝内幅	
200～500	600～1000
	


□嵩上用アングル

R型用のアングル。舗装厚にあわせて50～110mmまであります。その他のサイズはご相談ください。又グレーチング・アングルー体型もあります。

■RS型用アングル

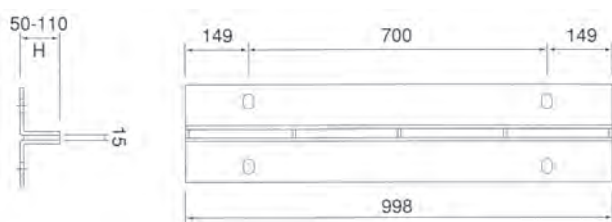

■RS型用アングル

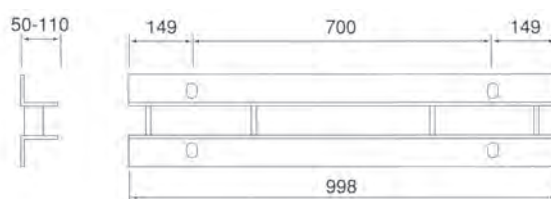

□グレーチング

標準型は格子状の目が大きく、排水性が高いのですが、車いすやベビーカー、台車などの車輪がはまったり、ヒールのかかとや杖などが落ち込んだりする可能性があります。この場合は、細目タイプやパンチ穴タイプを使用して危険を防止します。更に安全性を考慮して標準タイプと細目タイプはすべり止め仕様も出来ます。

■標準タイプ



■細目タイプ



■パンチ穴タイプ



●施工方法

