


CHN可変側溝 S=1:20
 縦断用T-20, 250x250 (3枚蓋)

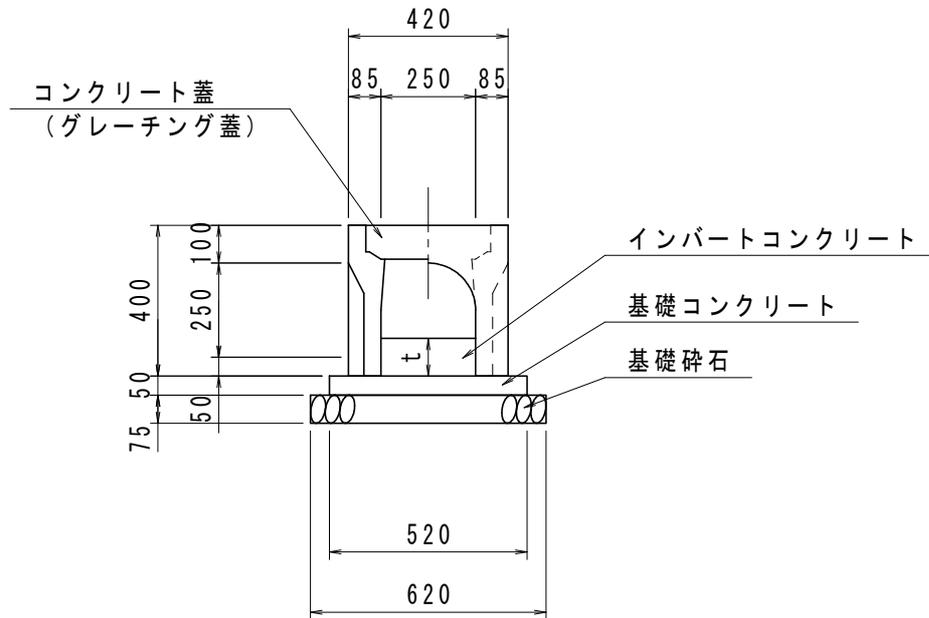


数量表

(10m当り)

名称	規格・寸法	単位	数量
自由勾配側溝	縦断用 250x250 L=2.0m	m	10.0
コンクリート蓋	車道用 250 L=0.5m	枚	13
グレーチング蓋	縦断用 T-20 L=1.0m 普通目	枚	1
インバートコンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ 平均厚 $t=100\text{mm}$	m ³	0.25
基礎コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	0.26
同上型枠		m ²	1.00
基礎碎石	RC-40 $t=7.5\text{cm}$	m ²	6.20

CHN可変側溝 S=1:20
 縦断用T-20, 250x300 (3枚蓋)

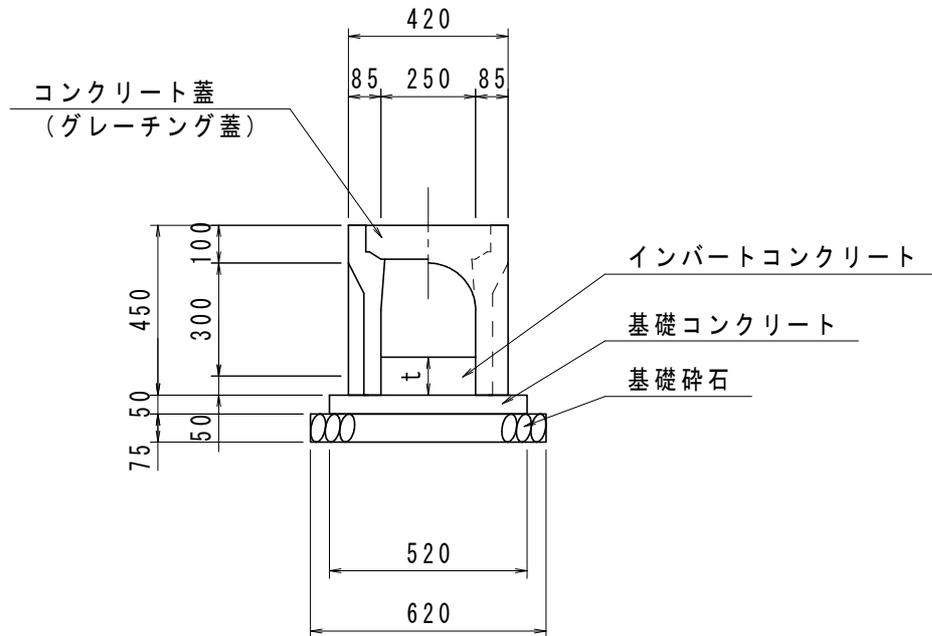


数量表

(10m当り)

名称	規格・寸法	単位	数量
自由勾配側溝	縦断用 250x300 L=2.0m	m	10.0
コンクリート蓋	車道用 250 L=0.5m	枚	13
グレーチング蓋	縦断用 T-20 L=1.0m 普通目	枚	1
インバートコンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ 平均厚 $t=100\text{mm}$	m ³	0.25
基礎コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	0.26
同上型枠		m ²	1.00
基礎碎石	RC-40 $t=7.5\text{cm}$	m ²	6.20

CHN可変側溝 S=1:20
 縦断用T-20, 250x400 (3枚蓋)

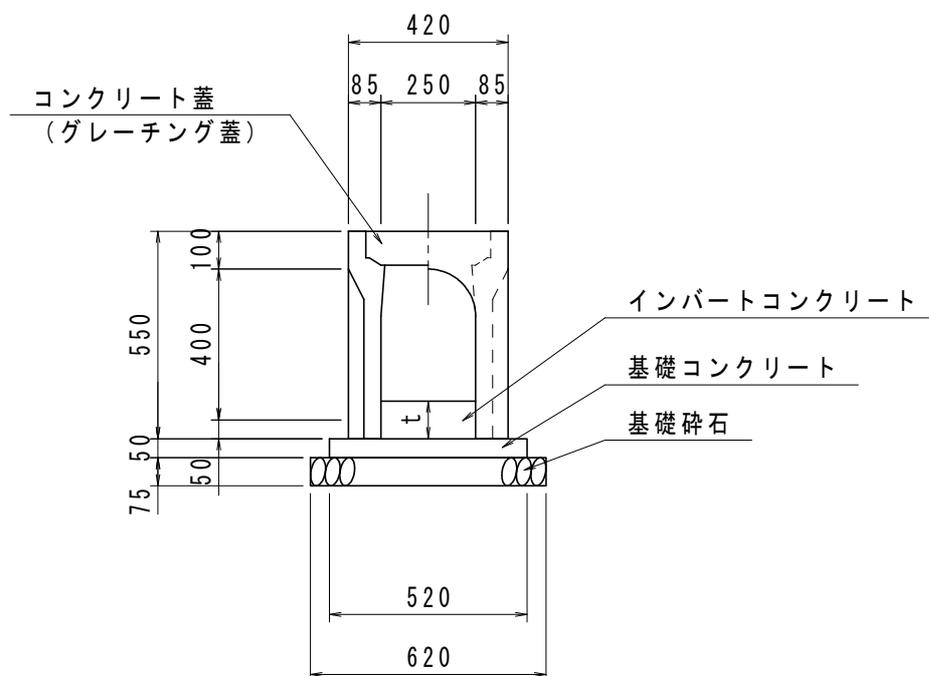


数量表

(10m当り)

名称	規格・寸法	単位	数量
自由勾配側溝	縦断用 250x400 L=2.0m	m	10.0
コンクリート蓋	車道用 250 L=0.5m	枚	13
グレーチング蓋	縦断用 T-20 L=1.0m 普通目	枚	1
インバートコンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ 平均厚 $t=100\text{mm}$	m ³	0.25
基礎コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	0.26
同上型枠		m ²	1.00
基礎碎石	RC-40 $t=7.5\text{cm}$	m ²	6.20

CHN可変側溝 S=1:20
 縦断用T-20, 250x500 (3枚蓋)

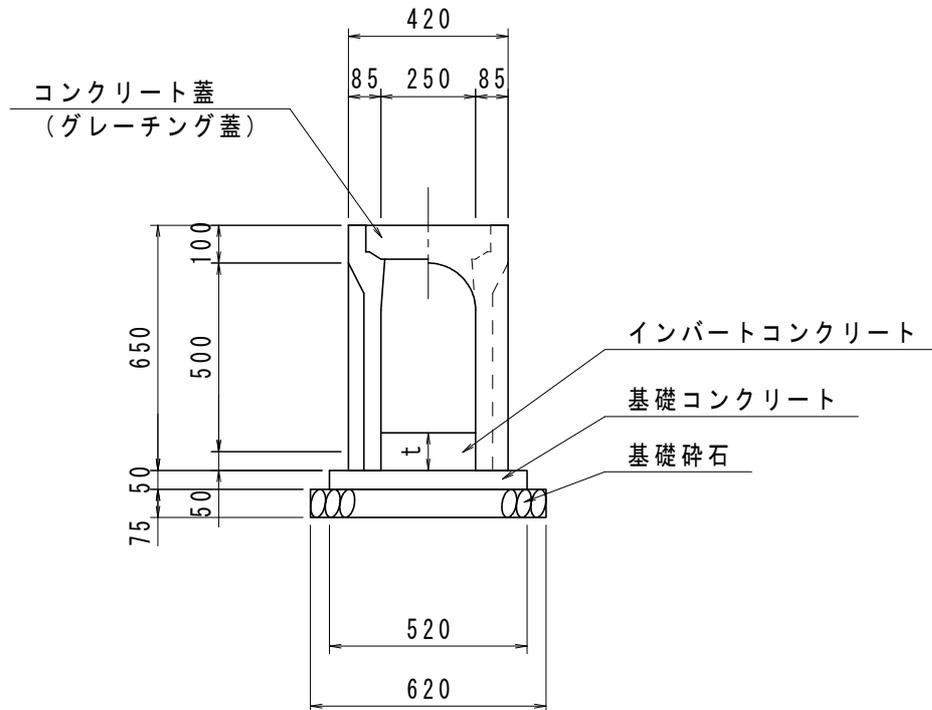


数量表

(10m当り)

名称	規格・寸法	単位	数量
自由勾配側溝	縦断用 250x500 L=2.0m	m	10.0
コンクリート蓋	車道用 250 L=0.5m	枚	13
グレーチング蓋	縦断用 T-20 L=1.0m 普通目	枚	1
インバートコンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ 平均厚 $t=100\text{mm}$	m ³	0.25
基礎コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	0.26
同上型枠		m ²	1.00
基礎碎石	RC-40 t=7.5cm	m ²	6.20

CHN可変側溝 S=1:20
 縦断用T-20, 250x600 (3枚蓋)

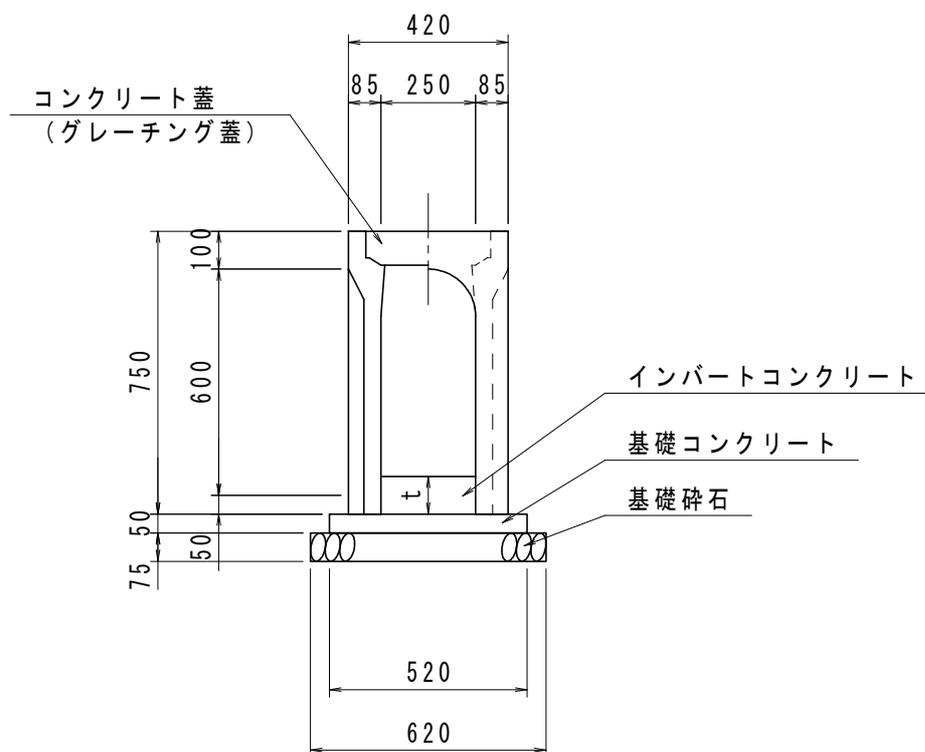

数量表

(10m当り)

名称	規格・寸法	単位	数量
自由勾配側溝	縦断用 250x600 L=2.0m	m	10.0
コンクリート蓋	車道用 250 L=0.5m	枚	13
グレーチング蓋	縦断用 T-20 L=1.0m 普通目	枚	1
インバートコンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ 平均厚 $t=100\text{mm}$	m ³	0.25
基礎コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	0.26
同上型枠		m ²	1.00
基礎碎石	RC-40 $t=7.5\text{cm}$	m ²	6.20