


自由勾配側溝

S=1:20

現場打フーチング 300サイズ
(上載荷重 Q=10kN/m²)

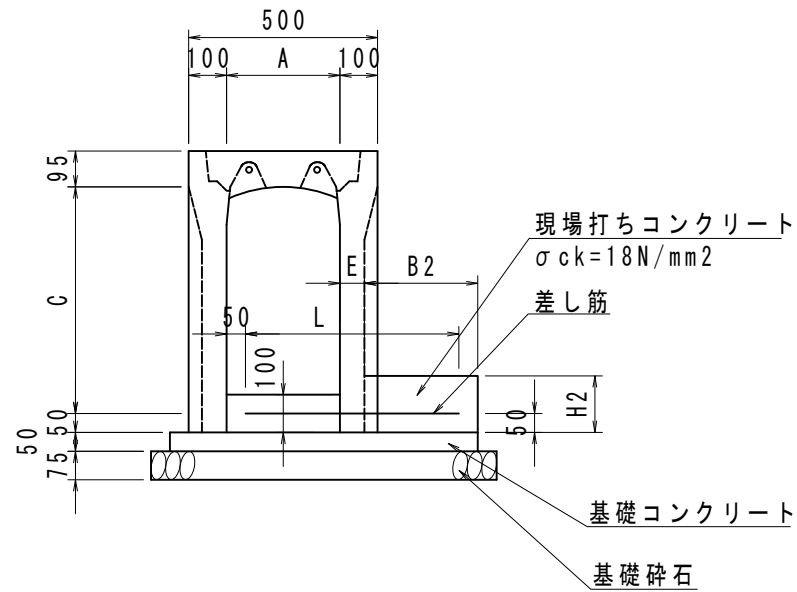


呼び名	側壁厚 (mm)	製品質量 (kg)	フーチング幅	フーチング厚	差し筋		
A x C	E	W	B2	H2	鉄筋径	本数/2m	L (mm)
300x 300	55	365	150	100	D10	8	410
300x 400	55	420	200	100	D10	8	460
300x 500	55	475	250	100	D10	8	510
300x 600	65	575	300	150	D10	8	570
300x 700	65	645	350	150	D10	8	570
300x 800	65	715	400	200	D10	8	570
300x 900	80	885	400	200	D10	8	580
300x1000	80	965	450	250	D10	8	580
300x1100	80	1045	500	300	D10	8	580
300x1200	100	1320	500	300	D10	8	600
300x1300	100	1420	550	350	D10	8	600
300x1400	100	1520	600	350	D10	8	600
300x1500	100	1620	650	400	D10	8	600

自由勾配側溝

S=1:20

現場打フーチング 400サイズ
(上載荷重 Q=10kN/m²)

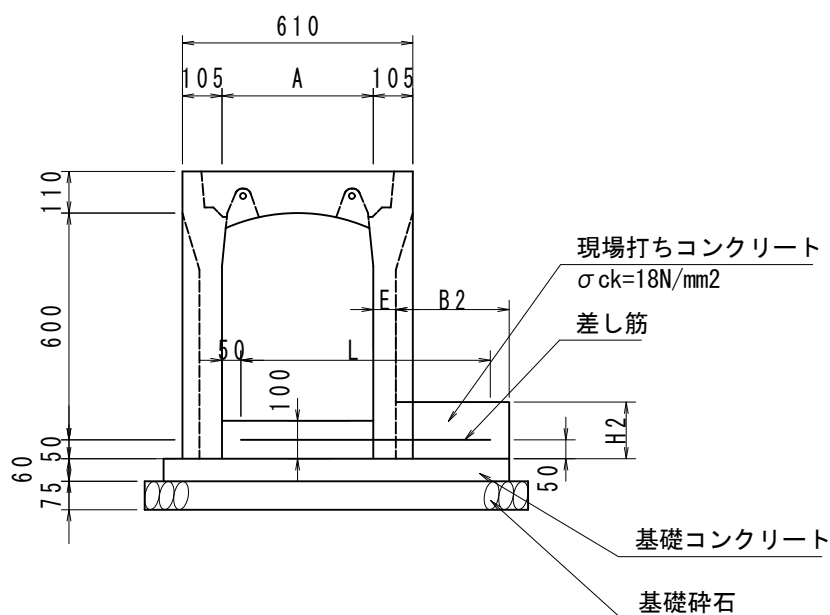


呼び名	側壁厚 (mm)	製品質量 (kg)	フーチング幅	フーチング厚	差し筋		
A x C	E	W	B2	H2	鉄筋径	本数/2m	L (mm)
400x 300	60	330	200	100	D10	8	560
400x 400	60	505	200	100	D10	8	560
400x 500	60	565	250	100	D10	8	610
400x 600	70	615	300	150	D10	8	670
400x 700	70	740	350	150	D10	8	670
400x 800	70	815	400	200	D10	8	670
400x 900	85	885	400	200	D10	8	690
400x1000	85	1075	450	250	D10	8	690
400x1100	85	1160	500	250	D10	8	690
400x1200	105	1245	550	300	D10	8	710
400x1300	105	1540	550	300	D10	8	710
400x1400	105	1650	600	350	D10	8	710
400x1500	105	1750	650	400	D10	8	710
400x1600	105	1860	650	400	D10	8	710

自由勾配側溝

S=1:20

現場打フーチング 500サイズ
(上載荷重 Q=10kN/m²)

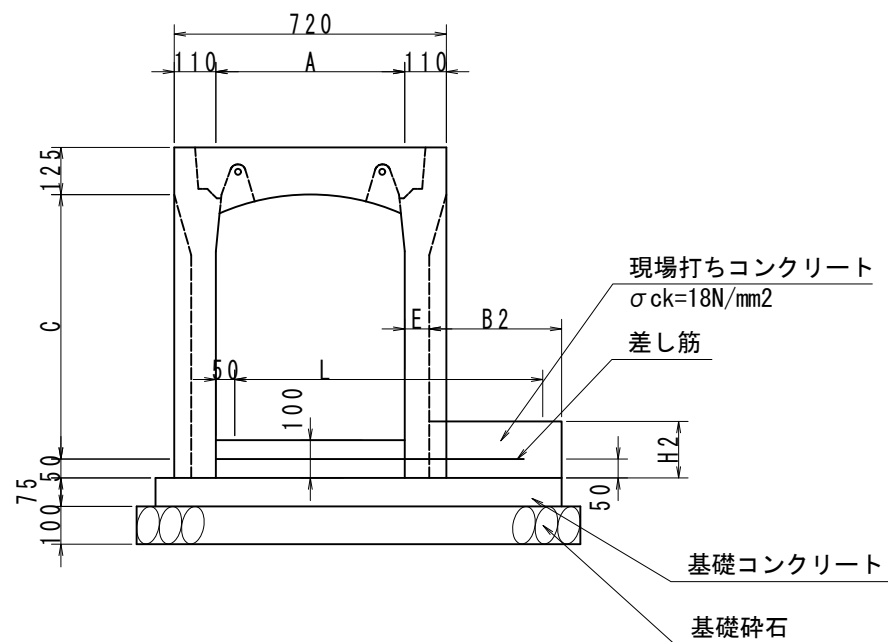


呼び名	側壁厚 (mm)	製品質量 (kg)	フーチング幅	フーチング厚	差し筋		
A x C	E	W	B2	H2	鉄筋径	本数/2m	L (mm)
500x 400	55	565	200	100	D10	8	660
500x 500	55	620	250	100	D10	8	710
500x 600	65	725	300	150	D10	8	770
500x 700	65	790	350	150	D10	8	770
500x 800	65	860	350	200	D10	8	770
500x 900	80	1035	400	200	D10	8	780
500x1000	80	1115	450	250	D10	8	780
500x1100	80	1200	500	250	D10	8	780
500x1200	95	1425	500	300	D10	8	800
500x1300	95	1520	550	300	D10	8	800
500x1400	95	1615	600	350	D10	8	800
500x1500	110	1895	600	350	D10	8	810
500x1600	110	2000	650	400	D10	8	810
500x1700	110	2150	700	450	D10	8	810
500x1800	110	2255	750	500	D10	8	810
500x1900	110	2380	750	500	D10	8	810
500x2000	110	2500	800	550	D10	8	810

自由勾配側溝

S=1:30

現場打フーチング 600サイズ
(上載荷重 Q=10kN/m²)

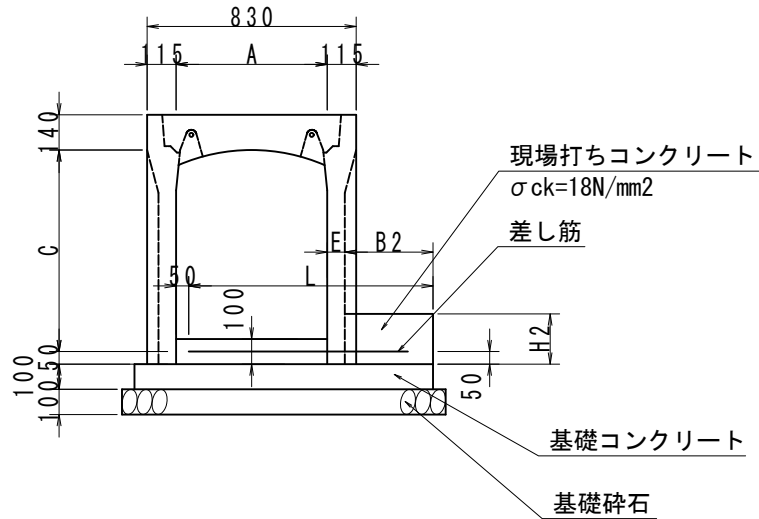

呼び名	側壁厚 (mm)	製品質量 (kg)	フーチング幅	フーチング厚	差し筋		
A x C	E	W	B2	H2	鉄筋径	本数/2m	L (mm)
600x 400	60	670	150	100	D10	8	710
600x 500	60	730	200	100	D10	8	760
600x 600	60	790	250	150	D10	8	810
600x 700	70	910	300	150	D10	8	870
600x 800	70	980	350	200	D10	8	870
600x 900	70	1055	400	200	D10	8	870
600x1000	85	1245	450	250	D10	8	890
600x1100	85	1330	450	250	D10	8	890
600x1200	85	1420	500	300	D10	8	890
600x1300	100	1665	550	300	D10	8	900
600x1400	100	1765	600	350	D10	8	900
600x1500	100	1870	600	350	D10	8	900
600x1600	115	2160	650	400	D10	8	920
600x1700	115	2275	700	450	D10	8	920
600x1800	115	2425	700	450	D10	8	920
600x1900	115	2545	750	500	D10	8	920
600x2000	115	2675	800	550	D10	8	920