



標準断面図 S=1:50
B3500

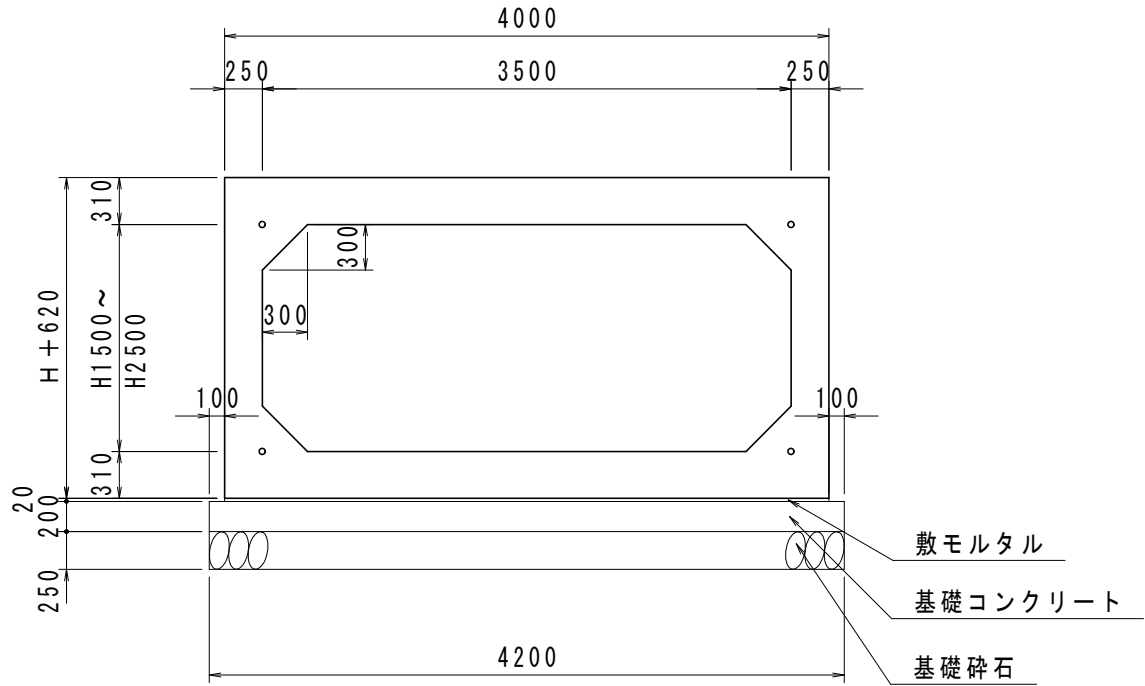

設計条件

項 目		単 位	数 値
適 用 土 被 り		m	0.50~3.00
自 動 車 荷 重		-	T-25
単位体積重量	鉄筋コンクリート	kN/m ³	24.5
	舗装	kN/m ³	22.5
	土	kN/m ³	18.0
	水中土	kN/m ³	9.0
	水	kN/m ³	9.8
コンクリート設計基準強度		N/mm ²	35.0
許容応力度	コンクリート曲げ圧縮応力度	N/mm ²	11.7
	コンクリートせん断応力度	N/mm ²	0.26
	鉄筋引張応力度	N/mm ²	160.0
土 圧 係 数	鉛直	-	1.00
	水平	-	0.50

RCボックスカルバート S=1:50
B3500×H1500

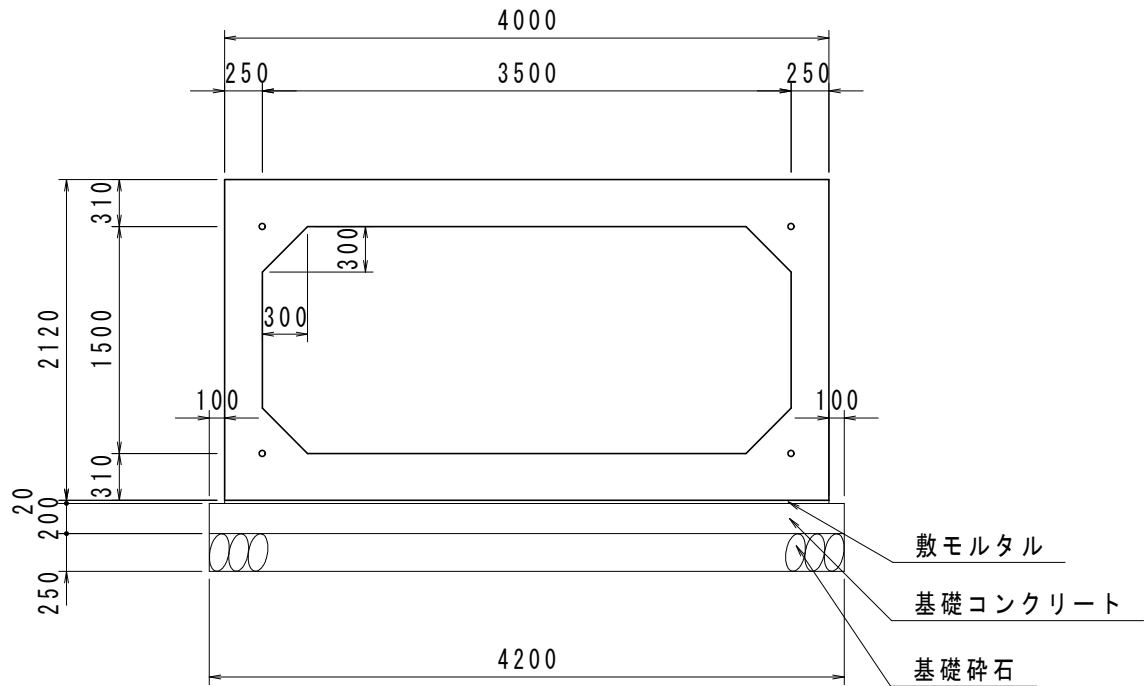


数量表

(10m当り)

名称	規格・寸法	単位	数量
敷モルタル	1:3	m ³	0.80
基礎コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	8.40
同上型枠		m ²	4.0
基礎砕石	RC-40 t=25.0cm	m ²	42.0

RCボックスカルバート S=1:50
B3500×H2000

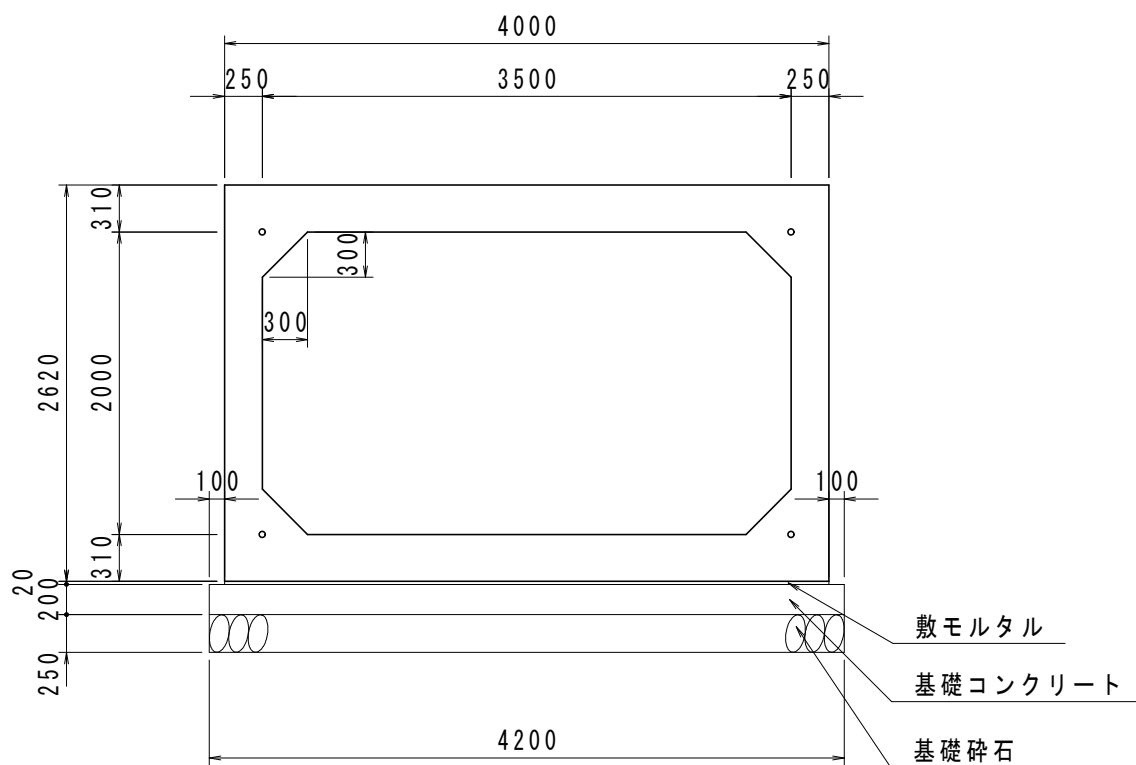


数量表

(10m当り)

名称	規格・寸法	単位	数量
敷モルタル	1:3	m ³	0.80
基礎コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	8.40
同上型枠		m ²	4.0
基礎碎石	RC-40 t=25.0cm	m ²	42.0

RCボックスカルバート S=1:50
B3500×H2500

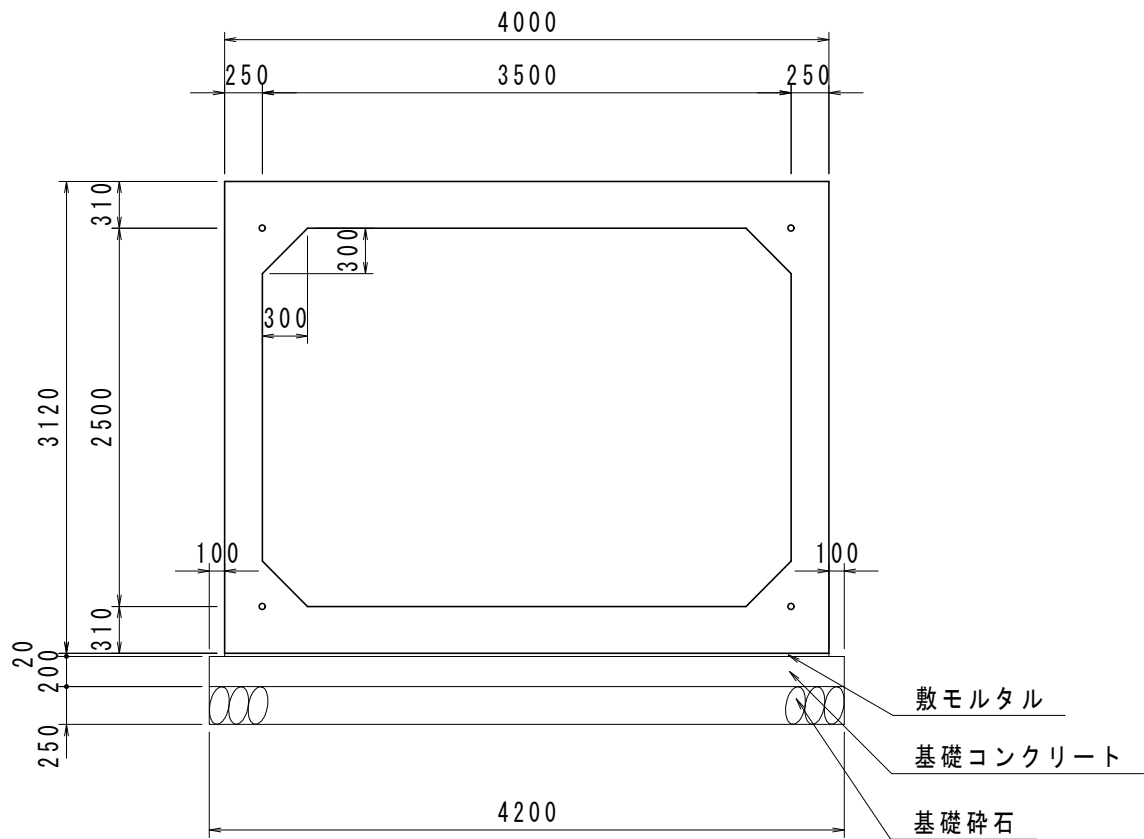

数量表

(10m当り)

名称	規格・寸法	単位	数量
敷モルタル	1:3	m ³	0.80
基礎コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	8.40
同上型枠		m ²	4.0
基礎碎石	RC-40 t=25.0cm	m ²	42.0