
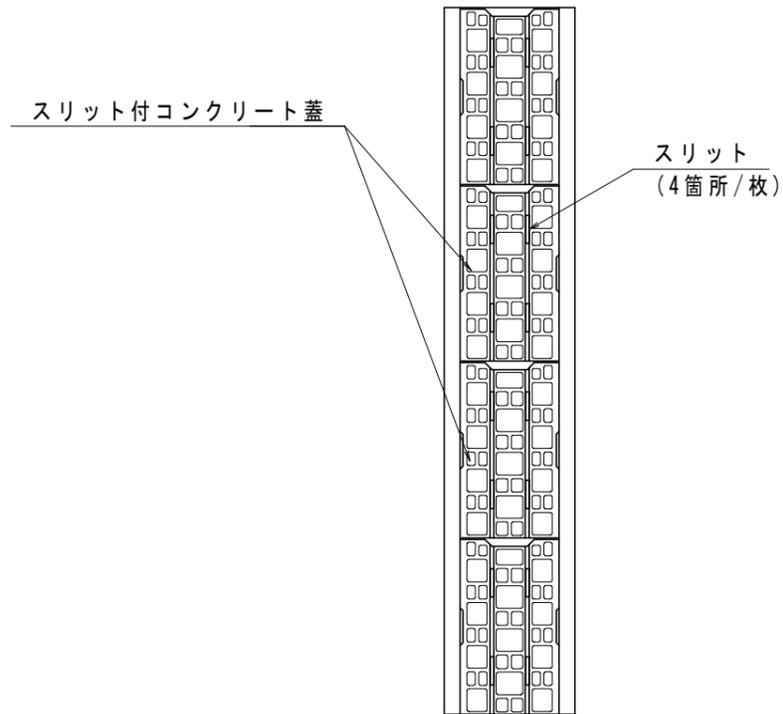


DCT側溝(可変タイプ)
250x250

S=1:20

側溝平面図
製品長 L=2.0m

S=1:20

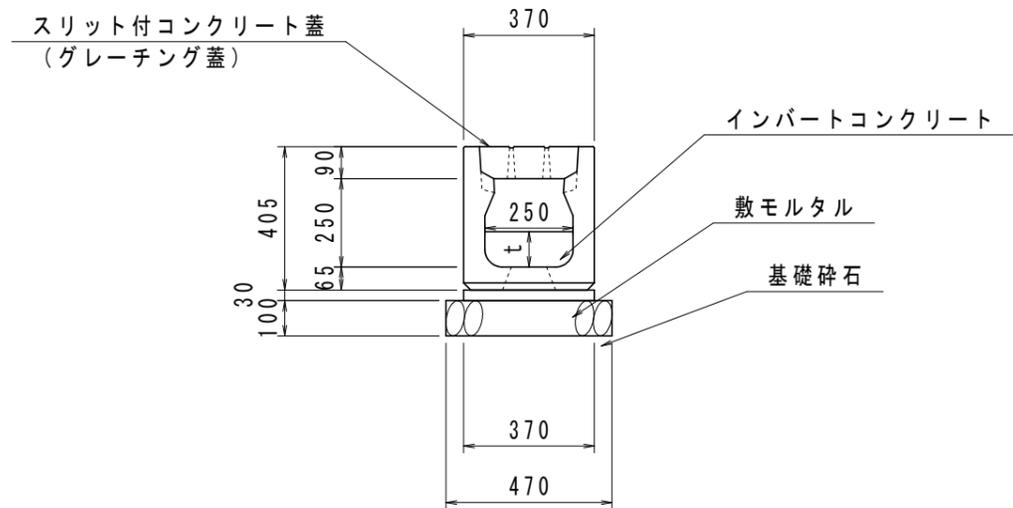

数量表

(10m当り)



名称	規格・寸法	単位	数量
箱型U字側溝(可変タイプ)	250x250 L=2.0m	m	10.0
コンクリート蓋	車道用 250 L=0.5m スリット付	枚	18
グレーチング蓋	縦断用 250 T-25 L=1.0m 普通目	枚	1
インバートコンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ 平均厚 $t=100\text{mm}$	m ³	0.24
	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ 底版開口部	m ³	0.01
敷モルタル	1:3	m ³	0.11
基礎砕石	RC-40 t=10.0cm	m ²	4.70

DCT側溝(可変タイプ)
250x300

S=1:20

側溝平面図
製品長 L=2.0m

S=1:20

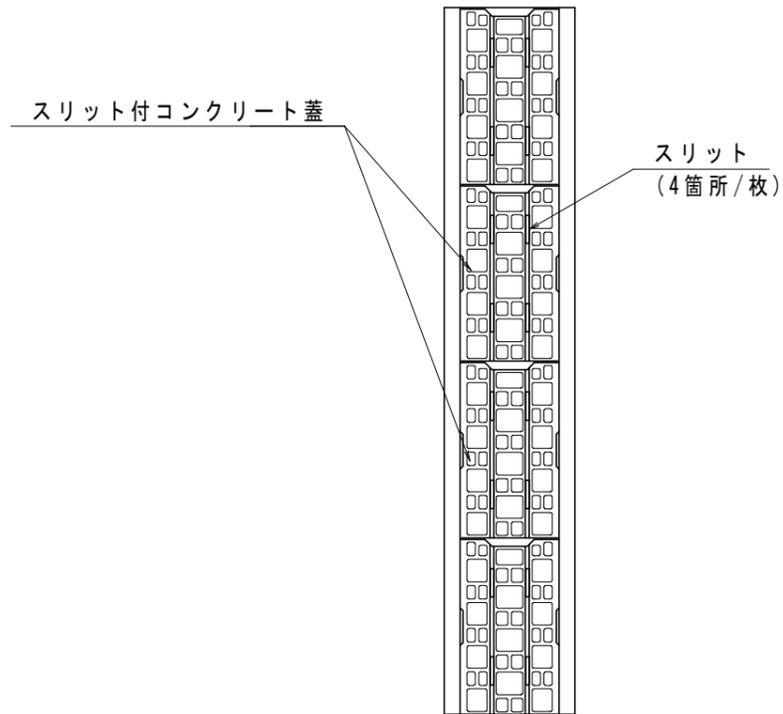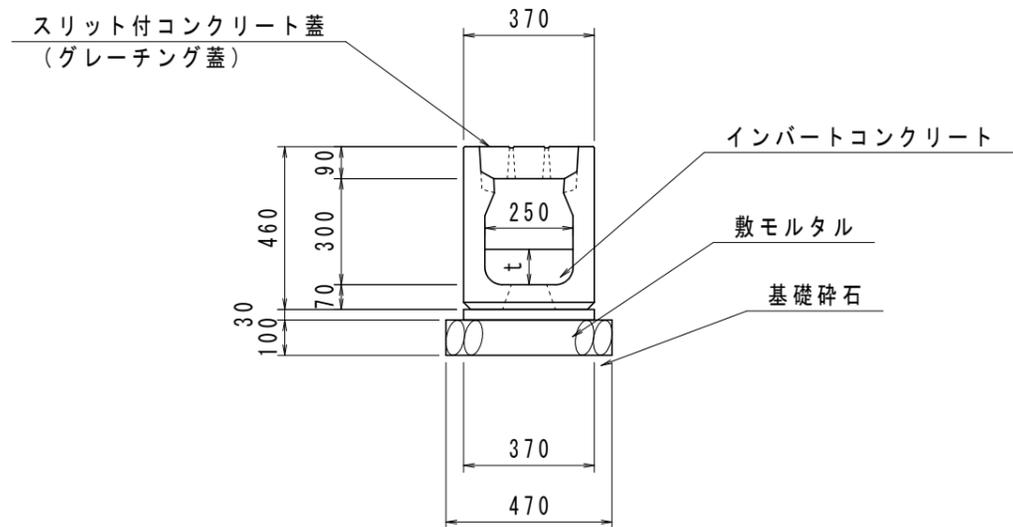

数量表

(10m当り)



名称	規格・寸法	単位	数量
箱型U字側溝(可変タイプ)	250x300 L=2.0m	m	10.0
コンクリート蓋	車道用 250 L=0.5m スリット付	枚	18
グレーチング蓋	縦断用 250 T-25 L=1.0m 普通目	枚	1
インバートコンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ 平均厚 $t=100\text{mm}$	m ³	0.24
	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ 底版開口部	m ³	0.01
敷モルタル	1:3	m ³	0.11
基礎砕石	RC-40 t=10.0cm	m ²	4.70

DCT側溝(可変タイプ)
250x400

S=1:20

側溝平面図
製品長 L=2.0m

S=1:20

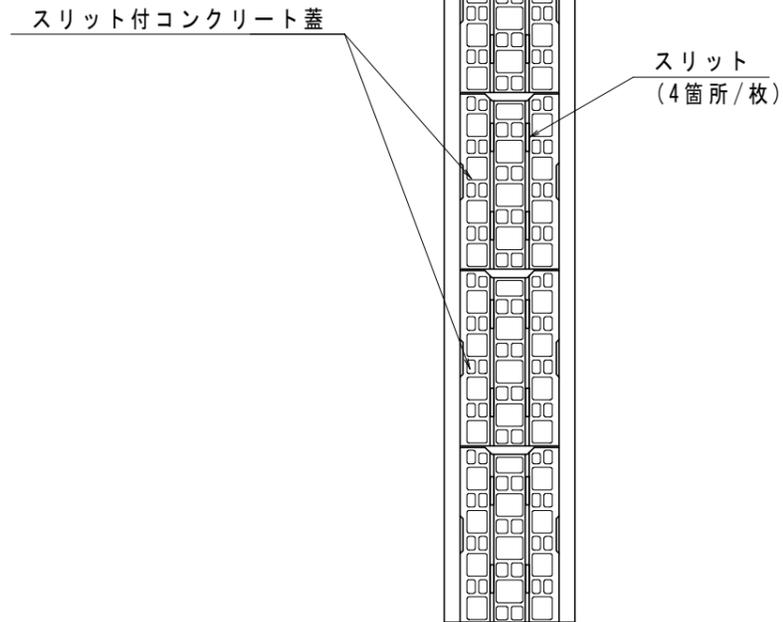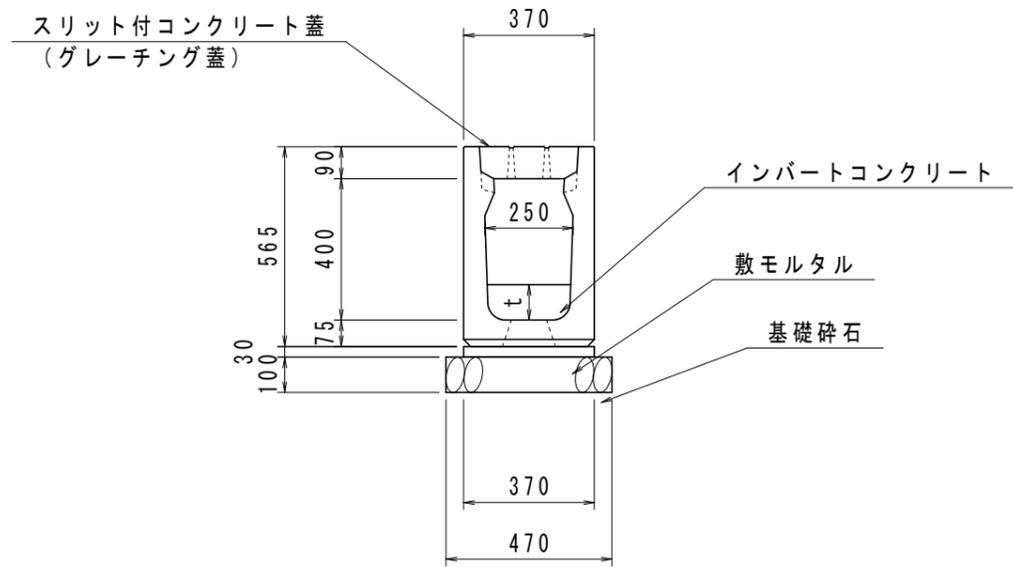

数量表

(10m当り)



名称	規格・寸法	単位	数量
箱型U字側溝(可変タイプ)	250x400 L=2.0m	m	10.0
コンクリート蓋	車道用 250 L=0.5m スリット付	枚	18
グレーチング蓋	縦断用 250 T-25 L=1.0m 普通目	枚	1
インバートコンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ 平均厚 $t=100\text{mm}$	m ³	0.22
	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ 底版開口部	m ³	0.01
敷モルタル	1:3	m ³	0.11
基礎碎石	RC-40 t=10.0cm	m ²	4.70

DCT側溝(可変タイプ)
250x500

S=1:20

側溝平面図
製品長 L=2.0m

S=1:20

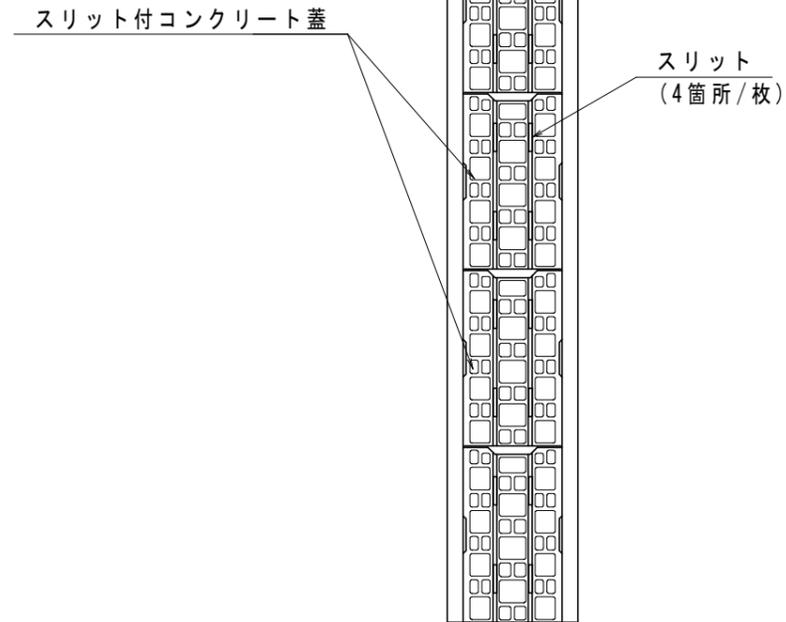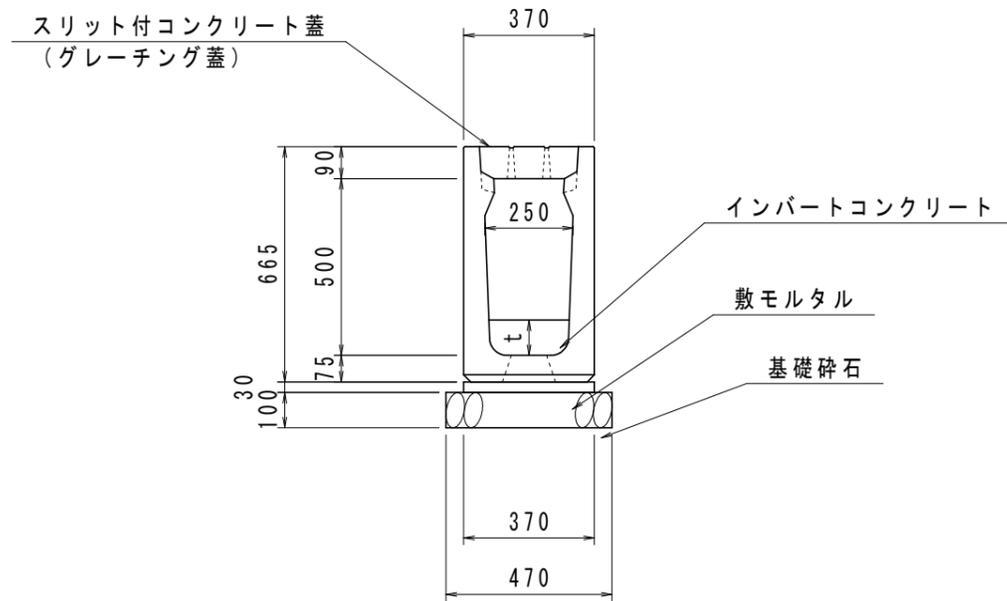

数量表

(10m当り)

名称	規格・寸法	単位	数量
箱型U字側溝(可変タイプ)	250x500 L=2.0m	m	10.0
コンクリート蓋	車道用 250 L=0.5m スリット付	枚	18
グレーチング蓋	縦断用 250 T-25 L=1.0m 普通目	枚	1
インバートコンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$ 平均厚 $t=100mm$	m ³	0.21
	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$ 底版開口部	m ³	0.01
敷モルタル	1:3	m ³	0.11
基礎碎石	RC-40 t=10.0cm	m ²	4.70