あんしんバリア工法

NETIS HR-110017-A

●特長

○歩行者及び逸脱車両のドライバーに危険を知らせるための音と振動機能を備えた、「交通事故防止及び軽減のための技術」です。

○連続スリットによる集水性・排水性の高い「マルチスリット側溝」にて対応可能です。

○蓋の据付と同時に完成し、施工完了後も蓋と突起の一体構造により磨耗が少なく、工事費・維持管理費を縮減できます。

歩行者の安全を優先する、人に優しい「道路環境」の整備を目指して！すぐに実施できる「交通事故防止システム」です。

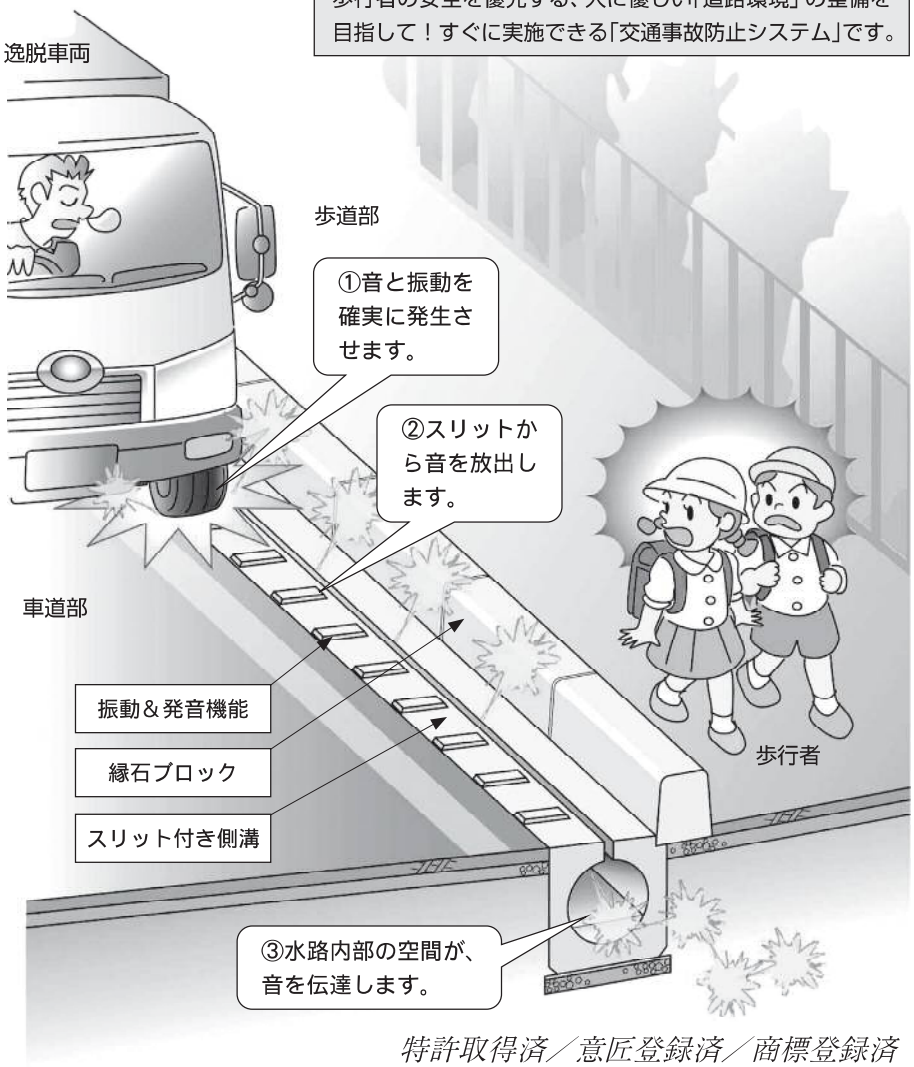

特許取得済／意匠登録済／商標登録済

▼マルチスリット側溝 使用例

▽S_1C型（蓋）＋歩車道境界ブロック

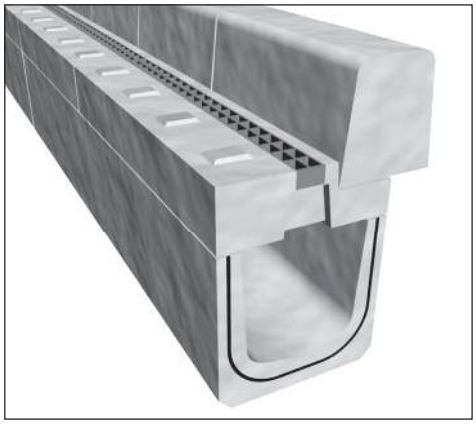

▽歩車道一体型（蓋）

上記以外の蓋も対応できます。御相談ください。